



Playlists OGGI

Vivez chaque moment en musique



Bienvenue dans le monde OGGI,
où l'art de la lumière rencontre la technologie LED, et où chaque espace
se transforme en une expérience visuelle unique



Profilés - 15



Liana
17



Plata
18



Taiga
18



Finao
19



Costa
19



Lungo
20



Monia
21



Largo
21



Tonga
22




Prave
23



Verli
23



Afito
24




Vania
25




Manio
25



Piado
26



Giano
27



Giana
27



Cipro
28



Ireno
28



Borio
29



Cami
31



Milla
31



Boxeo
32



Mico
33



Deto
33

Alimentations - 73



DC24V
74



350mA
76



Multipuissances
77

Rubans LED - 37

Le Config.

DC24V

Le Config.
39

Asic
42

Cambi
43

Curio
44

Libba
46

Boja
48

Food
49



Ferlo
51



Ulpra
52



Color
53

DC24V
DYNAMIQUE



Anima
56




Contrôleurs
57

AC230V



Volta
60



Vectra
61

FLEX
DC24V



Nola
65



Lazer
68

Contrôleurs - 79



Kamio
81



Kidio
81



Radio
82



Bluetooth
90



Zigbee
94



Dali
104



Contrôleur
107



Encastrés - 109

°NEW°



Cosi
111

°NEW°



Pido
112



Mino
113



Ixo
115



Bano
117



Revo
119



Vigo
121



Dopo
123



Divo
125



Tivo
126



Lumo
127



Sano
129

°NEW°



Nivo
131



Dido
132



Togo
133



Movo
135



Villi
137



Vero
139



Watto
141



Newta
143



Sappio
145

°NEW°



Walo
146

Downlights - 149

°NEW°



Novaro
150

Apparents - 155



Ada
156

Caleo
159

Morea
160

Lumeo
162

Riveo
164

Tijano
167

Sereni
169

Pujo
171



Amio
171

Avina
173

Aduno
173

Indiana
175

Inao
177

Huma
179

Humax
179

Telia
181



Venturo
183



Lena
185

Suspensions - 187



Tubio
189

Alito
191

Indio
193

Ioa
197

Visiano
199

Rails - 201



Teno
202



Firo
206

Faro
207

Loko
208

Zeno
209

Litao
211

Bobo
213



Kira
215

Filio
217

Perlo
218

Perlo
219

Coni
221

Tuna
223



Trio
224



Lugì
229

Gang
231

Dimo
232

Fasio
233

Fondo
235

Tarago
237



Arteline
238

Velto
239

Arco
241

Sources - 291



Cera
292



Innovled
293



Miplug
296

Oggitech - 295

Extérieurs - 243

NEW



Elvo
245



Cento
247

NEW



Walo
248



Linaro
251

NEW



Ligno
253



Limini
255

NEW



Catano
257

NEW



Jero
259



Eliga
260



Huma
261



Humax
261

NEW



Vatio
263

NEW



Terazo
264

NEW



Majo
267



Mivino
269



Tento
269



Cilio
271



Tento
273




Cilio
275

NEW



Sigano
277



Solia
278



Doobi
279



Gotam
279

Projecteurs - 281



Levanto
283

NEW



Pado
284

NEW



Corso
286



Lumax
288



Alpo
289





Nous aspirons à illuminer
chaque maison avec le doux
éclat du soleil du sud.

OGGI, nous sommes bien plus qu'une simple marque d'éclairage. Nous sommes les ambassadeurs d'une vision lumineuse contemporaine imprégnée de sobriété et d'élégance, offrant une expérience visuelle exceptionnelle à travers notre collection de luminaires contemporains, techniques et architecturaux.

Basée à La Ciotat, au cœur de la région ensoleillée du sud de la France, notre identité est façonnée par la luminosité chaleureuse qui caractérise notre région d'origine.

Nos valeurs nous éclairent

Durable

Nous plaçons l'écoresponsabilité au cœur de notre démarche. Chacun de nos produits est conçu pour résister à l'épreuve du temps, basés sur des matériaux de qualité et des LED au maximum remplaçables ou réparables.

Qualité

Chaque produit est soumis à des tests rigoureux et à des études approfondies garantissant une haute qualité. Nous offrons une garantie jusqu'à 7 ans. Cette assurance reflète notre confiance dans la durabilité et la performance de nos produits.

Design Esthétique

Notre créativité s'exprime à travers des designs épurés, techniques et architecturaux, créant ainsi des luminaires d'une qualité lumineuse remarquable.

Précurseur


Notre quête perpétuelle de perfectionnement nous pousse à intégrer les dernières innovations techniques et tendances esthétiques dans tous nos produits.

Service

Notre équipe professionnelle et réactive est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions commerciales ou techniques. Nous nous efforçons de maintenir un stock important et des outils techniques de pointe pour répondre à tous vos besoins.

Personnalisation

Notre gamme de familles de produits complètes, offre des solutions variées pour toutes les applications de projets. Nous sommes également disponibles pour vous aider à réaliser tous vos défis lumineux.

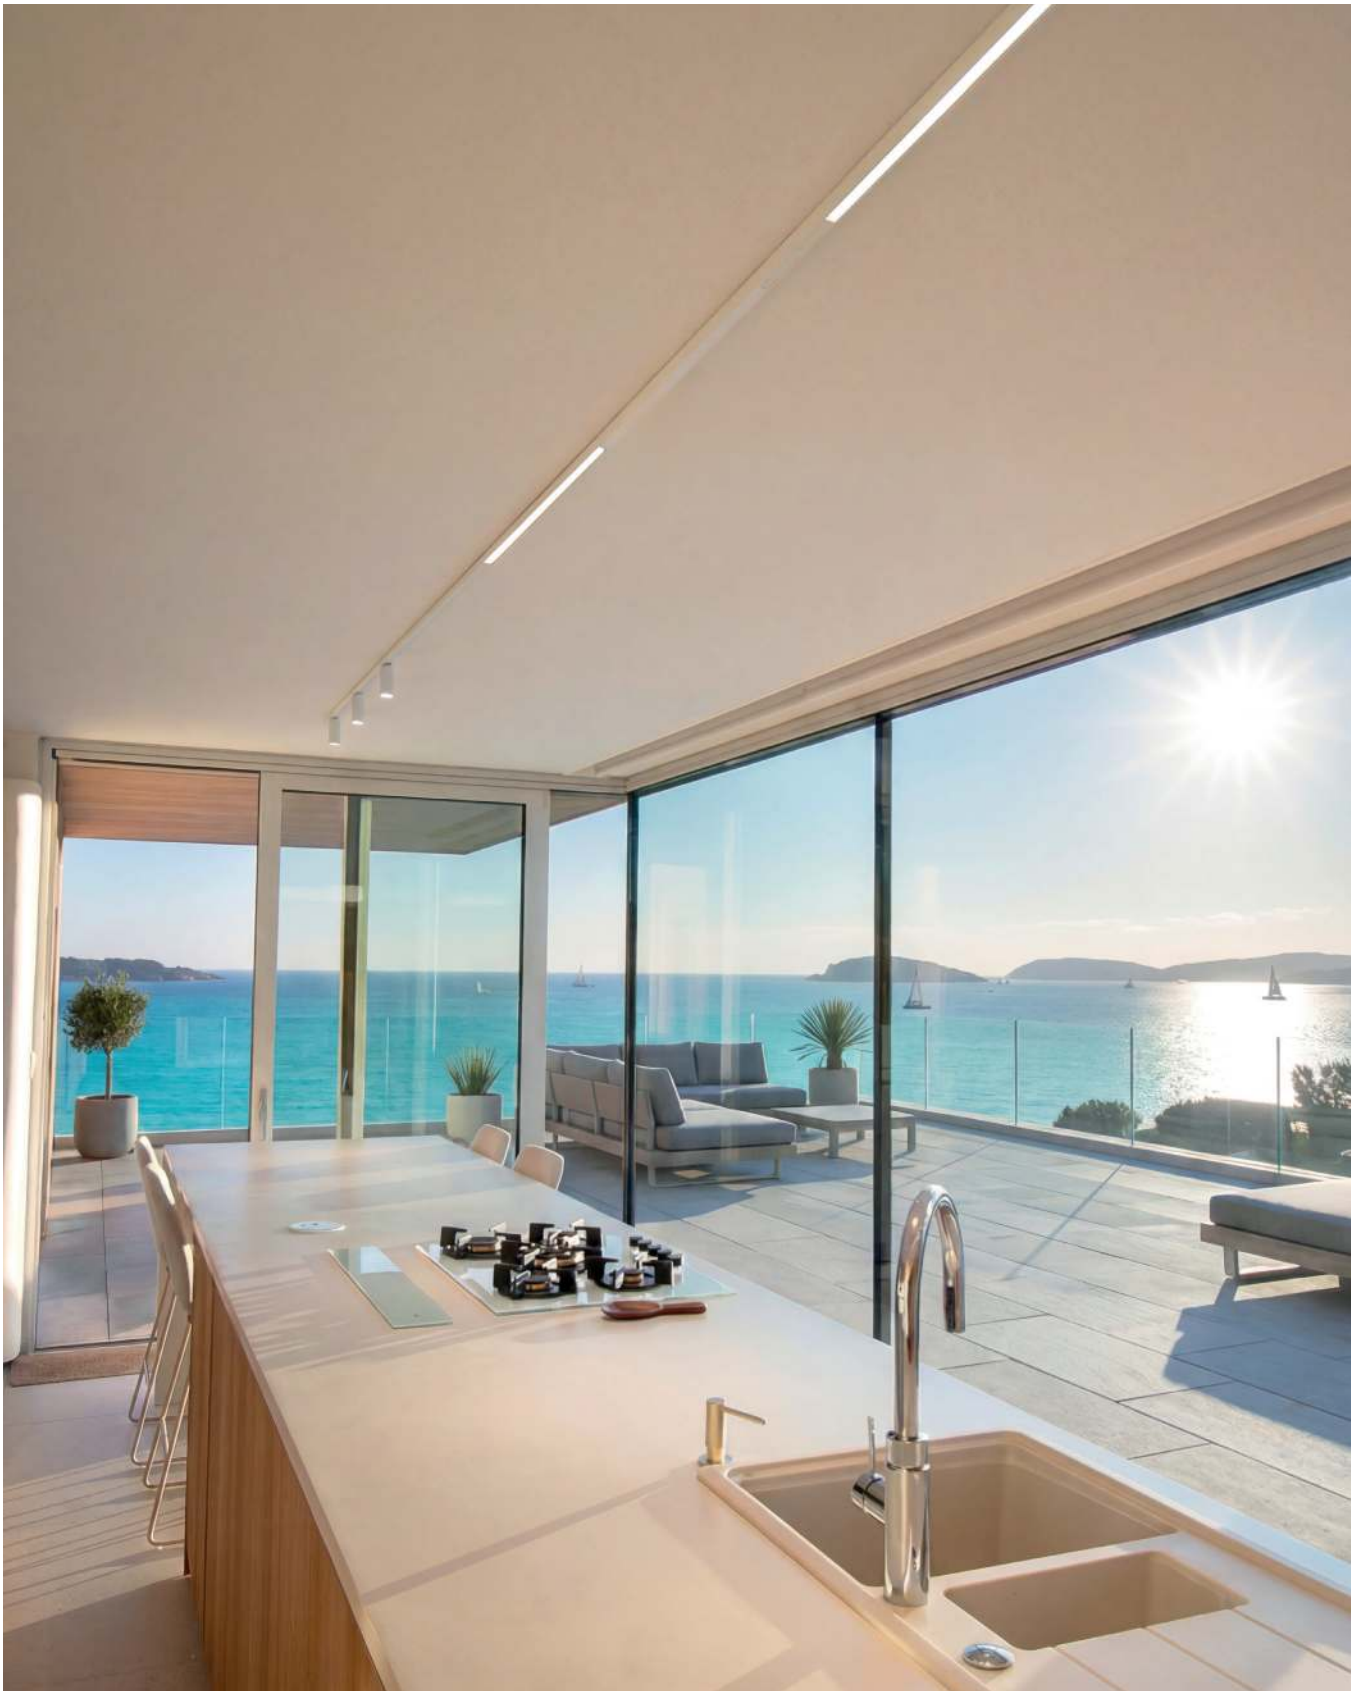





Showroom

Notre siège social à La Ciotat, situé dans ce joyau méditerranéen, propose un vaste espace de plus de 1.000 mètres carrés, abritant nos bureaux et notre entrepôt.

Notre showroom invite à explorer notre gamme de luminaires dans un cadre contemporain et accueillant, conçu pour stimuler l'imagination.

Nous valorisons le contact direct avec nos clients professionnels en proposant des visites privées de notre entreprise et showroom.

Au-delà de la présentation, notre showroom est un lieu idéal pour organiser des événements d'entreprise avec vos commerciaux. Plongez dans l'univers de notre marque et de nos produits imprégnés de l'atmosphère du sud de la France.



Chez OGCI, découvrez une expérience lumineuse unique où qualité et style se rencontrent.



La Ciotat le décor captivant où s'exprime la lumière


ZONE ATHELIA V
390 Avenue des Rosiers
13600 LA CIOTAT FRANCE



PRO
FI
LÉS

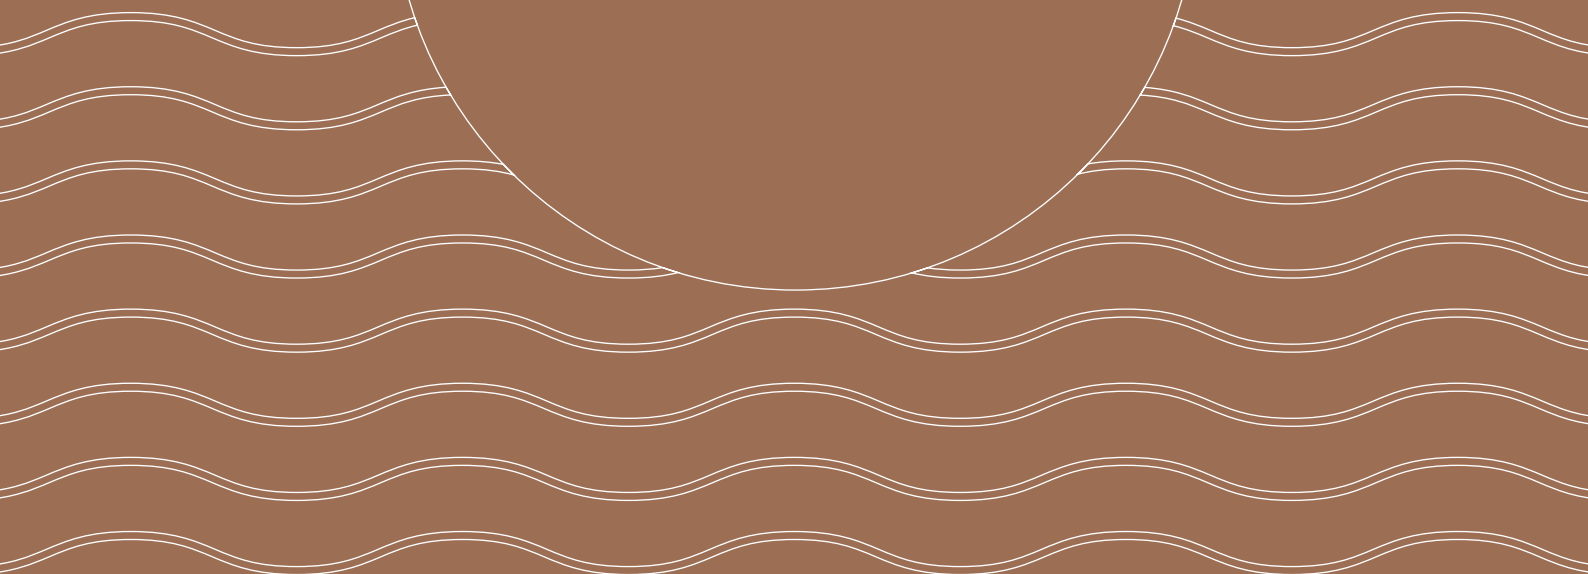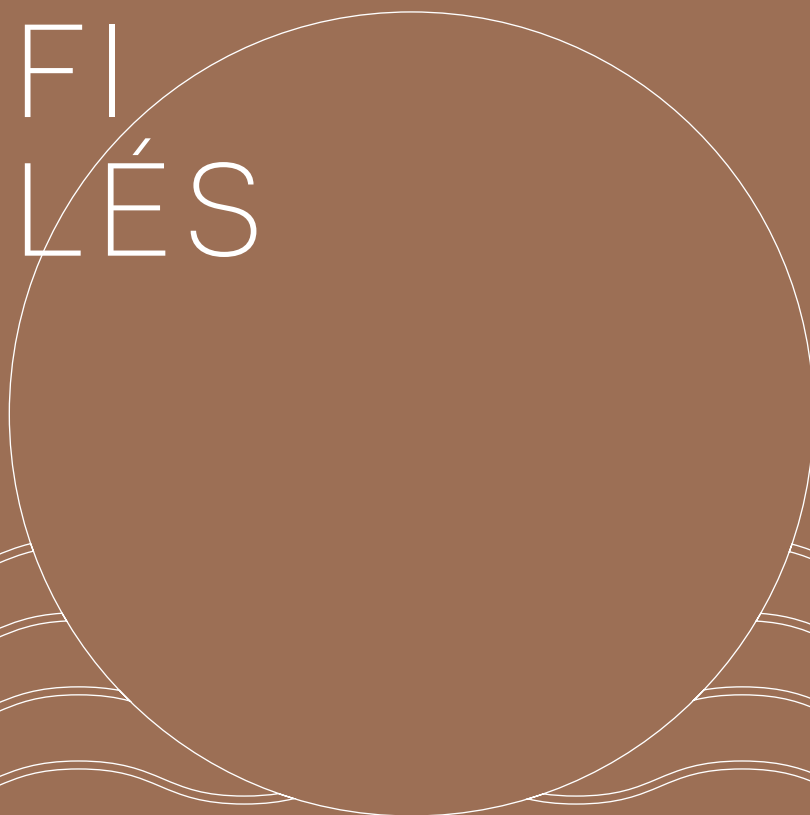

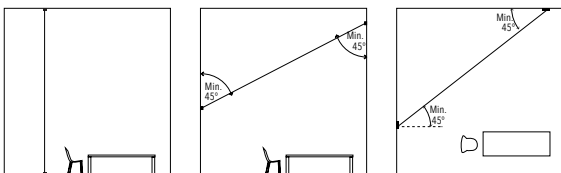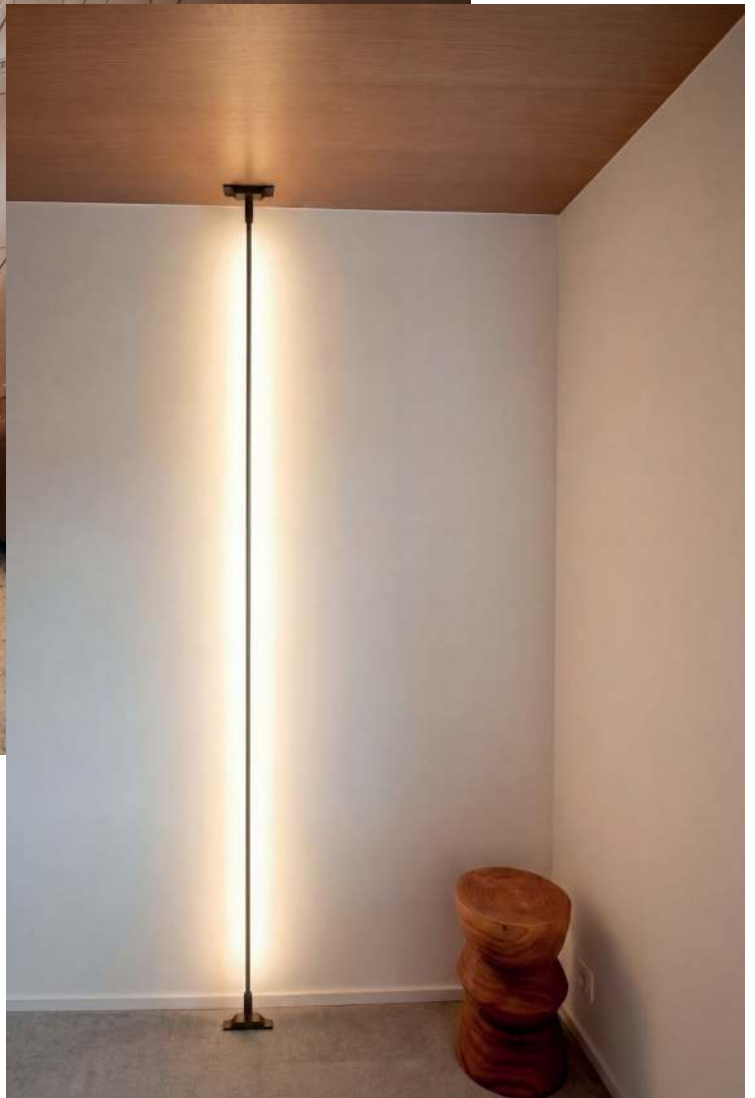

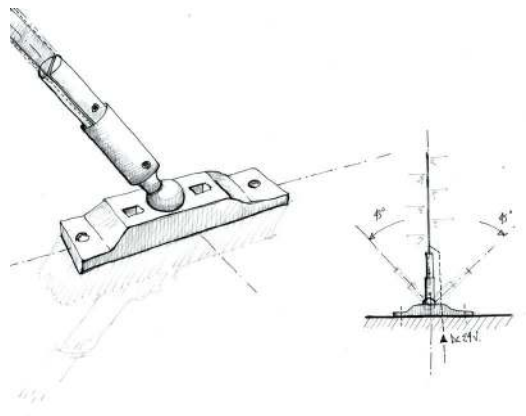

Vidéo
d'installation



Liana

Lame d'acier tendue

IP20



5
ANS

Source (excl.)

Rubans LED (p.42)

Produit

Aluminium + acier

Installation

Eclairage direct ou indirect

Inclinable à 45° vertical et horizontal


Connecteur d'alimentation (incl.)

Alimentation (excl.)

DC24V (p.74)

Composer son LIANA

1. Set de tendeurs LIANA



+

2. Ruban LED (p.42)



+

3. Alimentation (p.74)



	Finition	Longueur	Prix HT	Réf.
	Noir mat	5M	299,00€	6250005
		10M	355,00€	6250010

Accessoire



Patère de raccordement Boxeo
84,00€ - p.32



Plata

Méplat aluminium


IP20

IK10


Caractéristiques

Aluminium anodisé | 2M

Pour rubans LED de maximum 20mm de large



Finition	Prix HT	Réf.
 Aluminium	11,50€	4302002

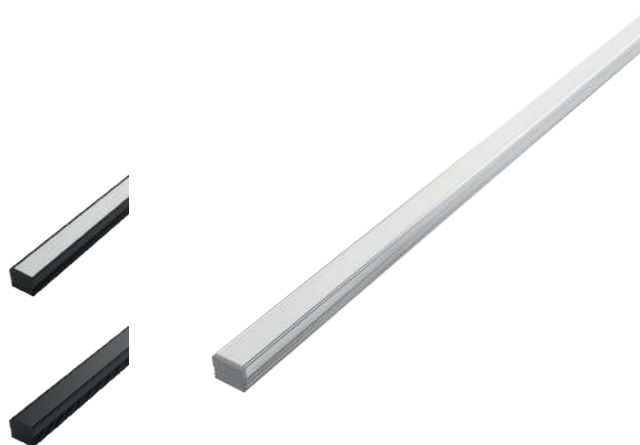

Taiga

Profilé extra fin

IP20

IK08

Caractéristiques

Aluminium anodisé | 2M

Installation

Conçu pour les rubans LED extra fins (p.42)

Accessoires incl.

Clips de fixation 4 pcs et embouts de finition 2 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
 Aluminium	Dépoli	32,00€	4380020
 Noir structuré	Dépoli	44,00€	4380022
 Noir structuré	Noir	50,00€	4380023

Accessoires



Fixation 4p - finition 2p
Gris
4,00€ - **4389800**



Fixation 4p - finition 2p
Noir
4,00€ - **4389802**



Finao

Profilé

IP20

IK08

Caractéristiques

Aluminium anodisé | 2M

Accessoires incl.

Clips de fixation 4 pcs et embouts de finition 4 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
 Aluminium	Dépoli	31,50€	4881020
 Blanc structuré	Dépoli	34,00€	4881021
 Noir structuré	Dépoli	34,00€	4881022
 Noir structuré	Noir	37,00€	4881023

Accessoires

	Fixation 4p - finition 4p Gris 4,00€ - 4881820		Fixation 4p - finition 4p Blanc 4,00€ - 4881821
	Fixation 4p - finition 4p Noir 4,00€ - 4881822		Fixation orientable 1p 6,70€ - 4350900



Costa

Profilé

IP20


IK08

Caractéristiques

Aluminium anodisé | 2M

Accessoires incl.


Clips de fixation 4 pcs et embouts de finition 2 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
 Aluminium	Dépoli	34,00€	4350020
 Blanc mat	Dépoli	44,00€	4352020
 Noir mat	Dépoli	44,00€	4351020
 Noir mat	Noir	49,00€	4353020

Accessoires

	Fixation 4p - finition 2p Gris 4,00€ - 4359500		Fixation 4p - finition 2p Blanc 4,00€ - 4359520
	Fixation 4p - finition 2p Noir 4,00€ - 4359510		Fixation orientable 1p 6,70€ - 4350900

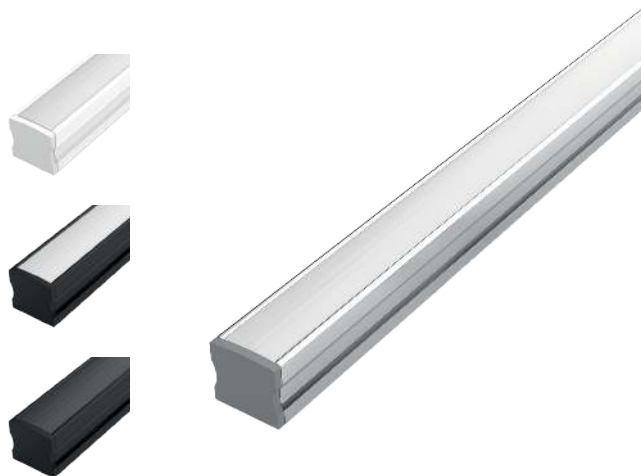

Lungo

Profilé

IP20


IK08

Caractéristiques

Aluminium anodisé | 2M

Accessoires incl.


Clips de fixation 4 pcs et embouts de finition 4 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
 Aluminium	Dépoli	47,00€	4882020
 Blanc structuré	Dépoli	49,00€	4882021
 Noir structuré	Dépoli	49,00€	4882022
 Noir structuré	Noir	51,00€	4882023

Accessoires

	Fixation 4p - finition 4p Gris 4,00€ - 4882820		Fixation 4p - finition 4p Blanc 4,00€ - 4882821
	Fixation 4p - finition 4p Noir 4,00€ - 4882822		Fixation orientable 1p 6,70€ - 4350900

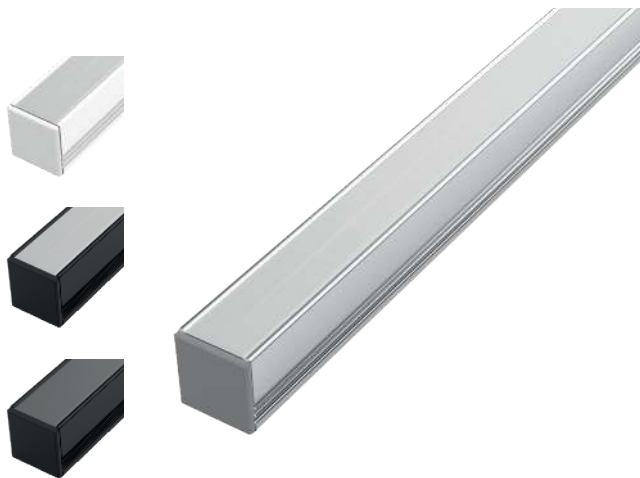

Monia Profilé


IP20 IK08

Caractéristiques

Aluminium anodisé | 2M

Accessoires incl.

Clips de fixation 4 pcs et embouts de finition 4 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
 Aluminium	Dépoli	55,00€	4883020
 Blanc structuré	Dépoli	57,00€	4883021
 Noir structuré	Dépoli	57,00€	4883022
 Noir structuré	Noir	61,00€	4883023

Accessoires

 Fixation 4p - finition 4p Gris 4,00€ - 4883820	 Fixation 4p - finition 4p Blanc 4,00€ - 4883821
 Fixation 4p - finition 4p Noir 4,00€ - 4883822	 Fixation orientable 1p 6,70€ - 4350900



Largo Profilé

IP20 IK08

Caractéristiques


Aluminium anodisé | 2M

Installation

Permet d'y intégrer les rubans LED étanches y compris les embouts d'étanchéité

Accessoires incl.

Clips de fixation 4 pcs et embouts de finition 4 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
 Aluminium	Dépoli	47,00€	4883120
 Blanc structuré	Dépoli	50,00€	4883121
 Noir structuré	Dépoli	50,00€	4883122
 Noir structuré	Noir	52,00€	4883123

Accessoires

 Fixation 4p - finition 4p Gris 4,00€ - 4883830	 Fixation 4p - finition 4p Blanc 4,00€ - 4883831
 Fixation 4p - finition 4p Noir 4,00€ - 4883832	 Fixation orientable 1p 6,70€ - 4350900



Tonga Profilé d'angle

IP20


IK08

Caractéristiques

Aluminium anodisé | 2M

Accessoires incl.

Clips de fixation 4 pcs et embouts de finition 2 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
 Aluminium	Dépoli	35,00€	4370020
 Blanc mat	Dépoli	48,00€	4372020
 Noir mat	Dépoli	48,00€	4371020
 Noir mat	Noir	52,00€	4373020

Accessoires



Fixation 4p - finition 2p
Gris
4,00€ - **4379700**



Fixation 4p - finition 2p
Blanc
4,00€ - **4379720**



Fixation 4p - finition 2p
Noir
4,00€ - **4379710**



Fixation orientable 1p
6,70€ - **4350900**



Prave

Profilé

IP20


IK06

Caractéristiques

Aluminium anodisé | 2M

Accessoires excl.

Voir accessoires ci-dessous



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
 Aluminium	Dépoli	60,00€	4301002

Accessoires



Clips de fixation 1p
4,40€ - **4309911**



Embouts de finition 1p
5,60€ - **4309961**



Verli

Profilé

IP20


IK06

Caractéristiques

Aluminium anodisé | 2M

Accessoires excl.

Voir accessoires ci-dessous



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
 Aluminium	Dépoli	115,00€	4306020

Accessoires



Embouts de finition 4p Gris
4,40€ - **4309966**



Clips de fixation 4p
2,20€ - **4309916**



Connecteur en ligne
10,00€ - **4309991**



Connecteur 135° montant
10,00€ - **4309992**



Connecteur 90° montant
10,00€ - **4309993**



Connecteur 135° à plat
10,00€ - **4309994**



Connecteur 120° à plat
10,00€ - **4309995**



Connecteur 90° à plat
10,00€ - **4309996**



Afito

Profilé encastré asymétrique

IP20

IK08

Caractéristiques

Aluminium anodisé | 2M



Installation

Encastrement 21,8mm

Conçu pour les rubans LED extra fins (p.42)

Accessoires incl.

Embouts de finition 2 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
 Aluminium	Dépoli	35,00€	4301030
 Blanc structuré	Dépoli	49,00€	4301031
 Noir structuré	Dépoli	49,00€	4301032

Accessoires




Finition 4p Gris
4,00€ - **4301820**



Finition 4p Blanc
4,00€ - **4301821**



Finition 4p Noir
4,00€ - **4301822**

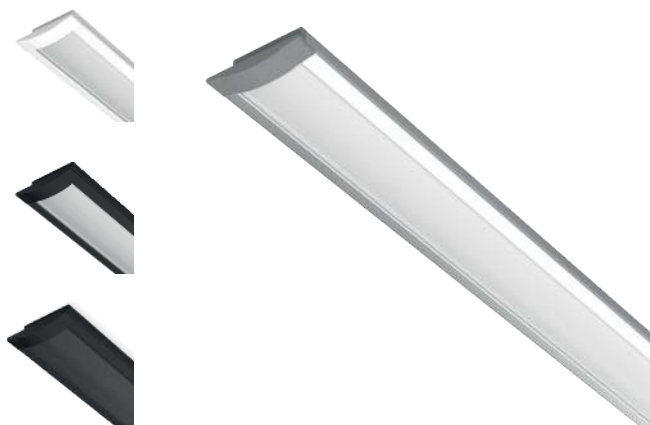

Vania

Profilé encastré

IP20

IK08

Caractéristiques


Aluminium anodisé | 2M

Installation

Encastrement 18mm

Accessoires incl.


Embouts de finition 4 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	35,00€	4886020
Blanc structuré	Dépoli	38,00€	4886021
Noir structuré	Dépoli	38,00€	4886022
Noir structuré	Noir	44,00€	4886023

Accessoires

Finition 4p Gris 4,00€ - 4886820	Finition 4p Blanc 4,00€ - 4886821
Finition 4p Noir 4,00€ - 4886822	

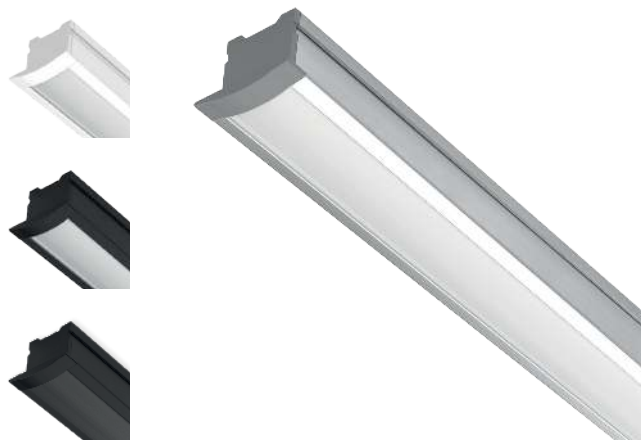

Manio

Profilé encastré

IP20

IK08

Caractéristiques


Aluminium anodisé | 2M

Installation

Encastrement 18mm

Accessoires incl.

Embouts de finition 4 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	51,00€	4889020
Blanc structuré	Dépoli	60,00€	4889021
Noir structuré	Dépoli	60,00€	4889022
Noir structuré	Noir	62,00€	4889023

Accessoires

Finition 4p Gris 4,00€ - 4889820	Finition 4p Blanc 4,00€ - 4889821
Finition 4p Noir 4,00€ - 4889822	



Piado

Profilé placoplatre® / gyproc®

IP20

IK08

Caractéristiques

Aluminium anodisé


Installation

Encastrement 18mm (20mm avec ressorts de fixation)

Utiliser 2 ressorts de fixation par 2m | La profondeur d'encastrement est inférieure à l'épaisseur de la plaque de plâtre

Accessoires incl.

Emboutis de finition 2 pcs - Clips de fixation 2 pcs - Ressorts de fixation 2 pcs



Finition	Diffuseur	Longueur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	1M	29,00€	4886510
		2M	50,00€	4886520
Blanc structuré	Dépoli	1M	34,00€	4886511
		2M	59,00€	4886521
Noir structuré	Dépoli	1M	34,00€	4886512
		2M	59,00€	4886522
Noir structuré	Noir	1M	35,00€	4886513
		2M	61,00€	4886523

Accessoires



Finition 4p Gris
4,00€ - **4886830**





Finition 4p Blanc
4,00€ - **4886831**



Finition 4p Noir
4,00€ - **4886832**



Ressorts de fixation 2p
6,00€ - **4886839**

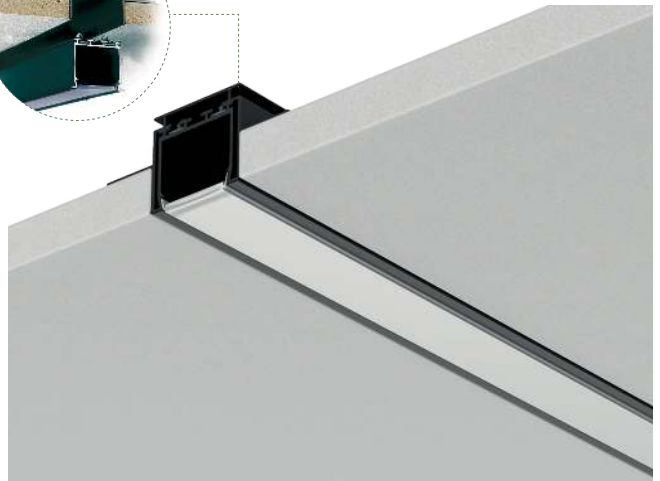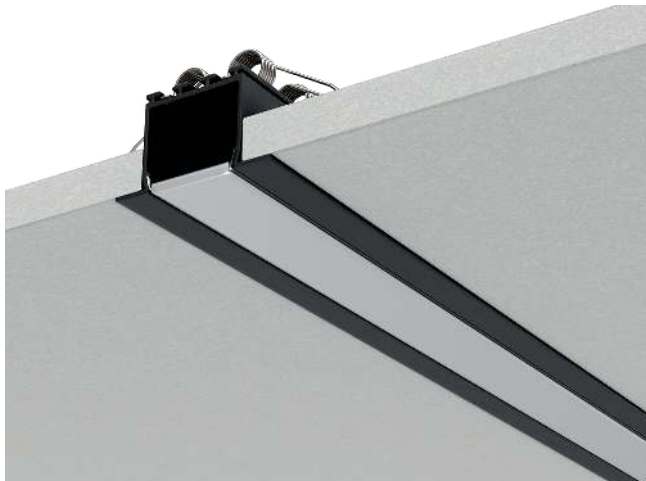

Giano

Profilé large bord placoplatre® / gyproc®

IP20

IK06


Caractéristiques

Aluminium anodisé | 2M

Installation

Encastrement 26mm

Accessoires excl.



VIDÉO
D'INSTALLATION



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	124,00€	4309040
Blanc mat	Dépoli	124,00€	4309041
Noir mat	Dépoli	124,00€	4309042
Noir mat	Noir	134,00€	4309043

Accessoires



Finition gris 1p
4,40€ - **4309975**



Finition blanc 1p
4,40€ - **4309976**



Finition noir 1p
4,40€ - **4309977**



Clips de fixation 1p
(2x2p par 50cm)
2,30€ - **4309925**

Giana

Profilé fin bord placoplatre® / gyproc®

IP20

IK06


Caractéristiques

Aluminium anodisé | 2M

Installation

Encastrement 26mm

Accessoires excl.



VIDÉO
D'INSTALLATION



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	122,00€	4309020
Blanc mat	Dépoli	122,00€	4309021
Noir mat	Dépoli	122,00€	4309022
Noir mat	Noir	128,00€	4309023

Accessoires OBLIGATOIRES



Profilé d'encastrement
aluminium - **1M**
64,00€ - **4309999**



Clips de fixation 1p
(2x2p par 50cm)
2,30€ - **4309921**

Accessoires



Finition gris 1p
4,40€ - **4309970**



Finition blanc 1p
4,40€ - **4309971**



Finition noir 1p
4,40€ - **4309972**



Gipro

Profilé trimless placoplatre® / gyproc®

IP20

IK08

Caractéristiques

Aluminium anodisé | 2M | Diffuseur polycarbonate dépoli (incl.)


Installation

Le profilé se fixe à l'avant de la plaque de plâtre.

Accessoire pour fixation en ligne continue (voir ci-dessous)

Accessoires incl.

Embout de finition 2 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	73,00€	4887000

Accessoires

Diffuseur polycarbonate 2m - Dépoli 12,50€ - 4887020	Diffuseur polycarbonate 2m - Noir 15,50€ - 4887023
Diffuseur polycarbonate Au mètre - Dépoli 7,70€/m - 4887027	Diffuseur polycarbonate Au mètre - Noir 8,80€/m - 4887028
Connecteur 90° mur - plafond 11,30€ - 4887701 (2p)	Connecteur 90° plafond - plafond 11,30€ - 4887702 (2p)
Connecteur en ligne 10,30€ - 4887700 (2p)	Finition Gris 4,00€ - 4887820 (4p)

Ireno

Profilé trimless placoplatre® / gyproc®

IP20

IK08

Caractéristiques

Aluminium anodisé | 2M | Diffuseur polycarbonate dépoli (incl.)


Installation

La plaque de plâtre s'installe à l'avant du profilé

Accessoire pour fixation en ligne continue (voir ci-dessous)

Accessoires incl.

Embout de finition 2 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
Aluminium	Dépoli	88,00€	4887100

Accessoires

Diffuseur polycarbonate 2m - Dépoli 14,50€ - 4887120	Diffuseur polycarbonate 2m - Noir 17,50€ - 4887123
Diffuseur polycarbonate Au mètre - Dépoli 9,30€/m - 4887127	Diffuseur polycarbonate Au mètre - Noir 10,30€/m - 4887128
Connecteur en ligne 11,30€ - 4887710 (2p)	Finition Gris 4,00€ - 4887825 (4p)



Borio

Profilé trimless placoplatre® / gyproc®

IP20


IK08

Caractéristiques

Aluminium anodisé | **2M**

Accessoires incl.

Embouts de finition 2 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
 Blanc mat	Dépoli	94,00€	4314500

Accessoires



Connecteur en ligne
5,00€ - **4319900** (1p)



Finition blanc 2p
4,00€ - **4314590**



Diffuseur polycarbonate
Au mètre - Dépoli
8,50€/m - **4314520**







Cami

Profilé encastré de sol **intérieur**

IP20

IK10

Caractéristiques

Aluminium anodisé | 2M


Installation

Encastrement 19,2mm

Pour utilisation en intérieur en encastrement de sol carrelé ou parquet | **Verser du gel dans le profilé pour assurer l'étanchéité**

Accessoires excl.

Voir accessoires ci-dessous



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
 Aluminium	Dépoli	77,00€	4304020

Accessoire



Finition 1p Gris
4,40€ - **4309981**



Milla

Profilé encastré de sol **extérieur**

IP66

IK10

Caractéristiques

Aluminium anodisé | 2M


Installation

Encastrement 26mm | **Siliconer pour étanchéifier**

À utiliser avec les rubans LED IP66-67-68

Accessoires incl.

Embouts de finition en aluminium 2 pcs



Finition	Diffuseur	Prix HT	Réf.
 Aluminium	Dépoli	126,00€	4885020

Accessoire



Finition 4p aluminium
4,00€ - **4885820**



Boxeo

Patère de raccordement

IP20 **5** ANS

Installez l'alimentation électrique en saillie en toute discrétion ! Cette patère permet de cacher le driver lorsqu'il ne peut être déporté, garantissant une installation propre et esthétique pour vos rubans LED, NOLA, LIANA et bien d'autres.

Caractéristiques


Aluminium

Alimentation


Pour nos alimentations d'une puissance maximale de 150 W ou toute alimentation d'un volume de 230 x 70 x 40 mm

Installation

La patère se fixe directement au mur ou au plafond. Il suffit de percer l'une des faces pour alimenter votre éclairage en toute simplicité.



Finition	Prix HT	Réf.
 Blanc structuré	84,00€	1409301
 Noir structuré	84,00€	1409303

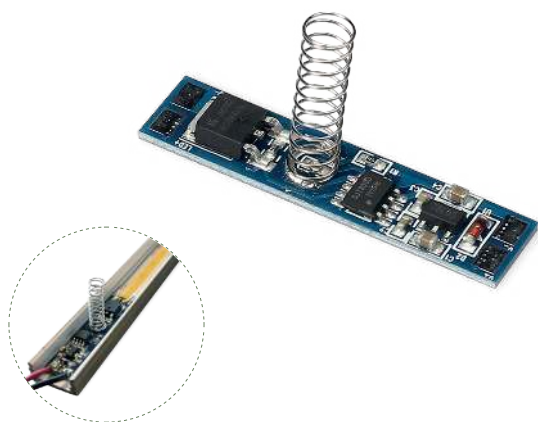

Mico

Mini **contrôleur** mono **DIM + ON/OFF**

IP20

24V

5 ANS

Caractéristiques

Puissance: 192W

Sortie: 1x 8A

Alimentation

Entrée: **DC24V** | Sortie: **DC24V**

Contrôle

Pour ruban monochrome


Un appui court pour allumer ou éteindre le ruban

Un appui long pour varier l'intensité du ruban


Garde en mémoire la dernière intensité sélectionnée

Installation

Le mini contrôleur se soude entre l'alimentation DC24V et le ruban LED monochrome. Il s'intègre parfaitement dans le profilé.



Modèle	Prix HT	Réf.
Contrôleur	21,00€	4888002

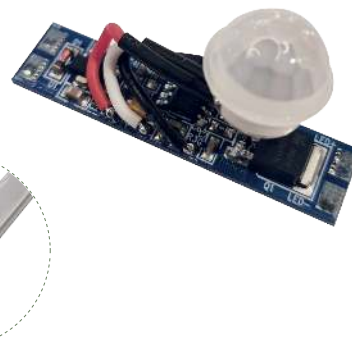

Deto

Mini **détecteur** mono **ON/OFF**

IP20

24V

5 ANS

Caractéristiques

Puissance: 192W

Sortie: 1x 8A

Alimentation

Entrée: **DC24V** | Sortie: **DC24V**

Détecteur de mouvement - 4888006

Pour ruban monochrome

Détection: 2m | Temporisation 40 secondes

Détecteur + crépusculaire - 4888007

Pour ruban monochrome


Détection: 2m | Crépusculaire réglable de 2 à 60 lux

Temporisation 40 secondes


Installation

Le mini détecteur se soude entre l'alimentation DC 24V et le ruban LED monochrome. Il s'intègre dans le profilé de 10-30mm de hauteur, ne laissant dépasser que la tête de détection au niveau du diffuseur. Encastrement du capteur Ø 11 mm

Détecteur de mouvement



Détecteur + crépusculaire



Modèle	Prix HT	Réf.
Détecteur	21,00€	4888006
Détecteur + crépusculaire	26,00€	4888007

COMPATIBILITÉ PROFILÉS - RUBANS LED



			PLATA	TAIGA	FINAO	COSTA	LUNGO	MONIA	LARGO	
DC24V	COB	ASIC - 6W/m - IP20	•	•	•	•	•	•	•	
		ASIC - 7W/m - IP20	•		•	•	•	•	•	
		ASIC - 8W/m - IP20	•		•	•	•	•	•	
		ASIC - 8W/m - IP65 ⁺	•		•	•	•	•	•	
		ASIC - 9W/m - IP68	•				•	•	•	
		ASIC - 15W/m - IP20	•		•	•	•	•	•	
		ASIC - 15W/m - IP65 ⁺	•					•	•	
		COLOR - 16W/m - IP20 - CCT	•		•	•	•	•	•	
		COLOR - 16W/m - IP65 ⁺ - CCT	•		•	•	•	•	•	
		COLOR - 15W/m - IP20 - RGB	•		•	•	•	•	•	
		COLOR - 15W/m - IP65 ⁺ - RGB	•		•	•	•	•	•	
		COLOR - 16W/m - IP20 - RGB+3000K	•			•	•	•	•	
		COLOR - 16W/m - IP65 ⁺ - RGB+3000K	•					•	•	
		COLOR - 16W/m - IP20 - RGB+4000K	•			•	•	•	•	
		COLOR - 16W/m - IP65 ⁺ - RGB+4000K	•					•	•	
		COLOR - 16W/m - IP20 - RGB+CCT	•			•	•	•	•	
		COLOR - 16W/m - IP65 ⁺ - RGB+CCT	•					•	•	
	DOB	FERLO - 12W/m - IP20	•			•	•	•	•	
		FERLO - 12W/m - IP65 ⁺	•					•	•	
	CSP	CAMBI - 9,6W/m - IP20	•		•	•	•	•	•	
		CAMBI - 9,6W/m - IP68	•				•	•	•	
		CAMBI - 14,4W/m - IP20	•		•	•	•	•	•	
		CAMBI - 14,4W/m - IP68	•				•	•	•	
	SMD	CURIO - 3W/m - IP20	•		•	•	•	•	•	
		CURIO - 4,8W/m - IP20	•		•	•	•	•	•	
		CURIO - 4,8W/m - IP67	•				•	•	•	
		CURIO - 7,2W/m - IP20	•		•	•	•	•	•	
		CURIO - 7,2W/m - IP67	•				•	•	•	
		CURIO - 9,6W/m - IP20	•		•	•	•	•	•	
		CURIO - 9,6W/m - IP67	•				•	•	•	
		CURIO - 12W/m - IP20	•		•	•	•	•	•	
		CURIO - 12W/m - IP67	•				•	•	•	
		CURIO - 18W/m - IP20	•				•	•	•	
		CURIO - 18W/m - IP67	•						•	
		CURIO - 24W/m - IP20	•				•	•	•	
		LIBBA - 8,5W/m - IP20	•		•	•	•	•	•	
		LIBBA - 8,5W/m - IP68	•						•	
		LIBBA - 9,6W/m - IP20	•		•	•	•	•	•	
		LIBBA - 9,6W/m - IP67	•						•	
		LIBBA - 14,4W/m - IP20	•		•	•	•	•	•	
		LIBBA - 14,4W/m - IP67	•						•	
		LIBBA - 19,2W/m - IP20	•				•	•	•	
		LIBBA - 19,2W/m - IP67	•						•	
		BOJA - 4,8W - IP20	•		•	•	•	•	•	
		BOJA - 9,6W - IP20	•		•	•	•	•	•	
		FOOD - 14,4W - IP67	•						•	
		ULPRA - 15W/m - IP20	•		•	•	•	•	•	
		ULPRA - 15W/m - IP68	•					•	•	
	SPI	ANIMA - 10W/m - IP65	•						•	
		ANIMA - 24W/m - IP65	•				•	•	•	
AC203V	COB	VECTRA - 12W/m - IP66	•						•	
	SMD	VOLTA - 15W/m - IP66	•						•	

* Verser du gel d'étanchéité dans le profilé afin de protéger les rubans IP20 contre l'humidité et des projections d'eau.

* Verser du gel d'étanchéité dans le profilé afin de protéger les rubans IP20 contre l'humidité et des projections d'eau.



RU
BANS
LED

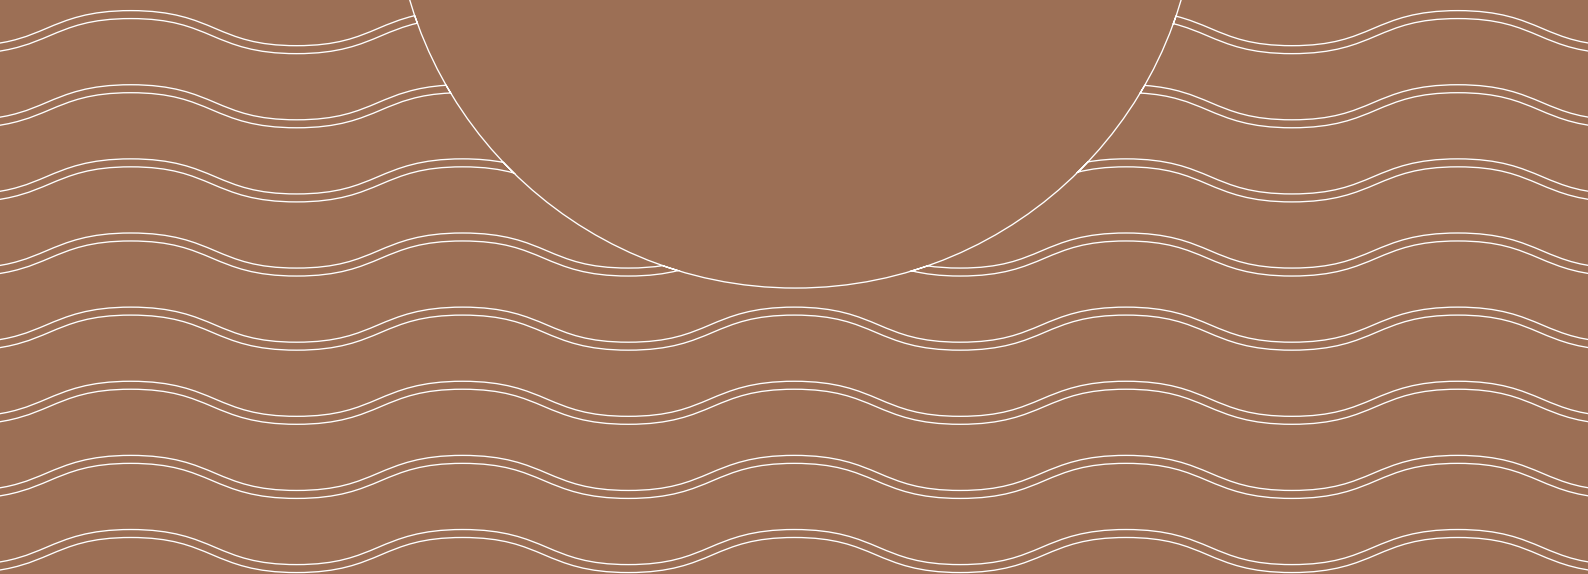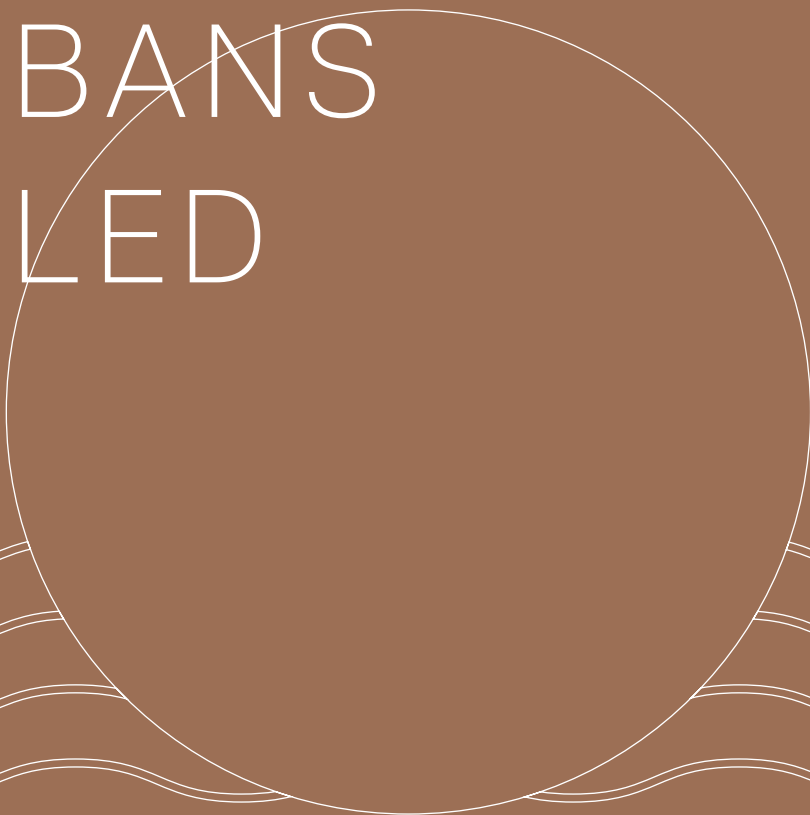



Le Config.

Votre allié incontournable pour vos projets de rubans LED sur mesure.



Découvrez "LE CONFIG", spécialement conçu pour répondre rapidement à vos besoins avec précision et efficacité en matière de rubans LED sur mesure.

Grâce à notre configurateur, la création de votre projet est un jeu d'enfant, en quelques étapes simples, trouvez le ruban LED parfaitement adapté, le profilé compatible idéal.

À la fin de l'enregistrement, obtenez une offre de prix complète accompagnée d'une référence de commande, vous garantissant ainsi une solution sur mesure sans compromis.

Les avantages du "LE CONFIG"

- Vous ne payez que ce dont vous avez réellement besoin, idéal pour votre budget.
- La pose est simplifiée, sans soudure sur le chantier. Nos soudures et étanchéités professionnelles réalisées en atelier garantissent une qualité optimale.
- Avant chaque expédition, tous nos produits sont rigoureusement testés, assurant une grande fiabilité.
- Profitez également de la rapidité d'installation sur chantier. Vous économisez ainsi un temps précieux.
- Vous accédez instantanément au prix de votre projet, à tout moment, 24h/24 et 7j/7.

Avec "LE CONFIG", la solution sur mesure devient accessible à tous, sans compromis sur la qualité et la performance.





Rubans LED **DC24V**

Les rubans LED DC24V se distinguent par leur grande fiabilité et leur performance stable dans le temps. Grâce à la basse tension de 24V, ils offrent une solution d'éclairage sûre, sans scintillement (flickering), idéale pour les environnements exigeant un confort visuel optimal. Leur compatibilité avec une large gamme de contrôleurs et d'accessoires permet une grande souplesse d'utilisation. Faciles à installer, ces rubans LED conviennent parfaitement aux projets nécessitant une lumière homogène, tout en garantissant une durabilité et une sécurité accrues.



Asic Mono



Caractéristiques

Utilisant la technologie LED COB (minuscules diodes accolées), ce ruban procure un éclairage parfaitement uniforme à 180°. Très fiable et peu énergivore, il permet un éclairage parfaitement diffus y compris dans un profilé avec peu de hauteur.

LED COB

180° | L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)

DC24V (p.74)

Ruban

Précablé 350mm

Installation

Maximum 5m linéaire (sauf version 20m)
Fixation adhésive 3M (IP68 en 3M VHB)
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit

Tableau des compatibilités, p.34

COB - EXTRA FIN

Puissance	Étanchéité	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
6W/m	IP20	13,89 mm	2200K	382 lm/m	5M	5 x 2,2 mm	80,00€	6006001
			2700K	486 lm/m	5M	5 x 2,2 mm	80,00€	6006002
			3000K	502 lm/m	5M	5 x 2,2 mm	80,00€	6006003
			4000K	556 lm/m	5M	5 x 2,2 mm	80,00€	6006004

COB - LONGUEUR 5M

Puissance	Étanchéité	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
8W/m	IP20	100 mm	2200K	590 lm/m	5M	8 x 2,2 mm	82,00€	6008001
			2700K	750 lm/m	5M	8 x 2,2 mm	82,00€	6008002
			3000K	820 lm/m	5M	8 x 2,2 mm	82,00€	6008003
			4000K	880 lm/m	5M	8 x 2,2 mm	82,00€	6008004
	IP65+	100 mm	2200K	560 lm/m	5M	10 x 4 mm	98,00€	6008501
			2700K	690 lm/m	5M	10 x 4 mm	98,00€	6008502
			3000K	740 lm/m	5M	10 x 4 mm	98,00€	6008503
			4000K	820 lm/m	5M	10 x 4 mm	98,00€	6008504
9W/m	IP68	33,3 mm	2700K	567 lm/m	5M	13 x 8 mm	143,00€	6180027
			3000K	659 lm/m	5M	13 x 8 mm	143,00€	6180030
			4000K	815 lm/m	5M	13 x 8 mm	143,00€	6180040
15W/m	IP20	45 mm	2200K	1230 lm/m	5M	10 x 2,2 mm	109,00€	6005142205
			2700K	1310 lm/m	5M	10 x 2,2 mm	109,00€	6005142705
			3000K	1490 lm/m	5M	10 x 2,2 mm	109,00€	6005143005
			4000K	1750 lm/m	5M	10 x 2,2 mm	109,00€	6005144005
	IP65+	45 mm	2200K	1120 lm/m	5M	12 x 4 mm	120,00€	6008601
			2700K	1180 lm/m	5M	12 x 4 mm	120,00€	6008602
			3000K	1400 lm/m	5M	12 x 4 mm	120,00€	6008603
			4000K	1590 lm/m	5M	12 x 4 mm	120,00€	6008604

COB - ULTRA LONG 20M

Puissance	Étanchéité	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
7W/m	IP20	50 mm	2200K	490 lm/m	20M	10 x 2,2 mm	470,00€	6008901
			2700K	490 lm/m	20M	10 x 2,2 mm	470,00€	6008902
			3000K	525 lm/m	20M	10 x 2,2 mm	470,00€	6008903
			4000K	700 lm/m	20M	10 x 2,2 mm	470,00€	6008904



Cambi

Mono

IP20

IP68

IRC >90

RG1

SDCM <3

EXCL.

5 ANS

Caractéristiques
Utilisant la dernière technologie CSP LED, ce ruban offre une très haute fiabilité, une grande résistance aux températures extrêmes grâce à un système inédit de fabrication. Conçu pour toutes les applications y compris Sauna, Hammam,... ou milieu de grand froid.

LED CSP
LED | 150° | L80 B20 50.000H
Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Longueur de 5m | Précâblé 350mm
Température **-40°C ~ 100°C**
Installation
Maximum 10m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit
Tableau des compatibilités, p.34

CSP - **LONGUEUR 5M**

Puissance	Étanchéité	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
9,6W/m	IP20	320	50 mm	2700K	970 lm/m	5M	8 x 2 mm	89,00€	6001002
				3000K	1000 lm/m	5M	8 x 2 mm	89,00€	6001003
				4000K	1030 lm/m	5M	8 x 2 mm	89,00€	6001004
	IP68	320	50 mm	2700K	960 lm/m	5M	11 x 8 mm	126,00€	6001062
				3000K	980 lm/m	5M	11 x 8 mm	126,00€	6001063
				4000K	1000 lm/m	5M	11 x 8 mm	126,00€	6001064
	IP20	480	50 mm	2700K	1300 lm/m	5M	8 x 2 mm	109,00€	6001502
				3000K	1330 lm/m	5M	8 x 2 mm	109,00€	6001503
				4000K	1360 lm/m	5M	8 x 2 mm	109,00€	6001504
14,4W/m	IP68	480	50 mm	2700K	1290 lm/m	5M	11 x 8 mm	150,00€	6001562
				3000K	1310 lm/m	5M	11 x 8 mm	150,00€	6001563
				4000K	1350 lm/m	5M	11 x 8 mm	150,00€	6001564



Curio

Mono SMD2216



Caractéristiques

Les rubans CURIO utilisent des LED de taille réduite, robustes, tout en proposant une haute densité de LED/m. Utilisation résidentielle ou professionnelle.

LED SMD2216

LED | 120° | L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)

DC24V (p.74)

Ruban

Longueur de 5m | Précâblé 350mm

Installation

Maximum 10m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit
Tableau des compatibilités, p.34

SMD2216 - IP20

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
3W/m	168	41,67 mm	2700K	315 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	54,00€	6000312
			3000K	325 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	54,00€	6000313
			4000K	345 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	54,00€	6000314
4,8W/m	168	41,67 mm	2700K	510 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	56,00€	6000412
			3000K	525 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	56,00€	6000413
			4000K	545 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	56,00€	6000414
7,2W/m	140	50 mm	2700K	763 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	70,00€	6000712
			3000K	792 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	70,00€	6000713
			4000K	828 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	70,00€	6000714
9,6W/m	238	29,41 mm	2700K	1018 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	86,00€	6000912
			3000K	1056 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	86,00€	6000913
			4000K	1105 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	86,00€	6000914
12W/m	420	16,67 mm	2700K	1295 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	120,00€	6001212
			3000K	1320 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	120,00€	6001213
			4000K	1355 lm/m	5M	8 x 1,4 mm	120,00€	6001214
18W/m	350	20 mm	2700K	1908 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	129,00€	6001812
			3000K	1980 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	129,00€	6001813
			4000K	2070 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	129,00€	6001814
24W/m	350	20 mm	2700K	2140 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	135,00€	6002412
			3000K	2220 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	135,00€	6002413
			4000K	2300 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	135,00€	6002414



Curio Mono SMD2216



Caractéristiques
Les rubans CURIO utilisent des LED de taille réduite, robustes, tout en proposant une haute densité de LED/m. Utilisation résidentielle ou professionnelle. Ici dans sa version étanche.


LED SMD2216
LED | 120° | L90 B30 50.000H
Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Longueur de 5m | Précâblé 350mm

Installation
Maximum 10m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit
Tableau des compatibilités, p.34

SMD2216 - IP67 EXTRUDÉ

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
4,8W/m	168	41,67 mm	2700K	456 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	94,00€	6000482
			3000K	465 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	94,00€	6000483
			4000K	475 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	94,00€	6000484
7,2W/m	140	50 mm	2700K	684 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	98,00€	6000782
			3000K	698 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	98,00€	6000783
			4000K	713 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	98,00€	6000784
9,6W/m	238	29,41 mm	2700K	912 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	115,00€	6000982
			3000K	931 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	115,00€	6000983
			4000K	950 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	115,00€	6000984
12W/m	420	16,67 mm	2700K	1140 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	150,00€	6001282
			3000K	1165 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	150,00€	6001283
			4000K	1185 lm/m	5M	10,5 x 5,3 mm	150,00€	6001284
18W/m	350	20 mm	2700K	1710 lm/m	5M	12,5 x 5,3 mm	160,00€	6001882
			3000K	1746 lm/m	5M	12,5 x 5,3 mm	160,00€	6001883
			4000K	1782 lm/m	5M	12,5 x 5,3 mm	160,00€	6001884



Libba Mono SMD2835



Caractéristiques
Les rubans LIBBA utilisent des LED 2835 offrant une robustesse et une fiabilité pour un usage professionnel. La version 8.5W/m **ULTRA LONG** permet de connecter des longueurs jusqu'à 20m.

LED SMD2835
LED | 120° | L90 B30 50.000H
Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Précâblé 350mm
Installation
Maximum 10m linéaire (excepté version 20m)
Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit
Tableau des compatibilités, p.34

SMD2835 - IP20

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
9,6W/m	128	62,5 mm	2700K	1250 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	80,00€	6002002
			3000K	1270 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	80,00€	6002003
			4000K	1325 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	80,00€	6002004
14,4W/m	210	33,3 mm	2700K	1700 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	165,00€	6002102
			3000K	1686 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	165,00€	6002103
			4000K	1830 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	165,00€	6002104
19,2W/m	160	50 mm	2700K	2725 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	132,00€	6002502
			3000K	2895 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	132,00€	6002503
			4000K	3185 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	132,00€	6002504

SMD2835 - IP20 ULTRA LONG

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
8,5W/m	120	50 mm	2700K	768 lm/m	20M	10 x 1,4 mm	342,00€	6009002
			3000K	788 lm/m	20M	10 x 1,4 mm	342,00€	6009003
			4000K	840 lm/m	20M	10 x 1,4 mm	342,00€	6009004



Libba Mono SMD2835



Caractéristiques

Le ruban LED LIBBA est spécialement conçu pour un éclairage professionnel. La version 8,5W/m **ULTRA LONG** permet de connecter des longueurs jusque 20m. La version GOLD apporte une ambiance très chaleureuse dans vos projets

LED SMD2835

LED | 120° | L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)

DC24V (p.74)

Ruban

Précâblé 350mm

Installation

Maximum 10m linéaire (excepté version 20m)
Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit

Tableau des compatibilités, p.34

SMD2835 - IP67 GOLD

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
14,4W/m	60	100 mm	1700K	1400 lm/m	5M	14 x 7 mm	101,00€	6005017

SMD2835 - IP67 EXTRUDÉ

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
9,6W/m	128	62,5 mm	2700K	1104 lm/m	5M	12,5 x 4,5 mm	117,00€	6002072
			3000K	1152 lm/m	5M	12,5 x 4,5 mm	117,00€	6002073
			4000K	1200 lm/m	5M	12,5 x 4,5 mm	117,00€	6002074
14,4W/m	210	33,3 mm	2700K	1558 lm/m	5M	12,5 x 4,5 mm	185,00€	6002172
			3000K	1728 lm/m	5M	12,5 x 4,5 mm	185,00€	6002173
			4000K	1970 lm/m	5M	12,5 x 4,5 mm	185,00€	6002174
19,2W/m	160	50 mm	2700K	2496 lm/m	5M	12,5 x 4,5 mm	169,00€	6002572
			3000K	2592 lm/m	5M	12,5 x 4,5 mm	169,00€	6002573
			4000K	2880 lm/m	5M	12,5 x 4,5 mm	169,00€	6002574

SMD2835 - IP68 ULTRA LONG

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
8,5W/m	120	50 mm	2700K	722 lm/m	20M	12,5 x 5,3 mm	457,00€	6009062
			3000K	790 lm/m	20M	12,5 x 5,3 mm	457,00€	6009063
			4000K	850 lm/m	20M	12,5 x 5,3 mm	457,00€	6009064



Boja Mono à très haut rendement

IP20

IRC >80

RG1

SDCM <2

EXCL.

DIMMABLE

5 ANS

Caractéristiques
Les rubans BOJA utilisent des LED à très haut rendement pour correspondre à la classe ErP B assurant des économies d'énergie maximales. Idéal pour un éclairage garantissant le meilleur ratio rendement/consommation.

LED SMD2835
LED | 120° | **>200lm/w** | L90 B30 50.000H
Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Longueur de 5m | Précâblé 350mm
Installation
Maximum 10m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit
Tableau des compatibilités, p.34

SMD2835 - IP20 B

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
4,8W/m	90	100 mm	2700K	876 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	170,00€	6002052
			3000K	892 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	170,00€	6002053
			4000K	934 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	170,00€	6002054
9,6W/m	180	50 mm	2700K	1954 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	283,00€	6002092
			3000K	1914 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	283,00€	6002093
			4000K	1950 lm/m	5M	10 x 1,4 mm	283,00€	6002094



Food

Mono **alimentaire**



Caractéristiques

Le ruban LED FOOD se caractérise par un spectre colorimétrique spécifique pour les commerces alimentaires.

LED SMD3528

LED | 120° | L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)

DC24V (p.74)


Ruban

Longueur de 5m | Précâblé 350mm

Installation

Maximum 5m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit

Tableau des compatibilités, p.34

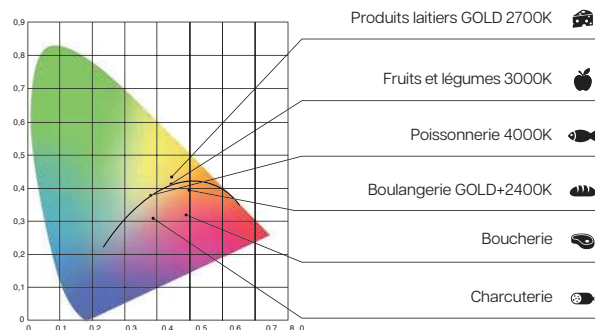

SMD3528 - IP67

	Installation	Puissance	LED/m	Sécabilité	IRC	Lumens	L - H	Prix HT	Réf.
	Produits laitiers	14,4W/m	180	33,3 mm	> 90	1152 lm/m	13 x 5 mm	184,00€	60018015LT
	Fruits et légumes	14,4W/m	180	33,3 mm	> 91	1224 lm/m	13 x 5 mm	184,00€	60018015FL
	Boulangerie	14,4W/m	180	33,3 mm	> 90	1152 lm/m	13 x 5 mm	184,00€	60018015BL
	Poissonnerie	14,4W/m	180	33,3 mm	> 91	1224 lm/m	13 x 5 mm	184,00€	60018015PS
	Boucherie	14,4W/m	180	33,3 mm	> 90	1152 lm/m	13 x 5 mm	184,00€	60018015BU
	Charcuterie	14,4W/m	180	33,3 mm	> 91	1152 lm/m	13 x 5 mm	184,00€	60018015CH





° NEW °

Ferlo

Mono **free-cut**



Caractéristiques

Les rubans Ferlo utilisent une technologie de coupe libre permettant un ajustement précis au millimètre, sans contrainte. Idéal pour des installations sur mesure garantissant une intégration parfaite et une flexibilité maximale.

LED DOB

LED | 180° | L80 B20 50.000H

Alimentation (excl.)

DC24V (p.74)

Ruban

Longueur de 5m | Précâblé 350mm

Installation

Maximum 10m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit
Tableau des compatibilités, p.34

DOB - free-cut

Puissance	Étanchéité	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.	
12W/m	IP20	288	Libre	2700K	1346 lm/m	5M	10 x 2,2 mm	90,00€	6008202	NEW
				3000K	1462 lm/m	5M	10 x 2,2 mm	90,00€	6008203	NEW
				4000K	1438 lm/m	5M	10 x 2,2 mm	90,00€	6008204	NEW
	IP65+	288	Libre	2700K	1329 lm/m	5M	14 x 8 mm	110,00€	6008252	NEW
				3000K	1372 lm/m	5M	14 x 8 mm	110,00€	6008253	NEW
				4000K	1420 lm/m	5M	14 x 8 mm	110,00€	6008254	NEW

Accessoires IP20



Connecteur - IP20
Ruban - Ruban
1,80€ - **6009200**



Connecteur T - IP20
Ruban - Ruban
1,80€ - **6009240**



Connecteur - IP20
Cable - Ruban
2,80€ - **6009210**




Connecteur L - IP20
Ruban - Ruban
1,80€ - **6009230**



Connecteur - IP20
Cable ou Ruban 8 en 1
1,80€ - **6009280**



Connecteur - IP20
Ruban - 15cm - Ruban
4,00€ - **6009220**



° NEW °

Ulpra

Dim to Warm



Caractéristiques

Les rubans ULPRA intègrent des LED Dim to Warm pour une ambiance chaleureuse et modulable : passez de 3000K à 1800K en douceur avec seulement 2 fils (+ et -). Technologie haut de gamme pour un éclairage d'ambiance premium, idéal en résidentiel comme en hôtellerie.

LED SMD2216

LED | 120° | L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)

DC24V (p.74)

Ruban

Longueur de 5m | Précâblé 350mm

Installation

Maximum 10m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit

Tableau des compatibilités, p.34

2216 Plus - Dim to Warm

Puissance	Étanchéité	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.	
15W/m	IP20	280	50 mm	3000K ↘ 1800K	1468 lm/m	5M	10 x 2,1 mm	118,00€	6007001	NEW
	IP67	280	50 mm	3000K ↘ 1800K	1467 lm/m	5M	14,5 x 6,5 mm	178,00€	6007002	NEW



Color

Bicolor - RGB - RGB+B - RGB +CCT



Caractéristiques

Utilisant la technologie LED COB (minuscules diodes accolées), ces rubans offrent un éclairage parfaitement uniforme à 180°. Très fiables et peu énergivores, ils sont idéaux pour des projets lumineux personnalisés grâce à leurs options de couleurs variées: BICOLOR, RGB, RGB+B et RGB+CCT. Leur design compact permet un rendu diffus et homogène, même dans des profils avec une faible hauteur.

LED COB

180° | L90 B50 50.000H

Alimentation (excl.)

DC24V (p.74)

Ruban

Précâblé 350mm

Installation

Maximum 5m linéaire

Fixation adhésive 3M

Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit

Tableau des compatibilités, p.34

COB - BICOLOR

Puissance	Étanchéité	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
16W/m	IP20	50 mm	2700K à 6500K	1440 lm/m	5M	10 x 1,6 mm	119,00€	6008040
	IP65+	50 mm	2700K à 6500K	1350 lm/m	5M	10 x 2 mm	139,00€	6008041

COB - IP20 RGB

Puissance	Étanchéité	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
15W/m	IP20	50 mm	RGB	-	5M	10 x 1,6 mm	109,00€	6008042
	IP65+	50 mm	RGB	-	5M	10 x 2 mm	129,00€	6008043

COB - IP20 RGB+B

Puissance	Étanchéité	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
16W/m	IP20	62,5 mm	RGB + 3000K	-	5M	12 x 1,6 mm	139,00€	6008044
			RGB + 4000K	-	5M	12 x 1,6 mm	139,00€	6008046
	IP65+	62,5 mm	RGB + 3000K	-	5M	12 x 2 mm	159,00€	6008045
			RGB + 4000K	-	5M	12 x 2 mm	159,00€	6008047

COB - IP20 RGB+CCT

Puissance	Étanchéité	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
16W/m	IP20	41,6 mm	RGB + 2700K à 6500K	-	5M	12 x 1,6 mm	149,00€	6008048
	IP65+	41,6 mm	RGB + 2700K à 6500K	-	5M	12 x 2 mm	169,00€	6008049





Rubans LED **DC24V DYNAMIQUE**

Les rubans LED DC24V Dynamique offrent des effets d'animation grâce à leur technologie intégrée. Ces rubans sont parfaits pour des installations créatives, événementielles, ou architecturales nécessitant des effets visuels uniques. Idéaux pour dynamiser vos projets avec des animations fluides, ces rubans sont compatibles avec des contrôleurs adaptés pour des scénarios d'éclairage dynamiques. Optez pour cette catégorie pour des applications qui nécessitent des effets visuels captivants et une ambiance changeante.



Anima

Animation **dynamique**

IP65

IRC >90

RG1

EXCL.

DIMMABLE

3 ANS

Caractéristiques
Découvrez nos rubans LED SPI : une solution innovante pour un **éclairage dynamique et personnalisable**! Avec des effets lumineux fluides, des animations captivantes et un contrôle précis pixel par pixel, ces rubans sont parfaits pour créer des ambiances uniques. Faciles à installer et compatibles avec divers contrôleurs, ils s'adaptent à tous vos projets décoratifs et professionnels.

LED SPI
LED | 120° | L80 B20 100.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Précâblé 350mm

Installation
Maximum 10m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit

Tableau des compatibilités, p.34



Puissance	LED/m	Pixels	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
10W/m	120	8	125 mm	3000K	695 lm/m	10M	12,5 x 4,5 mm	275,00€	6004003
	120	8	125 mm	4000K	715 lm/m	10M	12,5 x 4,5 mm	275,00€	6004004
23W/m	120	20	50 mm	3000K	2200 lm/m	10M	10 x 4,5 mm	320,00€	6004013
	120	20	50 mm	4000K	2400 lm/m	10M	10 x 4,5 mm	320,00€	6004014

Accessoire OBLIGATOIRE



RÉCEPTEUR WIFI - TUYA
p.57



Récepteur wifi - Tuya

Rubans SPI | Mono

IP20 24V 5 ANS

Caractéristiques

Mono | WIFI - TUYA

Alimentation

Entrée: **DC24V** | Sortie: **DC24V**

Contrôle

Contrôlez en mode défilement de pixels

Ajustez l'intensité, la vitesse de défilement, etc.

Multiples scénarios prédéfinis

Réglage du nombre de pixels, du type de LED, méthode On/Off, etc.

Un contrôleur peut gérer 1 à 4 rubans | Jusqu'à 960 pixels maximum

Installation


Possibilité de raccorder 2 BP pour lancement de l'animation (up&down)

Détecteur de mouvement (6150002)

Version livrée avec 2 détecteurs PIR + 1 détecteur crépusculaire

Temporisation réglable | Distance de détection de 3m

Diamètre d'encastrement du détecteurs PIR Ø20mm

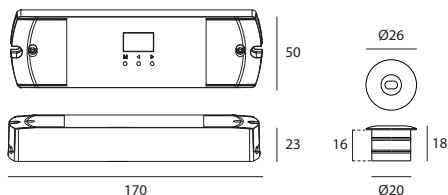

Détecteur	Pixels	Prix HT	Réf.
Non	960	37,00€	6150001
Oui	960	77,00€	6150002

Service de programmation (6150001 / 6150002)



Nous programmons vos contrôleurs selon vos préférences, pour un service rapide, fiable et prêt à l'emploi.

100,00€ - **6239900**

Application Tuya smart

IOS - Android

Contrôle à distance

En Wi-Fi / 3G / 4G / 5G avec l'application Tuya.

L'app découpe automatiquement le ruban en 20 segments

Créer un effet décalé / fluide / séquentiel

Effets et animations avancés

44 effets prédéfinis + 10 scènes personnalisables

(flash, pile-up, floating, etc.)

Contrôle vocal

Compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant







Rubans LED **AC230V**

Les rubans LED AC230V sont conçus pour des installations directement connectées à une alimentation secteur de 230V, ce qui les rend particulièrement adaptés pour des projets comme les grandes installations extérieures ou dans des espaces où un câblage plus complexe n'est pas possible. Grâce à leur efficacité énergétique, ces rubans sont à la fois puissants et durables. Choisissez-les pour des applications où une alimentation simple et directe est requise, tout en bénéficiant d'une performance maximale.



Volta

Mono SMD **AC230V**



Caractéristiques

Ce ruban LED AC230V SMD offre un éclairage puissant et homogène, idéal pour des installations longues allant jusqu'à 50 mètres. Robuste et facile à installer, il convient aussi bien pour des projets résidentiels que professionnels en extérieur. Le ruban 230V, de par sa technologie, génère un effet de flickering. Voir les conditions de garantie et remplacement si défectuosité.

LED SMD

120° | L70 B50 30.000H

Alimentation

AC230V | Dimmable TRIAC

Ruban

Précâblé 200mm

Installation

Maximum 50m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit

Tableau des compatibilités, p.34

Le Config.

Disponible sur mesure. Vos devis en ligne.



SMD - IP66

Puissance	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
15W/m	100 mm	2700K	1100 lm/m	50M	16 x 8 mm	1650,00€	6230002
		3000K	1138 lm/m	50M	16 x 8 mm	1650,00€	6230003
		4000K	1257 lm/m	50M	16 x 8 mm	1650,00€	6230004

Accessoires



Kit de raccordement
8,50€ - **6239004**



Clip de fixation (10p)
2,40€ - **6239005**



Profilé aluminium 2000 x 17,5 x 7,7mm
30,90€ - **6239006**




Récepteur radio + push
p.85



Récepteur IRO Bluetooth + push
p.91



Récepteur ONI Zigbee + push
p.98



Vectra

Mono COB **AC230V**



Caractéristiques

Le ruban LED AC230V COB fournit un éclairage continu et uniforme, parfait pour des applications nécessitant un rendu lumineux diffus et esthétique. Disponible en longueur de 50 mètres, il s'adapte facilement à une variété de projets en extérieur. Le ruban 230V, de par sa technologie, génère un effet de flickering. Voir les conditions de garantie et remplacement si défectuosité.

LED COB

120° | L70 B50 30.000H

Alimentation

AC230V | Dimmable TRIAC

Ruban

Précâblé 200mm

Installation

Maximum 50m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit

Tableau des compatibilités, p.34

Le Config.

Disponible sur mesure. Vos devis en ligne.



COB - IP66

Puissance	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Prix HT	Réf.
12W/m	100 mm	2700K	730 lm/m	50M	16 x 8 mm	1750,00€	6230012
		3000K	772 lm/m	50M	16 x 8 mm	1750,00€	6230013
		4000K	855 lm/m	50M	16 x 8 mm	1750,00€	6230014

Accessoires



Kit de raccordement
8,50€ - **6239004**



Clip de fixation (10p)
2,40€ - **6239005**



Profilé aluminium 2000 x 17,5 x 7,7mm
30,90€ - **6239006**



Récepteur radio + push
p.85



Récepteur IRO Bluetooth + push
p.91



Récepteur ONI Zigbee + push
p.98






Rubans LED **FLEX DC24V**

Les rubans LED FLEX sont flexibles et conçus pour reproduire l'aspect esthétique du néon avec une souplesse optimale. Ces rubans offrent une grande capacité de courbure et s'adaptent facilement à des formes variées, ce qui les rend idéaux pour des projets d'éclairage décoratifs ou des installations de design intérieur. Leurs caractéristiques de flexibilité permettent une installation facile dans des espaces complexes. Choisissez-les pour une ambiance moderne et des installations originales.



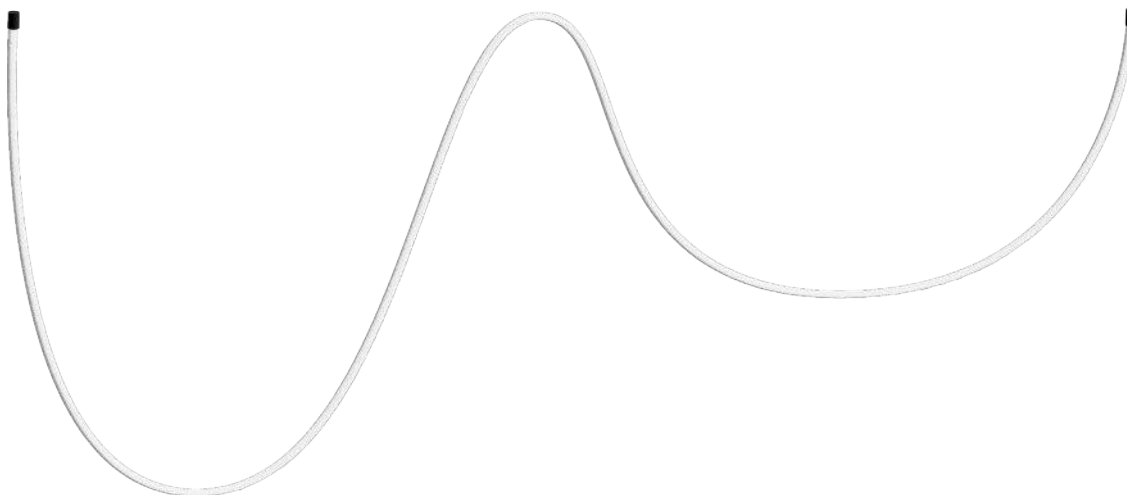

Nola Flex 360° Mono | CCT | RGB



Caractéristiques

Le ruban LED rond NOLA éclaire à 360 degrés et illumine uniformément les surfaces sans aucune zone sombre. Flexible, il s'adapte à de nombreuses configurations. Sa gaine en silicone résiste aux UV et au milieu salin.

LED SMD

Taiwan LED | 360° | L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)

DC24V (p.74)

Ruban

Diamètre 25mm | Précâblé 1000mm
Sécable sur l'ensemble de la longueur
Protégé contre les UV | Résistant aux flammes, à l'eau salée et aux solvants.

Installation

Maximum 5m linéaire

Mono

Teinte	Puissance	Longueur	Sécabilité	Lumens	Diamètre	Prix HT	Réf.
3000K	14,4 W/m	1M	11,9 mm	950 lm/m	Ø 25mm	138,00€	2500031
		2,5M	11,9 mm	950 lm/m	Ø 25mm	334,00€	2500032
		5M	11,9 mm	950 lm/m	Ø 25mm	668,00€	2500035

CCT

Teinte	Puissance	Longueur	Sécabilité	Lumens	Diamètre	Prix HT	Réf.
2300K à 4000K	14,4 W/m	5M	31,25 mm	950 lm/m	Ø 25mm	699,00€	2500040

RGB

Teinte	Puissance	Longueur	Sécabilité	Lumens	Diamètre	Prix HT	Réf.
RGB	14,4 W/m	5M	50 mm	-	Ø 25mm	740,00€	2500045

Accessoires



p.66-67



Patère de raccordement BOXEO
84,00€ - **p.32**

Nola

Accessoires


Les accessoires du Ruban Led NOLA offrent des possibilités illimitées de créativité pour tous vos projets
Compatible avec les versions Mono, CCT et RGB (Kit de suspension verticale pas compatible avec les versions CCT et RGB)



Kit de fixation plafond vertical

Tube en polycarbonate transparent et accessoires

Longueur	Finition	Prix HT	Réf.
1M	Aluminium	101,00€	2501015
	Blanc	122,00€	2501315
	Noir	122,00€	2501215
2,5M	Aluminium	120,00€	2501002
	Blanc	141,00€	2501302
	Noir	141,00€	2501202




Kit de suspension verticale

Tube en polycarbonate transparent et accessoires

Longueur	Finition	Prix HT	Réf.
1M	Aluminium	104,00€	2501010
	Aluminium - Blanc	125,00€	2501310
	Aluminium - Noir	125,00€	2501210
2,5M	Aluminium	121,00€	2501001
	Aluminium - Blanc	142,00€	2501301
	Aluminium - Noir	142,00€	2501201


PAS COMPATIBLE AVEC LES VERSIONS CCT ET RGB

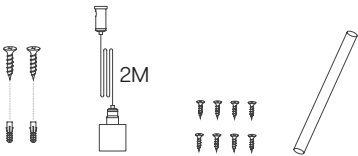

Kit de fixation plafond vertical DOUBLE

Paire de patères de fixation plafond et accessoires



Finition	Prix HT	Réf.
Aluminium	56,00€	2501004
Blanc	77,00€	2501304
Noir	77,00€	2501204






Kit de fixation plafond horizontal Demi-tube en polycarbonate transparent et accessoires

Longueur	Prix HT	Réf.
1 m	32,00€	2501005




Kit de suspension horizontale Tube en polycarbonate transparent, câbles et accessoires

Longueur	Suspension	Finition	Câble	Prix HT	Réf.
4 cm	2 m	Aluminium	1 pièce	33,00€	2501003
1 m	2 m	Aluminium	2 pièces	46,00€	2501013
2,5 m	2 m	Aluminium	4 pièces	93,00€	2501014

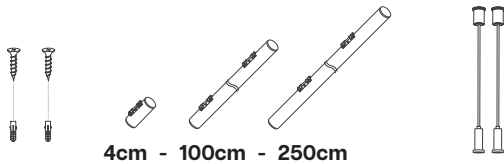

Kit de création de style Paire de clips de fixation dissimulés pour plafond, permettant une mise en forme libre (2p).

Prix HT	Réf.
7,50€	2501006

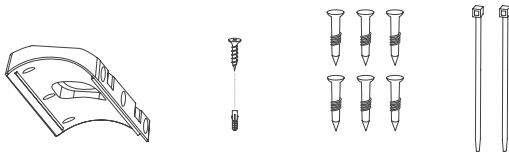



Lazer thin

Néon SIDE BEND



Caractéristiques

Le ruban LED Lazer offre une grande flexibilité. Possibilité de cintrer le ruban pour réaliser des courbes (side bend). Uniformité de lumière parfaite grâce à un grand nombre de LED/m, pas de points lumineux visibles.

LED SMD2110
Taiwan LED | **10W/m** | 120°
L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Précâblé 1000mm | Protégé contre les UV


Installation
Maximum 10m linéaire

Kit de montage (incl.)
Un Kit pour les rubans de 5M
Deux pour les rubans de 10M
(Le kit: 10 clips métalliques + 2 alim + 4 embouts + 2 mini-tubes de silicone)




Side bend

LAZER THIN

	Longueur	Sécabilité	Teinte	Lumens	L - H	Prix HT	Réf.
	5M	50 mm	3000K	240 lm/m	6 x 12 mm	260,00€	600N13567
			4000K	296 lm/m	6 x 12 mm	260,00€	600N14567
	10M	50 mm	3000K	240 lm/m	6 x 12 mm	520,00€	600N13067
			4000K	296 lm/m	6 x 12 mm	520,00€	600N14067

LAZER THIN - RGB

	Longueur	Sécabilité	Teinte	Lumens	L - H	Prix HT	Réf.
	5M	50 mm	RGB	-	6 x 12 mm	288,00€	600N45RGB
	10M	50 mm	RGB	-	6 x 12 mm	576,00€	600N40RGB

Accessoires



Kit de montage (20 clips + 5 alim + 5 embouts + 2 mini-tubes de silicone)
44,00€ - **600N1KIT**



Profilé aluminium 2000 x 8 x 14mm
27,00€ - **600NP102**



Lazer

Néon SIDE BEND



Caractéristiques

Le ruban LED Lazer offre une grande flexibilité. Possibilité de cintrer le ruban pour réaliser des courbes (side bend). Uniformité de lumière parfaite grâce à un grand nombre de LED/m, pas de points lumineux visibles.

LED SMD2110

Taiwan LED | 14W/m | 120°
L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)

DC24V (p.74)

Ruban

Précâblé 1000mm | Protégé contre les UV

Installation

Maximum 10m linéaire

Kit de montage (incl.)

Un Kit pour les rubans de 5M
Deux pour les rubans de 10M
(Le kit: 10 clips métalliques + 2 alim + 4 embouts + 2 mini-tubes de silicone)



Side bend

LAZER

	Longueur	Sécabilité	Teinte	Lumens	L - H	Prix HT	Réf.
	5M	50 mm	3000K	520 lm/m	8 x 16 mm	272,00€	600N23567
			4000K	540 lm/m	8 x 16 mm	272,00€	600N24567
	10M	50 mm	3000K	520 lm/m	8 x 16 mm	534,00€	600N23067
			4000K	540 lm/m	8 x 16 mm	534,00€	600N24067

LAZER - RGB / RGB + 3000K

	Longueur	Sécabilité	Teinte	Lumens	L - H	Prix HT	Réf.
	5M	100 mm	RGB	-	10 x 18 mm	327,00€	600NRGB567
		100 mm	RGB + 3000K	-	10 x 18 mm	355,00€	6005015
	10M	100 mm	RGB	-	10 x 18 mm	618,00€	600NRGB67
		100 mm	RGB + 3000K	-	10 x 18 mm	692,00€	6005016

Accessoires



Kit mono de montage (20 clips + 5 alim + 5 embouts + 2 mini-tubes de silicone)
44,00€ - **600N2KIT**



Profilé mono Aluminium 2000 x 10 x 12mm
27,00€ - **600NP202**



Kit RGB et RGB + blanc de montage (20 clips + 5 alim + 5 embouts + 2 mini-tubes de silicone)
44,00€ - **600NRGBKIT**



Profilé RGB aluminium 2000 x 12 x 16mm
42,00€ - **600NPRGB**



Lazer 3D

Néon SIDE BEND



Caractéristiques
Le ruban LED Lazer 3D offre une grande flexibilité. Possibilité de cintrer le ruban pour réaliser des courbes en 3 dimensions (side et top bend). Il possède une uniformité de lumière parfaite grâce à un grand nombre de LED/m, pas de points lumineux visibles.


LED SMD2110
Taiwan LED | **6W/m** | 120°
L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Précâblé 1000mm | Protégé contre les UV

Installation
Maximum 5m linéaire

Kit de montage (incl.)
10 clips métalliques + 2 alim + 4 embouts + 2 mini-tubes de silicone

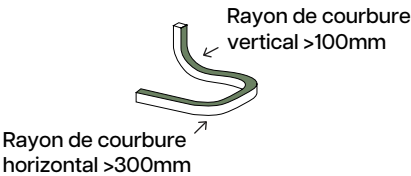

LAZER 3D

	Longueur	Sécabilité	Teinte	Lumens	L - H	Prix HT	Réf.
	5M	29,4 mm	2700K	360 lm/m	8 x 8 mm	245,00€	6003002
			3000K	380 lm/m	8 x 8 mm	245,00€	6003003
			4000K	390 lm/m	8 x 8 mm	245,00€	6003004

Accessoires

 Kit de montage (20 clips + 5 alim + 5 embouts + 2 mini-tubes de silicone)
44,00€ - **6009920**

 Profilé aluminium 2000 x 10,4 x 10mm
26,00€ - **6009911**

 Profilé flexible aluminium 2M
30,00€ - **6009910**



Lazer demi rond

Néon TOP BEND



Caractéristiques
Le ruban LED Lazer offre une grande flexibilité. Possibilité de cintrer le ruban pour réaliser des courbes (top bend). Uniformité de lumière parfaite grâce à un grand nombre de LED/m, pas de points lumineux visibles.

LED SMD2110
Taiwan LED | **18W/m** | 180°
L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Ruban
Précâblé 1000mm | Protégé contre les UV

Installation
Maximum 10m linéaire

Kit de montage (incl.)
Un Kit pour les rubans de 5M
Deux pour les rubans de 10M
(Le kit: 10 cavaliers en PVC + 2 alimentations + 4 embouts + 2 mini-tubes de silicone)



Top bend

LAZER DEMI ROND

Longueur	Sécabilité	Teinte	Lumens	L - H	Prix HT	Réf.
5M	33 mm	3000K	1280 lm/m	13 x 7 mm	238,00€	600N33567
		4000K	1540 lm/m	13 x 7 mm	238,00€	600N34567
10M	33 mm	3000K	1280 lm/m	13 x 7 mm	462,00€	600N33067
		4000K	1540 lm/m	13 x 7 mm	462,00€	600N34067

Accessoires




Kit de montage (20 clips + 5 alim+ 5 embouts + 2 mini-tubes de silicone)
44,00€ - **600N3KIT**



Profilé aluminium PLATA
11,50€ - **4302002**



A
LI
MEN
TA
TIONS

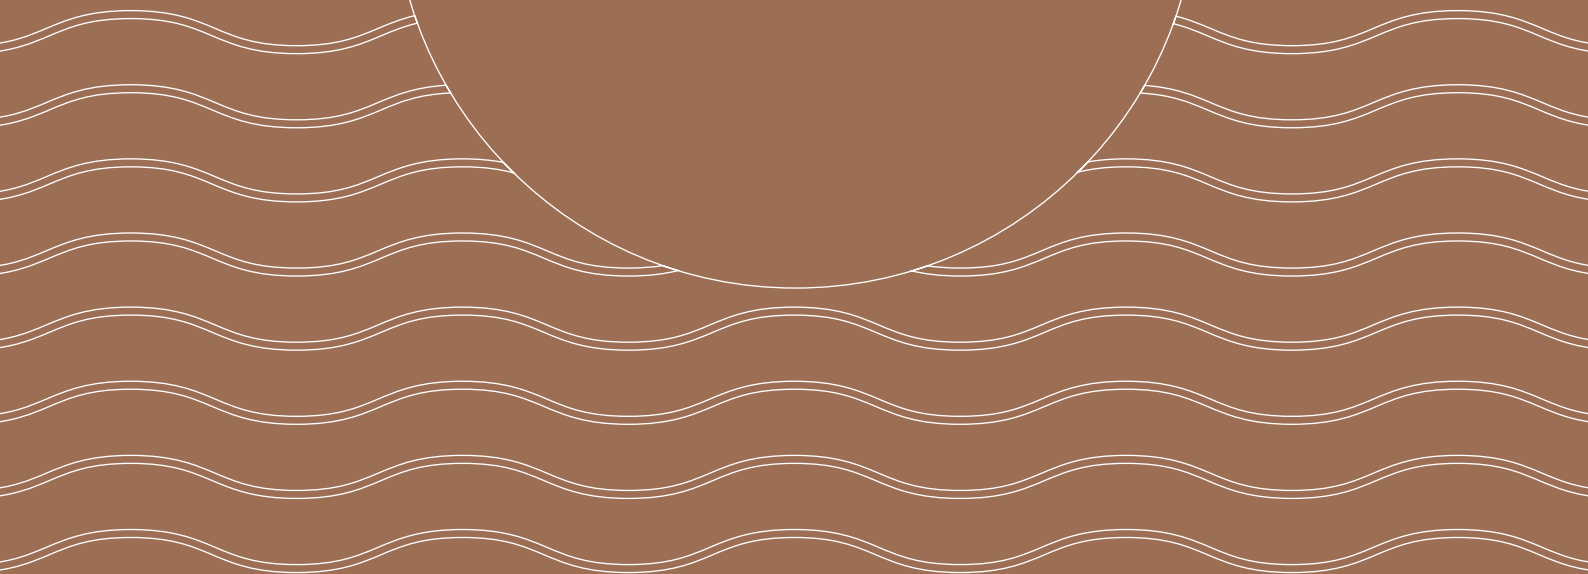



Alim DC24V

Non dimmable pour rubans LED



Caractéristique
Non dimmable

Alimentation
AC230V

Installation
Alimentation déportée

Non dimmable **Superthin**

Puissance	PFC	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
30W	-	IP20	1,25 A	246 x 30 x 16	2 ans	65,10€	STL3024VGF

Non dimmable

Puissance	PFC	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
16W	-	IP42	0,67 A	70 x 40 x 29	2 ans	17,80€	600APV1624
20W	-	IP67	0,84 A	118 x 35 x 26	2 ans	21,00€	600LPV2024
25W	-	IP42	1,05 A	84 x 57 x 30	2 ans	28,10€	600APV2524
35W	-	IP42	1,50 A	84 x 57 x 30	2 ans	31,40€	600APV3524
	-	IP67	1,50 A	148 x 40 x 30	2 ans	28,10€	600LPV3524
60W	-	IP67	2,50 A	163 x 43 x 32	2 ans	32,30€	600LPV6024
75W	PFC	IP67	3,10 A	140 x 63 x 32	5 ans	71,60€	600XLG7524A
100W	PFC	IP65	4 A	222 x 68 x 39	5 ans	95,70€	600ELG10024A
	-	IP67	4,20 A	190 x 52 x 37	2 ans	51,80€	600LPV10024
150W	PFC	IP65	6,30 A	222 x 68 x 39	5 ans	103,00€	600ELG15024A
	-	IP67	6,30 A	191 x 63 x 38	2 ans	71,20€	600LPV15024
200W	PFC	IP65	8,40 A	244 x 71 x 38	5 ans	135,40€	600ELG20024A
240W	PFC	IP65	10 A	244 x 71 x 38	5 ans	143,70€	600ELG24024A
300W	PFC	IP65	12,50 A	244 x 71 x 38	5 ans	234,00€	600ELG30024A
320W	PFC	IP65	13,34 A	252 x 90 x 44	7 ans	263,80€	600HLG320H24A
480W	PFC	IP65	20 A	262 x 125 x 44	7 ans	386,50€	600HLG480H24A



Alim DC24V

Dimmable TRIAC / DALI / 1~10V pour rubans LED



Caractéristique

Dimmable avec différents protocoles

Alimentation

AC230V

Installation

Alimentation déportée

Dimmable TRIAC

Puissance	PUSH	PFC	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
15W	-	-	IP20	0,625 A	84 x 37 x 34	5 ans	86,50€	6401015
30W	-	-	IP20	1,25 A	145 x 50 x 22	5 ans	94,80€	6401030
75W	-	-	IP20	3,10 A	185 x 60 x 31	5 ans	172,60€	6401075
120W	-	-	IP20	5 A	233 x 64 x 32	5 ans	197,90€	6401120
200W	-	-	IP67	8,33 A	250 x 81 x 34	5 ans	274,20€	6401200

Dimmable DALI

Puissance	PUSH	PFC	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
75W	PUSH	PFC	IP20	2,5 A	250 x 43 x 30	5 ans	105,00€	6500605
100W	PUSH	PFC	IP20	3,75 A	280 x 43 x 30	5 ans	140,00€	6500905
150W	PUSH	PFC	IP20	3,4 A	310 x 43 x 30	5 ans	159,10€	6501205
200W	PUSH	PFC	IP67	8,3 A	195 x 68 x 39,5	5 ans	161,20€	6502005
240W	-	PFC	IP67	10 A	244 x 71 x 37,5	5 ans	157,50€	600ELG24024DA

Dimmable 1~10V

Puissance	PUSH	PFC	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
150W	-	PFC	IP65	6,30 A	228 x 68 x 39	5 ans	111,60€	600DIM150H24B
240W	-	PFC	IP65	10 A	250 x 90 x 44	5 ans	144,30€	600DIM240H24B
320W	-	PFC	IP65	13,34 A	252 x 90 x 44	5 ans	277,50€	600DIM320H24B
480W	-	PFC	IP65	20 A	262 x 125 x 44	5 ans	443,00€	600DIM480H24B

MYLA Dimmable PUSH / TRIAC / DALI / 1~10V

Puissance	PUSH	PFC	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
30W	PUSH	-	IP20	1,25 A	170 x 50 x 38	5 ans	68,60€	6105030
100W	PUSH	-	IP20	4,16 A	300 x 70 x 36	5 ans	222,90€	6105100
200W	PUSH	-	IP20	8,32 A	330 x 80 x 37	5 ans	304,30€	6105200



Alim DC24V Rail Din



Caractéristique
Non dimmable

Alimentation
AC230V

Installation
Alimentation pour installation sur Rail Din

RAIL DIN

Puissance	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
60W	IP20	2,50 A	17,5 x 90 x 54,5	3 ans	61,70€	600HDR6024
100W	IP20	3,83 A	35 x 90 x 54,5	3 ans	88,50€	600HDR10024
150W	IP20	6,25 A	52,5 x 90 x 54,5	3 ans	111,90€	600HDR15024



Mini alimentation 350mA Non dimmable / Dimmable TRIAC



Caractéristique
Non dimmable et dimmable TRIAC

Alimentation
AC230V

Installation
Alimentation déportée

Non dimmable

Puissance	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
7W	IP20	350 mA	76 x 15 x 20	5 ans	17,20€	1409001

Dimmable **TRIAC**

Puissance	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
7W	IP65	350 mA	45 x 50 x 24	5 ans	32,20€	1409002



Alim DC24V+ Contrôleur Dimmable Bluetooth



Caractéristique

Alimentation DC24V avec contrôleur intégré permettant de varier l'intensité lumineuse des rubans LED par protocoles Bluetooth

Alimentation

AC230V

Installation

Alimentation déportée

Dimmable **Bluetooth**  **CASAMBI**

Puissance	Étanchéité	Sortie	Dimensions	Garantie	Prix HT	Réf.
60W	IP67	2,5 A	150 x 53 x 35	5 ans	252,30€	6607060
120W	IP67	5 A	191 x 63 x 37,5	5 ans	358,90€	6607120
200W	IP67	8,3 A	195 x 68 x 39,5	5 ans	366,40€	6607200



Alim multipuissances Dimmable PUSH / DALI / 1~10V / PWM



Caractéristique

Multipuissances de 250 mA à 1100 mA
Dimmable | 110 x 76 x 30

Alimentation

Entrée: **AC230V** | Sortie: **DC 14-42 V**

Installation

Alimentation déportée

Alimentation de **250 mA à 600 mA**


Ampérage	Puissance	Prix HT	Réf.
250 mA	10,5W	57,20€	605D005
300 mA	12,6W		
350 mA	14,7W		
400 mA	16,8W		
450 mA	18,9W		
500 mA	21W		
550 mA	23,1W		
600 mA	25,2W		

Alimentation de **650 mA à 1100 mA**

Ampérage	Puissance	Prix HT	Réf.
650 mA	27,3W	70,40€	605D004
700 mA	29,4W		
750 mA	31,5W		
800 mA	33,6W		
850 mA	35,7W		
900 mA	37,8W		
950 mA	39W		
1000 mA	42W		
1050 mA	44,1W		
1100 mA	46,2W		



CON TRÔ LEURS

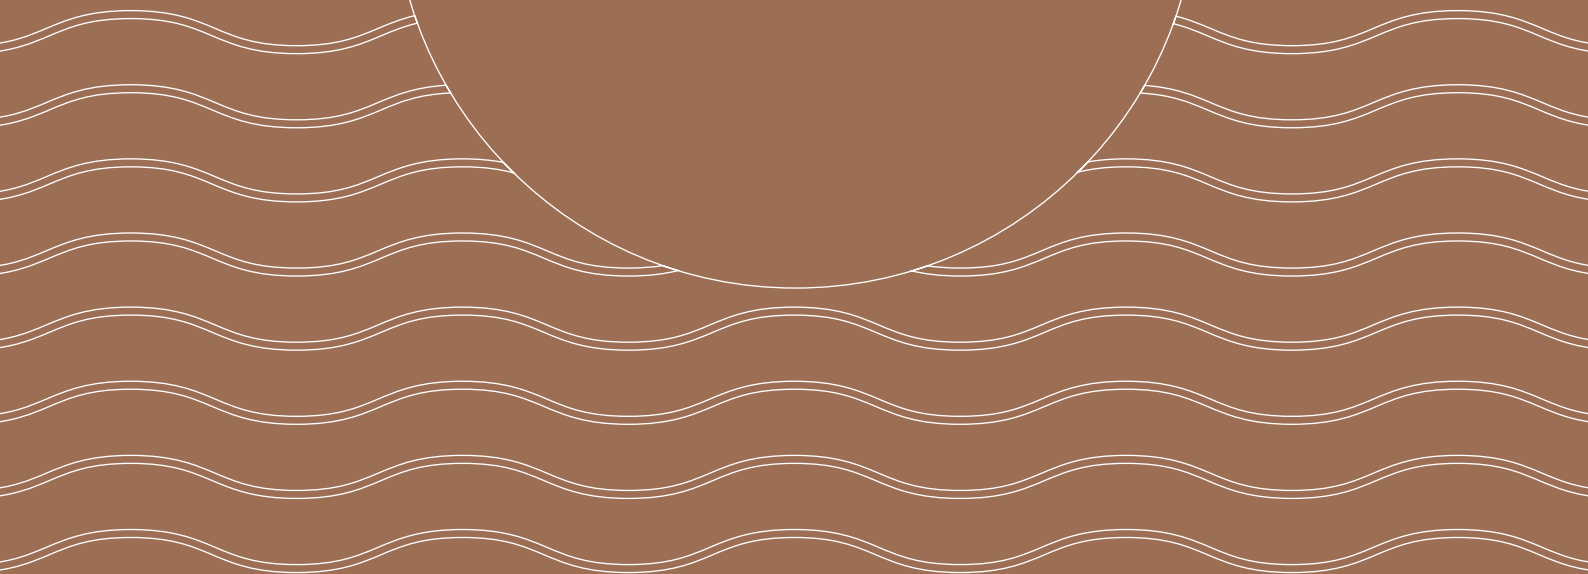


Gamme de produits



RADIO FRÉQUENCE

La technologie radiofréquence (RF) gère à distance les récepteurs RF de notre gamme. Les émetteurs permettent de piloter une ou plusieurs zones (variation, ON/OFF, gestion des couleurs) en un seul geste. L'installation est simple et rapide.

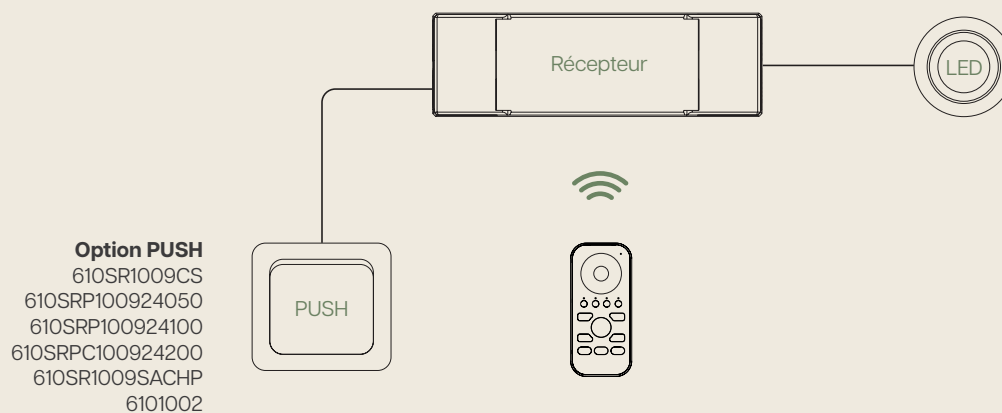



Kamio

Kit récepteur + émetteur radio monochrome

IP20 24V 5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 868 MHz | Émetteur 3 x 1,5VDC (AAA excl.)

Alimentation

Entrée: **DC12/24V** | Sortie: **DC12/24V**

Contrôle

1 zone | 2 scénarios par zone
Réglage de l'intensité lumineuse

Installation

1 télécommande peut contrôler max 20 récepteurs différents
1 récepteur peut être couplé avec max 8 télécommandes différentes
Possibilité de raccorder un bouton poussoir pour variation **PUSH DIM**



Kidio

Kit récepteur + émetteur radio RGB - RGB+B

IP20 24V 5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 868 MHz | Émetteur 3 x 1,5VDC (AAA excl.)

Alimentation

Entrée: **DC12/24V** | Sortie: **DC12/24V**

Contrôle

10 scénarios pré-enregistrés | 1 zone
Réglage de l'intensité lumineuse

Installation

1 télécommande peut contrôler max 20 récepteurs différents
1 récepteur peut être couplé avec max 8 télécommandes différentes

Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
120-240W	1x10A	90,00€	6101002

Accessoires

 Récepteur supplémentaire* 43,00€ - 6106003	 Émetteur supplémentaire* 49,00€ - 6106002
--	---

* Pas compatibles avec les autres récepteurs RF de la gamme

Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
360W	4x5A	96,00€	6101001

Accessoires

 Récepteur supplémentaire* 47,00€ - 610SR1029	 Émetteur supplémentaire* 52,00€ - 610SR2839
--	---

* Pas compatibles avec les autres récepteurs RF de la gamme



Récepteur Radio

Mono - Bicolor - RGB - RGB+B

IP20 24V 5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 868 MHz | 480W: 46x178x22mm | 768W: 59x170x29mm

Alimentation

Entrée: **DC12/24V** | Sortie: **DC12/24V**

Contrôle

Mono - Bicolor - RGB - RGB+B

Installation

Connecteurs à vis

Récepteur Radio

Wago® | Mono - Bicolor - RGB - RGB+B

IP20 24V 5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 868 MHz | 53x166x23mm

Alimentation

Entrée: **DC12/24V** | Sortie: **DC12/24V**

Contrôle

Mono - Bicolor - RGB - RGB+B

Installation

Connecteurs **Wago®**

Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
480W	4x5A	139,00€	610SR1009FA
768W	4x8A	183,00€	610SR1009EA

Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
480W	4x5A	160,00€	610SR1009PD



Push DIM

Récepteur Radio + Push
Alimentation intégrée
Mono

IP20 PF >0.9 230V 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | 50W: 210x50x32mm | 100W: 244x64x32mm

Alimentation
Entrée: **AC230V** | Sortie: **DC24V**

Contrôle
Mono



Push DIM

Récepteur Radio + Push
Alimentation intégrée
Mono - Bicolor - RGB - RGB+B

IP20 PF >0.9 230V 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 868 MHz | 270x79x39mm

Alimentation
Entrée: **AC230V** | Sortie: **DC24V**

Sortie
2 x 4,10 A (mono, bicolor)
4 x 2,50 A (RGB - RGB+B)

Contrôle
Mono - Bicolor - RGB - RGB+B

Puissance	Sortie	Prix HT	Réf.
50W	1x2,08A	149,00€	610SRP100924050
100W	1x4,16A	172,00€	610SRP100924100

Puissance	Prix HT	Réf.
200W	305,00€	610SRPC100924200



5 **ANS**

Fixation murale aimantée (incl.) | Peut être couplée à autant de récepteurs que souhaité (mode slave)

Type	Prix HT	Réf.
Monochrome	136,00€	610SR2819DIM
Bi-color	136,00€	610SR2819CCT
RGB - RGB+blanc	182,00€	610SR2819



Émetteur Radio portable

RGB - RGB+blanc | 4 zones

IP20

5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 868 MHz | Portée du signal 20m | 52x153x19mm

Alimentation

3 x 1,5 VDC piles AAA (excl.)

Contrôle

4 zones | 4 scénarios programmables
10 scénarios pré-enregistrés (RGB)

Installation

Fixation murale aimantée (incl.) | Peut être couplée à autant de récepteurs que souhaité (mode slave)



Type	Prix HT	Réf.
RGB - RGB+blanc	172,00€	610SR2858Z4



Émetteur Radio à poser

Mono - Bi-color - RGB | 1 zone

IP20 5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 868 MHz | Portée du signal 20m | 65x96x74mm

Alimentation

3 VDC (CR2025 inclus)

Contrôle

1 zone | Variation 0,1-100% | Allumage on/off avec soft-démarrage

Installation

Peut être couplée à autant de récepteurs que souhaité (mode slave)

Type	Prix HT	Réf.
Monochrome	97,00€	610SR2836DDIM
Bi-color	97,00€	610SR2836DCCT
RGB	97,00€	610SR2836DRGB



Émetteur Radio mural

Monochrome | 1 et 2 zones

IP20 5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 868 MHz | Portée du signal 20m | 86x86x10mm

Alimentation

3 VDC (CR2025 inclus)

Contrôle

Variation 0,1-100% | Allumage on/off avec soft-démarrage

Installation

Peut être couplée à autant de récepteurs que souhaité (mode slave)

Type	Zone	Prix HT	Réf.
Monochrome	1 zone	126,00€	610SR2837K1
Monochrome	2 zones	126,00€	610SR2837K2



Émetteur Radio mural
Bi-color - RGB | 1 zone

IP20

5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 868 MHz | Portée du signal 20m | 86x86x41mm

Alimentation

3 VDC (CR2032 inclus)

Contrôle

1 zone | Variation 0,1-100% | Allumage on/off avec soft-démarrage

Installation

Peut être couplée à autant de récepteurs que souhaité (mode slave)



Émetteur Radio mural
RGB - RGB+blanc | 4 zones

IP20

230V

5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 868 MHz | Portée du signal 30m | 86x86x29,1 mm
Verre sensitif (Touch Panel)

Alimentation

AC230V

Contrôle

4 zones | 4 scènes par zone | 10 scénarios pré-enregistrés
Variation | Allumage on/off

Installation

Peut être couplée à autant de récepteurs que souhaité (mode slave)

Type	Finition	Prix HT	Réf.
Bi-color	Noir	86,00€	610SR2836CCT
RGB	Blanc	86,00€	610SR2836RGB

Type	Prix HT	Réf.
RGB - RGB+blanc	161,00€	6106005




Gamme de produits



La lumière toujours à portée de main avec le contrôle de votre éclairage par Bluetooth via l'application HOMEELIFE sur votre smartphone ou tablette.

Bluetooth est un réseau maillé, transmettant le signal reçu aux autres appareils voisins. Il permet une distance de contrôle beaucoup plus longue (30m entre deux appareils voisins).

Connectez à votre récepteur Bluetooth une télécommande Bluetooth, votre smartphone ou encore un bouton poussoir pour une plus grande intégration et facilité d'utilisation.

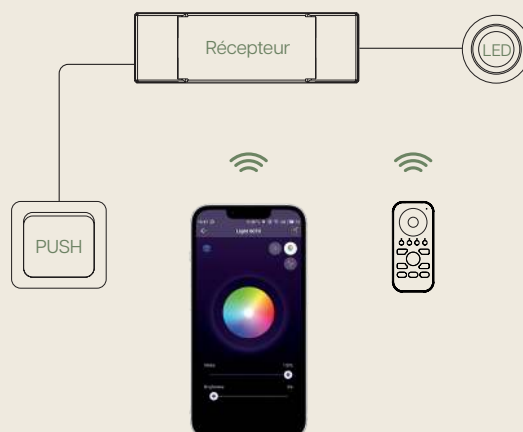



Push DIM



Iro

Micro récepteur Bluetooth + push
Dimmable TRIAC

IP20 230V 5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 2,4 GHz | 42x38x16mm
Pour lampe LED, halogène ou incandescente

Alimentation



Entrée: **AC230V** | Sortie: **AC230V**

Contrôle

Interrupteur ON/OFF + Variation
Possibilité de régler la luminosité minimum

Installation

Boîtier profond paroi creuse Ø 68mm 
Possibilité de raccorder un bouton poussoir pour variation PUSH DIM
Possibilité de raccordement avec ou sans présence du neutre
Accessoire pour fixation rail DIN incl.



Puissance	Sortie	Prix HT	Réf.
200W*	1x1,1A	99,00€	6101003

* 200W LED - Max 250W halogènes ou incandescents

Homeelife app
IOS - Android

Contrôlez vos appareils Bluetooth via smartphone ou tablette

Variation de la luminosité, de la température de couleur ainsi que des couleurs RGB. Création de groupes de luminaires, de scènes et programmation des allumages

IOS



Android





Push DIM

Récepteur Bluetooth

Mono - Bicolor - RGB - RGB+blanc - RGB+CCT

IP20

24V

5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 2,4 GHz | 46x178x18mm

Alimentation

Entrée: **DC12/24V** | Sortie: **DC12/24V**

Contrôle

Mono - Bicolor - RGB - RGB+blanc - RGB+CCT

Récepteur Bluetooth + Push

Mono

IP20

24V

5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 2,4 GHz | 37x85x20mm

Alimentation

Entrée: **DC12/24V** | Sortie: **DC12/24V**

Contrôle

Mono

Installation

Possibilité de raccorder un bouton poussoir pour variation PUSH DIM

Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
960W	5x8A	114,00€	SB9000

Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
192W	1x8A	62,00€	SB9100



Émetteur Bluetooth portable
Monochrome | 4 zones

IP20

5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 2,4 GHz | Portée du signal 30m | 39x150x12mm

Alimentation

3 VDC (CR2025 inclus)

Contrôle

4 zones | 2 scènes | Variation | Allumage on/off

Installation

Fixation murale aimantée (incl.)



Émetteur Bluetooth portable
RGB - RGB+blanc - RGB+CCT | 4 zones

IP20

5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 2,4 GHz | Portée du signal 30m | 55x120x17mm

Alimentation

3 x 1,5 VDC piles AAA (excl.)

Contrôle

4 zones | 3 scènes | Variation | Allumage on/off

Type	Prix HT	Réf.
Monochrome	79,00€	SB9001

Type	Prix HT	Réf.
RGB - RGB+blanc - RGB+CCT	109,00€	SB2819


Gamme de produits



Zigbee 3.0 est un protocole de communication sans fil de haut niveau. Zigbee, permet le pilotage à distance d'équipements domestiques, équipés de petits émetteurs radios à faible consommation.

À partir d'une télécommande, d'un smartphone, d'une tablette ou d'un assistant vocal intelligent, il devient très facile de configurer et de gérer sans câblage ni accessoires supplémentaires, un système d'éclairage dans sa totalité et par zone.


L'application reconnaît automatiquement et associe les appareils. Cette solution de contrôle de l'éclairage à distance peut s'interfacer avec les protocoles de contrôle DALI ou 1-10 V et permet de gérer les sources de lumière individuellement et groupées afin de créer des scénarios utilisateurs personnalisés.

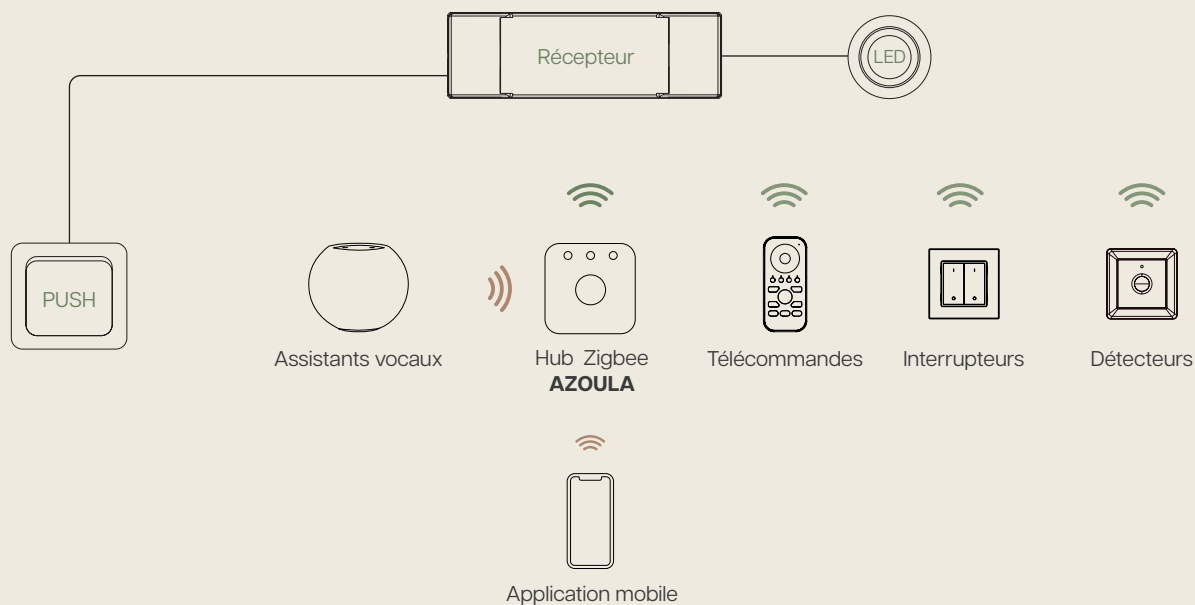

AZOULA SMART HUB Zigbee

L'Écosystème Connecté pour une Maison Intelligente

Transformez votre maison en un écosystème intelligent avec l'AZOULA, le cœur de votre domotique.
Centralisez, contrôlez et automatisez tous vos appareils compatibles via une seule application, la voix ou une télécommande.

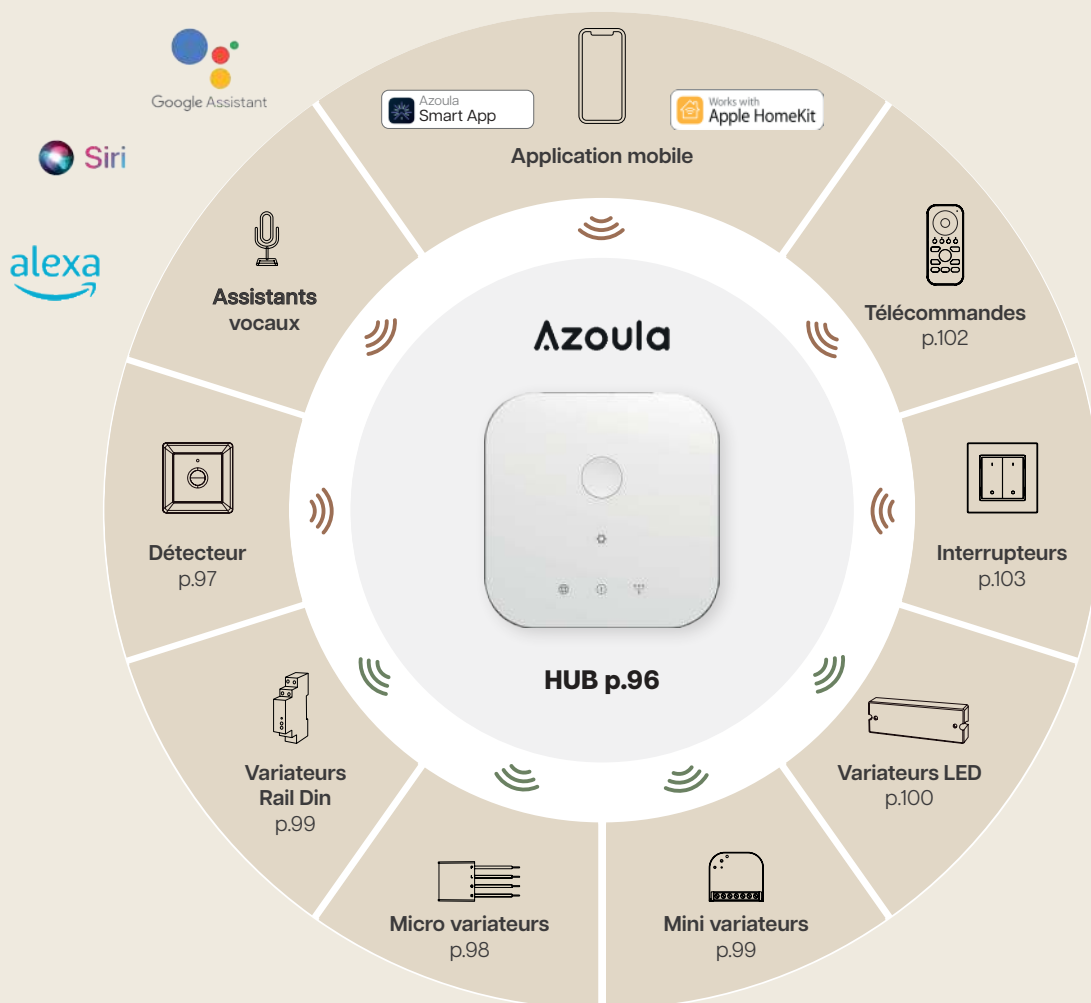

Un écosystème complet pour tous vos besoins

Contrôle total : Interrupteurs, télécommandes, détecteurs de mouvements.

Éclairage intelligent : Variateurs LED, micro-variateurs pour boîtiers électriques, variateurs Rail DIN.

Compatibilité étendue : Assistants vocaux (Google, Alexa, HomeKit), automatisations personnalisées.

Simple, sécurisé et évolutif – L'AZOULA s'adapte à votre quotidien pour une maison plus connectée, plus sûre et plus économe.



Azoula smart hub

Passerelle sans fil Zigbee 3.0

IP20 230V 5 ANS

La passerelle Azoula Smart Hub est le cerveau de l'écosystème Zigbee. Il est conçu pour prendre en charge les appareils sans fil Zigbee 3.0 comme les lumières ON/OFF, à intensité variable, CCT, RGB et RGB+CCT. Il permet également de contrôler l'ensemble des appareils de la maison comme les interrupteurs, télécommandes, capteurs de mouvement, capteurs de luminosité, capteurs de présence, ...

Alimentation

AC230V (driver DC5V/2A incl.)

Contrôle

Mono - Bicolor - RGB - RGB+B

Création de groupes, scènes et automatisations

Installation

Connection en réseau Ethernet

Connecter jusqu'à 150 appareils zigbee

Compatible avec les contrôleurs vocaux :

Amazon, Alexa et Google assistant

Azoula Smart App

Télécharger gratuitement l'application, disponible sur smartphones et tablettes iOS et Android. Elle permet de contrôler vos appareils localement ou à distance via le HUB Azoula

	Prix HT	Réf.
Azoula Smart Hub Zigbee	155,00€	6102500

Azoula Smart App



Disponible sur
App Store



DISPONIBLE SUR
Google Play



NEW

Siko

Multi sensor Zigbee 3.0 4-en-1

IP20

230V

5 ANS

Caractéristiques

ABS | Blanc | 81x81x32mm
Portée jusqu'à 30 mètres

Alimentation




2 x 1,5 VDC piles AAA (excl.)

Contrôle

Détecteur mouvement (PIR) : Jusqu'à 7 mètres de portée
Détecteur température : Mesure de -40°C à +125°C
Détecteur humidité : Mesure de 0 à 100% RH
Détecteur luminosité : Plage de 0 à 10 000 lux

Installation

Hauteur recommandée : 2,4M
Fixation : support mural à visser ou adhésif 3M (incl.)



Sensor 4-en-1

Prix HT
115,00€

Réf.
6101011

Juillet

Oni

**Le module de variation ultra-compact
qui révolutionne votre éclairage !**

Oni, le variateur Zigbee 3.0 ultra-compact, conçu pour une gestion d'éclairage intelligente et sans contrainte. Compatible avec ou sans fil neutre, il s'installe facilement dans toute boîte d'encastrement, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation. Oni permet de faire varier un éclairage TRIAC à l'aide d'un bouton-poussoir, d'une télécommande ou par commande vocale via un assistant connecté. Une solution idéale pour moderniser ou transformer vos installations en toute simplicité.



Installation rapide et sans travaux

S'installe dans les boîtiers existants

Compatibilité

Zigbee, smartphones et commande vocale

Fonction PUSH DIM

pour une variation simple par bouton poussoir

Dimmable TRIAC

variation fluide et précise de la luminosité

Contrôle à distance

via télécommande ou application mobile

Idéal pour des ambiances personnalisées

dans toutes les pièces

Solution compacte et discrète,

s'intègre facilement derrière l'interrupteur



Push DIM

NEW

Oni

Récepteur **ultra compact** Zigbee 3.0 + PUSH
Dimmable TRIAC

IP20

230V

5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 2,4 GHz | 29,7x29,5x14mm

Pour lampe LED, halogène ou incandescente

Protection surcharge et surchauffe

Alimentation

Entrée: **AC230V** | Sortie: **AC230V**

Contrôle

Fonction ON/OFF + variation de luminosité

Possibilité de régler la luminosité minimum

Fonction démarrage progressif (Soft Start)

Mesure de puissance active et d'énergie (Power Metering)

Installation


Boîtier profond paroi creuse Ø 68mm



Possibilité de raccorder un bouton poussoir pour variation PUSH DIM

Possibilité de raccordement avec ou sans présence du neutre

Compatible avec les passerelles Zigbee universelles



Puissance	Sortie	Prix HT	Réf.
150W	1 x 0.65A	60,00€	6101005

Juillet



Push DIM

Iro

Récepteur Zigbee 3.0 + PUSH
Dimmable TRIAC

IP20 230V 5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 2,4 GHz | 42x38x16mm
Pour lampe LED, halogène ou incandescente

Alimentation



Entrée: **AC230V** | Sortie: **AC230V**

Contrôle

Fonction ON/OFF + variation de luminosité
Possibilité de régler la luminosité minimum

Installation

Boîtier profond paroi creuse Ø 68mm 
Possibilité de raccorder un bouton poussoir pour variation PUSH DIM
Possibilité de raccordement avec ou sans présence du neutre
Accessoire pour fixation rail DIN incl.



Puissance	Sortie	Prix HT	Réf.
200W*	1x1,1A	99,00€	6101004

* 200W LED - Max 250W halogènes ou incandescents



Eno

Récepteur Zigbee 3.0
Mono - Rail Din

IP20 24V 5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 2,4 GHz | 90x66x18mm

Alimentation


Entrée: **AC230V** | Sortie: **AC230V**

Contrôle

Fonction ON/OFF + variation de luminosité
Possibilité de régler la luminosité minimum

Installation

Récepteur Zigbee pour installation sur Rail Din
Prise en charge des télécommandes Zigbee
Possibilité de raccordement avec ou sans présence du neutre



Puissance	Sortie	Prix HT	Réf.
200W	1x1,8A	109,00€	6106020



Push DIM

Récepteur Zigbee
Mono - Bicolor - RGB - RGB+blanc

IP20 24V 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 2,4 GHz | 53,4x170x28mm

Alimentation
Entrée: **DC12/24V** | Sortie: **DC12/24V**

Contrôle
Mono - Bicolor - RGB - RGB+blanc

Installation
Utiliser l'Azoula Smart Hub et/ou la télécommande Zigbee

Récepteur Zigbee + Push
Mono

IP20 24V 5 ANS

Caractéristiques
Fréquence 2,4 GHz | 95x37x20mm

Alimentation
Entrée: **DC12/24V** | Sortie: **DC12/24V**

Contrôle
Mono

Installation
Utiliser l'Azoula Smart Hub et/ou la télécommande Zigbee
Possibilité de raccorder un bouton poussoir pour variation PUSH DIM

Type	Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
Mono	480W	4x5A	137,00€	ZG9101FADIM
Bicolor	480W	4x5A	137,00€	ZG9101FACCT
RGB - RGB+B	480W	4x5A	137,00€	ZG9101FARGBW

Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
192W	1x8A	62,00€	ZG9101CS



Push DIM

Récepteur Zigbee

Alim intégrée | Mono - Bicolor - RGB - RGB+blanc

IP20 230V 5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 2,4 GHz | 50W: 50x210x32mm | 100W: 64x244x32mm

Alimentation

Entrée: **AC230V** | Sortie: **DC24V**

Contrôle

Mono (50W)

Mono - Bicolor RGB - RGB+blanc (100W)

Installation

Utiliser l'Azoula Smart Hub et/ou la télécommande Zigbee

Récepteur Zigbee 3.0

Alimentation multi ampérage intégrée

IP20 230V 5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 2,4 GHz | 124x79x30mm

Alimentation

Entrée: **AC230V** | Sortie: **500 à 1500mA**

Contrôle

Courant 500 à 1500 mA sélectionnable via l'outil de programmation NFC

Installation

Utiliser l'Azoula Smart Hub et/ou la télécommande Zigbee

Possibilité de raccorder un bouton poussoir pour variation PUSH DIM

Type	Puissance Sortie		Prix HT	Réf.
Mono	50W	1x2,8A	126,00€	ZG910524050
Mono - Bicolor RGB - RGB+B	100W	4x1,04A	208,00€	ZG910524100

Ampérage	Puissance	Prix HT	Réf.
500 à 1500 mA	Max 65W	103,00€	6102501



Émetteur Zigbee portable

Monochrome | 4 zones

IP20

5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 2,4 GHz | Portée du signal 30m | 39x150x12mm

Alimentation

3 VDC (CR2025 inclus)

Contrôle

4 zones | 2 scènes | Variation | Allumage on/off

Installation

Fixation murale aimantée (incl.)



Émetteur Zigbee portable

Mono - Bi-color - RGB - RGB+blanc | 4 zones

IP20

5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 2,4 GHz | Portée du signal 30m | 55x120x17mm

Alimentation

3 x 1,5 VDC piles AAA (excl.)

Contrôle

4 zones | 3 scènes | Variation | Allumage on/off

Type	Prix HT	Réf.
Monochrome	57,00€	ZG9001K12

Type	Prix HT	Réf.
Monochrome	108,00€	ZG2819SDIM
Bi-color	108,00€	ZG2819SCCT
RGB - RGB+blanc	108,00€	ZG2819SRGB



Émetteur Zigbee mural
Mono - Bi-color - RGB - RGB+blanc | 1-2 - 4 zones

IP20

5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 2,4 GHz | Portée du signal 30m | 71,2x71,2x13,6mm

Alimentation

3 VDC (CR2025 inclus)

Émetteur Zigbee mural
Mono - Bi-color - RGB - RGB+blanc | 4 zones

IP20

230V

5 ANS

Caractéristiques

Fréquence 2,4 GHz | Portée du signal 30m | 86x86x29,1mm
Verre sensitif (Touch Panel)

Alimentation

AC230V

Contrôle

4 zones | 4 scènes | Variation | Allumage on/off

Type	Zone	Prix HT	Réf.
Monochrome	1 zone	97,00€	ZG9001K2DIM
Monochrome	2 zones	97,00€	ZG9001K4DIM
Monochrome	4 zones	97,00€	ZG9001K8DIM
Bi-color	1 zone	97,00€	ZG9001K4CCT
RGB - RGB+blanc	1 zone	97,00€	ZG9001K4RGBW

Type	Prix HT	Réf.
Monochrome	126,00€	ZG9001T4DIM
Bi-color	126,00€	ZG9001T4CCT
RGB - RGB+blanc	126,00€	ZG9001T4RGBW

Gamme de produits



Le protocole DALI, acronyme de Digital Addressable Lighting Interface, révolutionne la gestion de l'éclairage en offrant une communication digitale entre les dispositifs d'éclairage et les contrôleurs. Notre produit innovant tire pleinement parti de ce protocole en offrant deux connexions de bouton-poussoir ou détecteurs de mouvements vers DALI, permettant un contrôle intuitif et direct de l'éclairage.

Notre produit va au-delà de la norme en intégrant également une fonction de programmation NFC (Near Field Communication). Cette technologie permet une configuration facile et sans fil, offrant une flexibilité inégalée dans la personnalisation des paramètres d'éclairage.

En combinant la puissance du protocole DALI avec la commodité de la programmation NFC, notre produit offre une solution complète et avancée pour la gestion intelligente de l'éclairage.



Push DIM

Contrôleur

2 BP ou détecteurs de mouvements
vers signal DALI programmable NFC



Caractéristiques

45,5x45x20,3mm

Alimentation

Entrée: **AC230V** + 2 BP ou 2 détecteurs

Sortie: Signal DALI (DT06/DT08)


Contrôle

1. Choisissez une fonction que vous programmez dans le module à l'aide d'un système NFC. Quand le module reçoit l'impulsion la fonction choisie sera exécutée.

2. Un module peut contrôler jusqu'à 25 appareils DALI. Maximum 4 modules peuvent contrôler jusqu'à 100 appareils DALI.

Installation

Boîtier profond paroi creuse Ø 68mm 



Protocole

DALI

Prix HT

96,00€

Réf.

6102402



Push DIM

Convertisseur signal DALI OU Push
en signal PWM / 1~10V



Caractéristiques

DAP-04 permet de contrôler les alimentations dimmables 1-10V (voir p.83) via un signal DALI ou un bouton poussoir | Les 4 sorties permettent de contrôler jusqu'à 80 alimentations.

Convertisseur

Signal DALI OU PUSH en signal PWM / 1~10V

Alimentation

AC230V

Dimensions

165x46x23mm

Installation

Convertisseur déporté

Convertisseur signal DALI / Push en
signal TRIAC



Caractéristiques

Permet de piloter en DALI des appareils qui sont dimmables en TRIAC : phase descendante (Incandescent, Halogène, LED)
Exemples : Ixo, Dopo, Revo, Dido, Dimo, ...

Convertisseur

Signal DALI / PUSH en signal TRIAC

Alimentation

AC230V

Dimensions

46x45x20mm

Installation

Boîtier profond paroi creuse Ø 68mm 
Possibilité de raccorder un bouton poussoir pour variation PUSH DIM



Entrée	Nb de sorties	Prix HT	Réf.
DALI ou BP	4	86,00€	DAP04S01

Puissance	Sortie	Prix HT	Réf.
200W*	1x1,8A	109,00€	6106000

* 200W LED - Max 400W halogènes ou incandescents



Contrôleur rubans led filaire 4 en 1

Permet de varier l'intensité lumineuse de ruban LED ou LED en DC12V à DC48V soit en DALI-2, en BP Push, en TRIAC ou en 0-10V.



Contrôleur 4 en 1
Mono | DALI-2 - BP Push - TRIAC - 0-10V

IP20 24V 5 ANS

Caractéristiques
54x170x28mm

Alimentation
Entrée: **DC24V** + signal TRIAC, DALI, BP push ou 0~10V
Sortie: **DC24V**


Contrôle
Mono | Interrupteur ON/OFF + Variation
DALI-2 - BP Push - TRIAC - 0~10V

Installation
Dip switch pour sélectionner l'interface de dimming

Type	Puissance 24V	Sortie	Prix HT	Réf.
Mono	480W	1x20A	114,00€	6106010



EN
CA
STRÉS

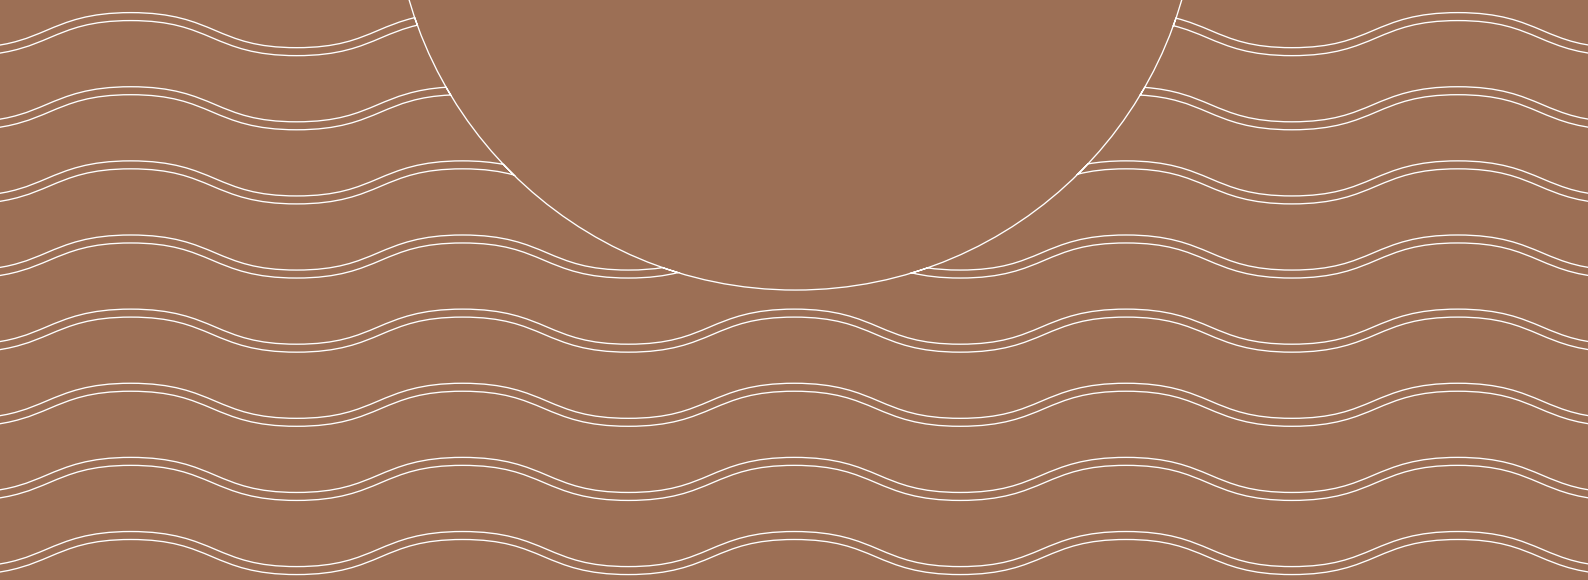





NEW
Cosi

Mini spot LED **GU10**



Source

LED COB | 4,9W
>40.000 on/off | L70 B50 40.000H

Alimentation

AC230V | Dimmable TRIAC

Produit

Céramique + aluminium
Sans flickering

Optique


Lentille | 36°

Encastrement

Ø 32mm

Installation

Douille GU10 pour raccordement (incl.)



Finition	Teinte	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.	
Blanc structuré	2700K	340 lm	Lamelles	21,00€	4604271	NEW
	3000K	370 lm	Lamelles	21,00€	4604301	NEW
Noir structuré	2700K	340 lm	Lamelles	21,00€	4604270	NEW
	3000K	370 lm	Lamelles	21,00€	4604300	NEW
Titane satiné	2700K	340 lm	Lamelles	23,00€	4604272	NEW
	3000K	370 lm	Lamelles	23,00€	4604302	NEW

Accessoires



Ampoule mini GU10 - 2700K
14,50€ - **4600427**



Ampoule mini GU10 - 3000K
14,50€ - **4600430**



NEW

Pido

Spot LED à faisceau concentré



Source

LED COB | 7W | L80 B20 50 000H

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC (incl.)

Produit

Aluminium

Optique


Lentille | 36°

Encastrement

Ø 35-40mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage (incl.)
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100



Finition	Teinte	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.	
Blanc mat	2700K	280 lm	Ressorts	41,00€	6200200	NEW
	3000K	290 lm	Ressorts	41,00€	6200201	NEW
Noir mat	2700K	280 lm	Ressorts	41,00€	6200202	NEW
	3000K	290 lm	Ressorts	41,00€	6200203	NEW

 **Sélecteur**



Mino

Spot LED **mini** basse luminance



Source

LED COB | 6W | L80 B20 70 000H

Sélecteur intégré

2700K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC (incl.)

Produit

Aluminium + Polycarbonate

Optique


Réflecteur dichroïque | 30°

Encastrement

Ø 42mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage (incl.)
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100



Finition	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.
 Blanc mat	380 - 410 - 430 lm	Ressorts	35,00€	6200100
 Noir mat	350 - 400 - 420 lm	Ressorts	35,00€	6200103
 Blanc - Noir mat	380 - 410 - 430 lm	Ressorts	38,00€	6200101
 Blanc - Doré mat	380 - 410 - 430 lm	Ressorts	40,00€	6200102
 Noir - Doré mat	350 - 400 - 420 lm	Ressorts	40,00€	6200104





Sélecteur



lxo Spot LED **orientable**



Source

LED SMD | 5W | L80 B20 50 000H

Sélecteur intégré

2700K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit

Polycarbonate | **Orientable 40°**

Optique


Lentille | 60°

Encastrement

Ø 65-70mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100



Finition

- Blanc mat
- Noir mat

Lumens

580 - 600 - 620 lm
580 - 600 - 620 lm

Fixation


Ressorts
Ressorts

Prix HT

27,00€
27,00€

Réf.

620T05WH
620T05BK

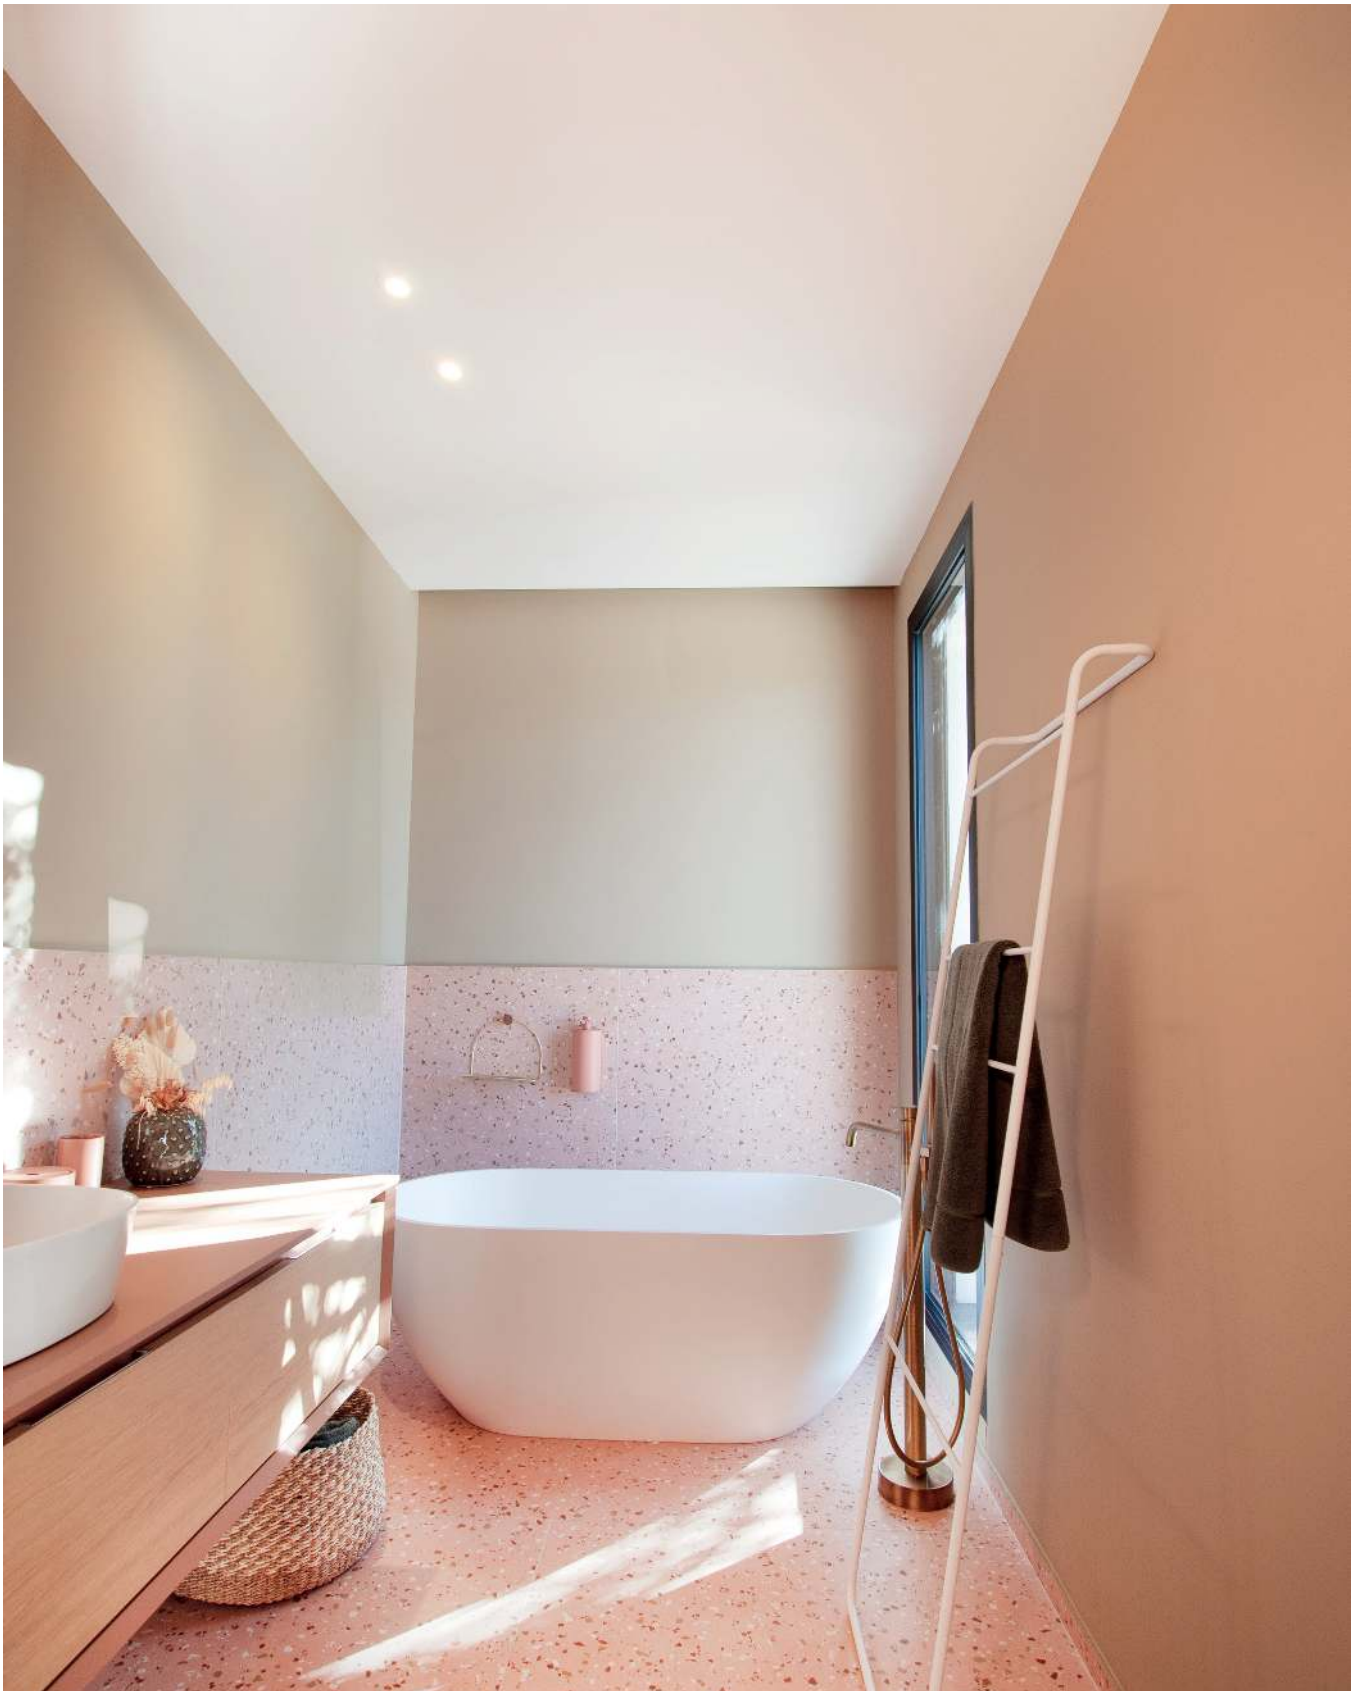



Bano

Spot LED **salle de bain**



Source

LED SMD | L80 B20 60 000H

Sélecteurs intégrés

Puissances: 5W - 7W

Teintes: 2700K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC classe II (incl.)

Produit

Polycarbonate | Orientable 25°

Optique

Lentille | 50°

Encastrement

Ø 68-70mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100

Peut être installé dans le volume 1
avec accessoire 6201805

	Finition	Puissance	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.
	Blanc mat	5W	500 - 530 - 545 lm	Ressorts	33,00€	6201061
		7W	680 - 730 - 740 lm			
	Noir mat	5W	500 - 530 - 545 lm	Ressorts	33,00€	6201062
		7W	680 - 730 - 740 lm			
	Chrome brossé	5W	500 - 530 - 545 lm	Ressorts	37,00€	6201063
		7W	680 - 730 - 740 lm			

Accessoire



Câble d'extension (déport alimentation) 5M

7,00€ - **6201805**





Sélecteur



Revo

Spot LED rotation 360°



Source

LED COB | 8W | L80 B20 60 000H

Sélecteur intégré

2700K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC (incl.)

Produit

Aluminium moulé sous pression

Orientable $\curvearrowright$ 360° $\curvearrowleft$ 20°

Optique


Lentille | 36°

Encastrement

Ø 65-68mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100



Finition

Blanc mat

Noir mat

Lumens

500 - 550 - 600 lm

500 - 550 - 600 lm

Fixation

Ressorts

Ressorts

Prix HT


40,00€

40,00€

Réf.

6201021

6201022

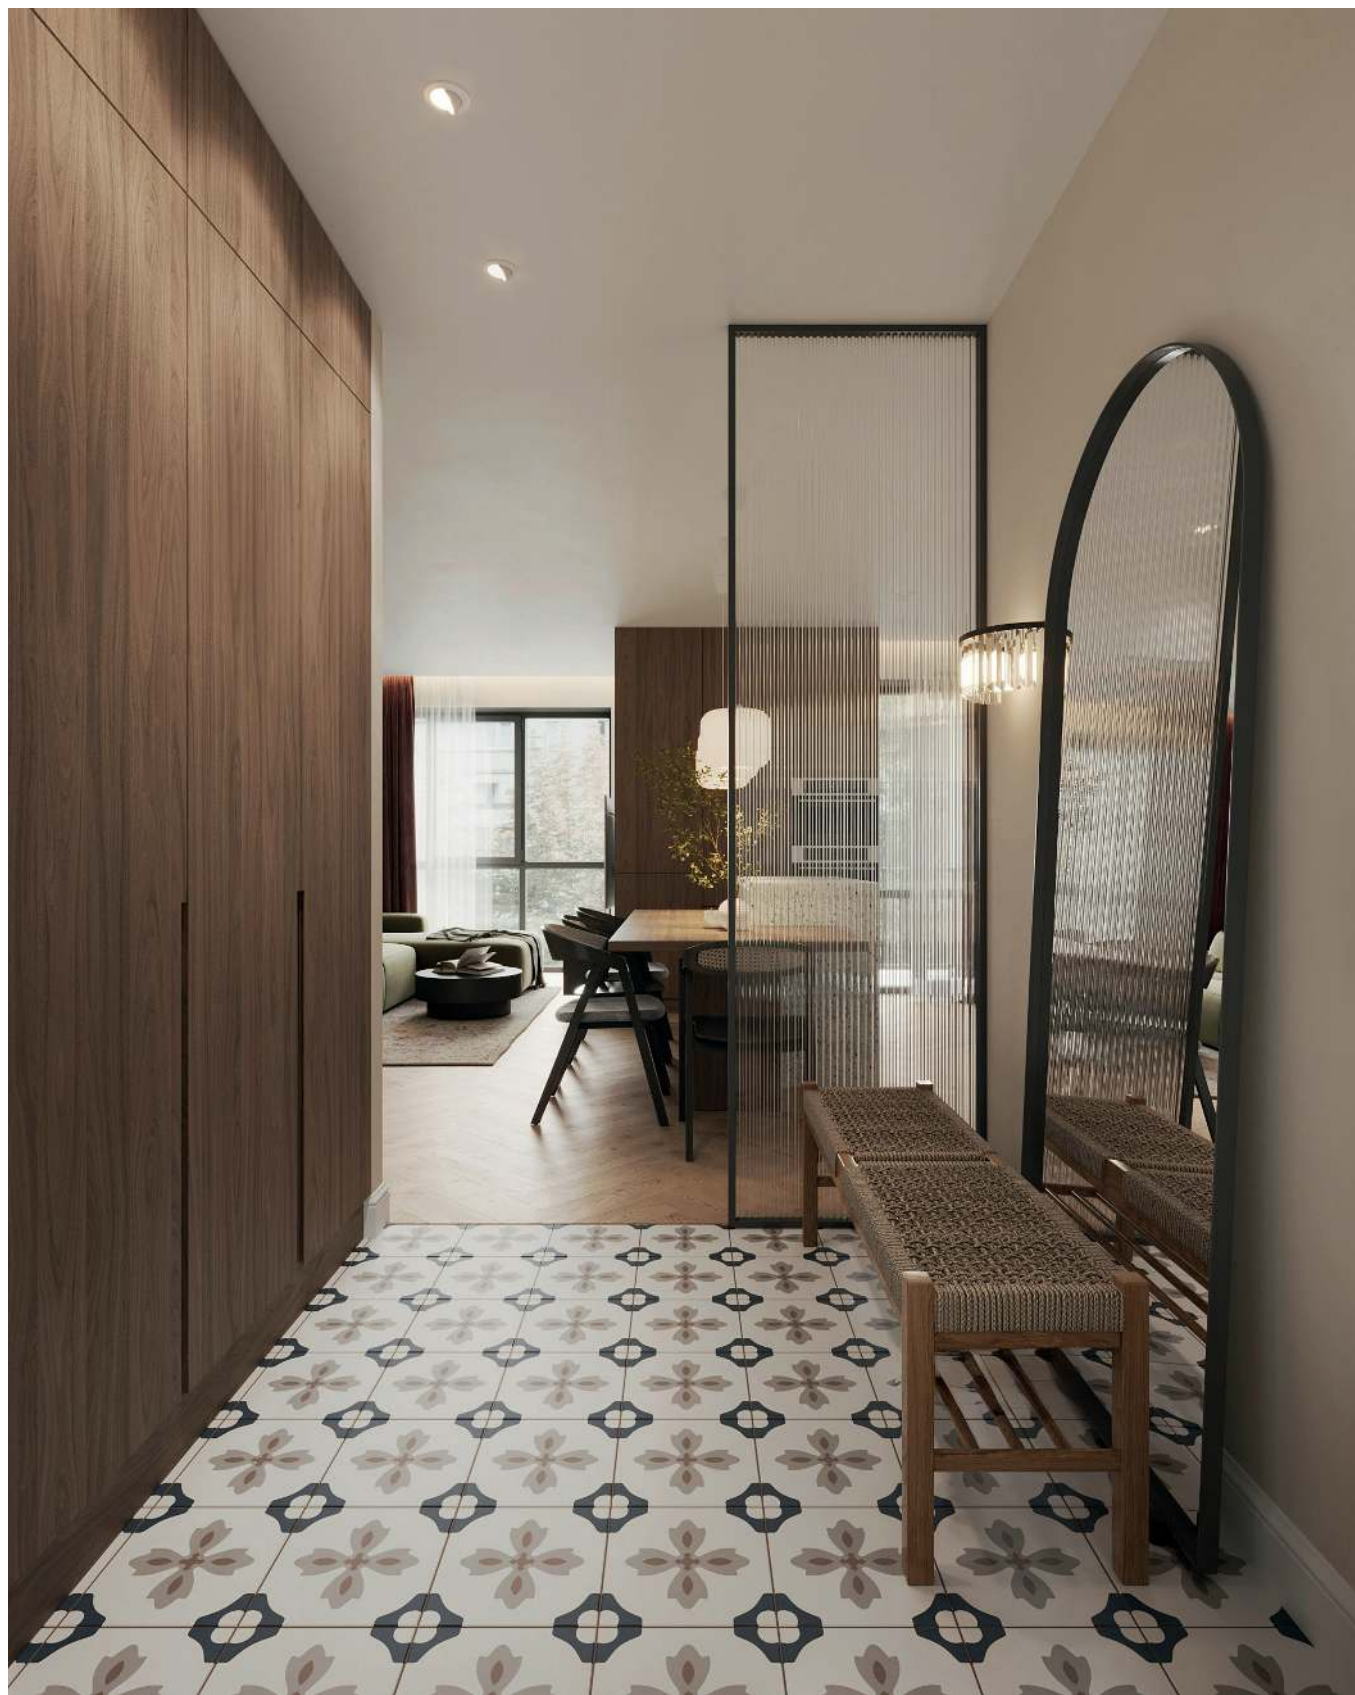



Vigo

Spot LED **rotation excentrée 180°**



Source

LED SMD | L70 B50 50 000H

Sélecteurs intégrés

Puissances: 5W - 8W

Teintes: 2200K - 2700K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC (incl.)

Produit

Aluminium

Orientation excentrée 180°

Étanchéité sur la face avant

Optique

Lentille | 50°


Encastrement

Ø 68-70mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage

Recouvrable par tous types d'isolants



Finition

Blanc mat

Noir mat

Puissance

5W

8W

5W

8W

Lumens

480 - 540 - 560 - 600 lm

680 - 780 - 810 - 840 lm

440 - 500 - 520 - 550 lm

630 - 730 - 760 - 770 lm

Fixation

Ressorts

Ressorts

Prix HT


29,00€

29,00€

Réf.

6401001

6401002

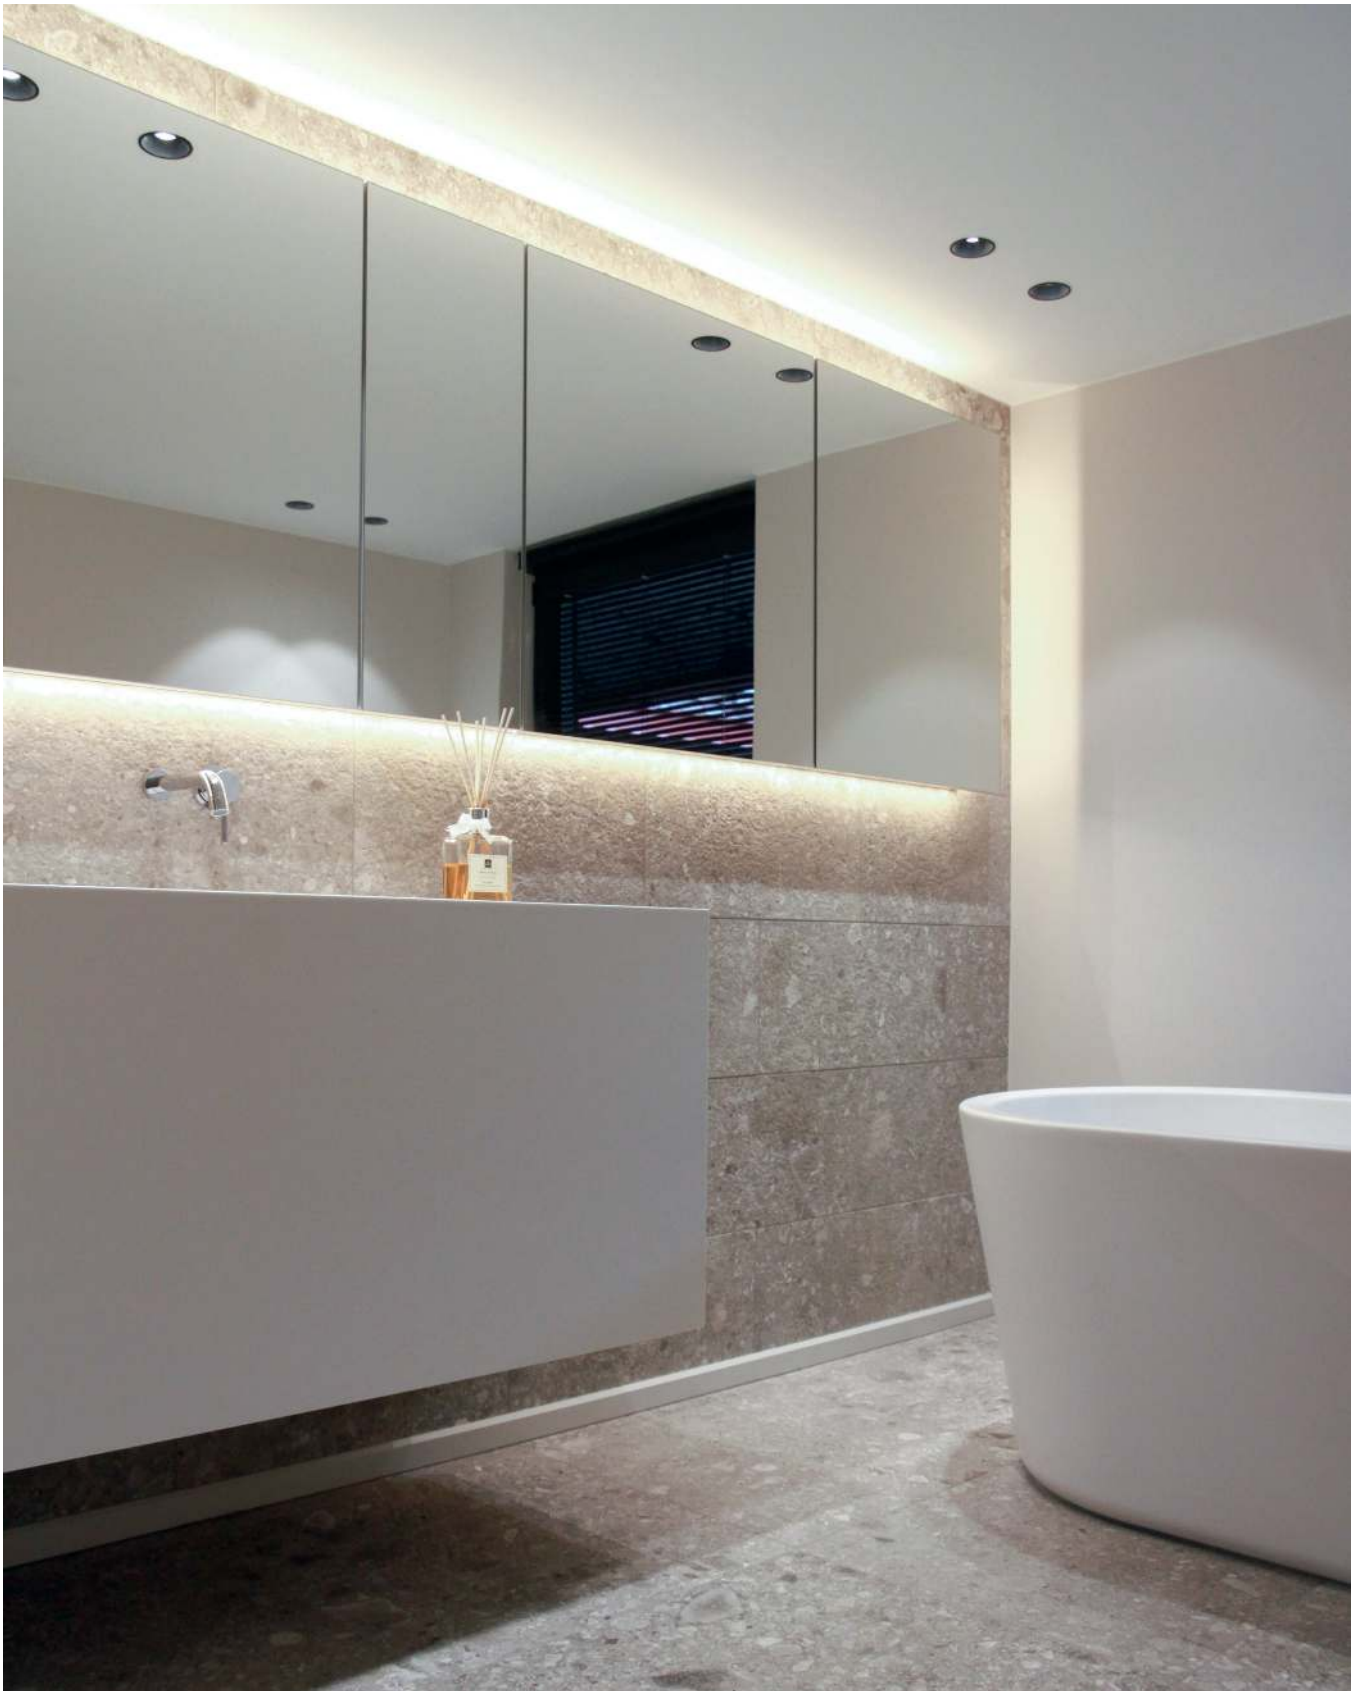



Sélecteur



Dopo

Spot LED basse luminance



Source

LED SMD | 6W | L80 B20 50 000H

Sélecteur intégré

2700K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit

Polycarbonate

Optique


Réflecteur dichroïque | 40°

Encastrement

Ø 65-70mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100



Finition

- Blanc mat
- Noir mat

Lumens

- 460 - 550 - 510 lm
- 460 - 550 - 510 lm

Fixation


- Ressorts
- Ressorts

Prix HT

- 30,00€
- 30,00€

Réf.

- 6201001**
- 6201002**

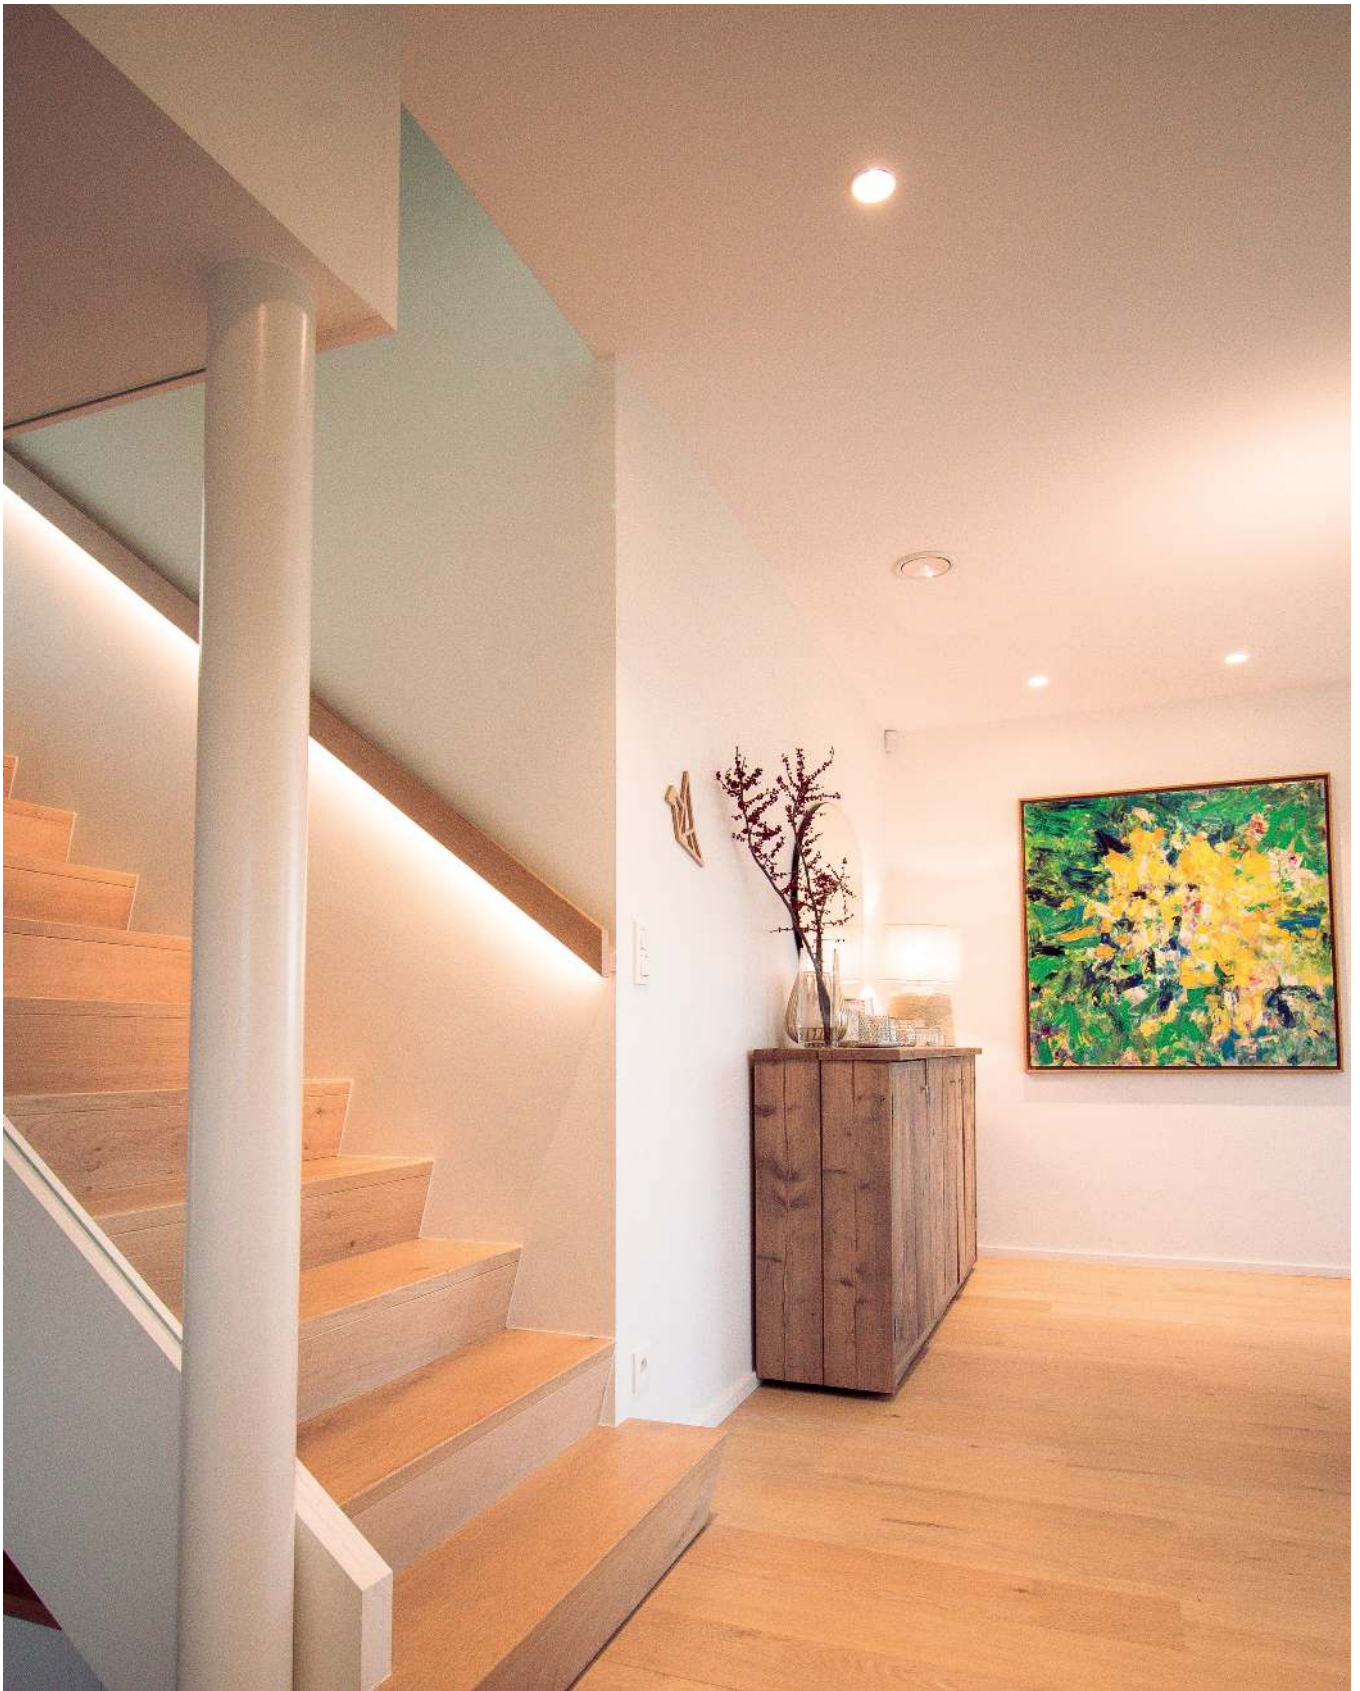



Divo

Spot LED **basse luminance**



Source

LED SMD | 6W | L80 B20 50 000H

Sélecteur intégré

2700K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit

Polycarbonate

Bague intérieure aimantée interchangeable

Optique

Lentille | 40°

Encastrement

Ø 68-70mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100

	Finition	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.
	Blanc mat	520 - 560 - 530 lm	Ressorts	30,00€	6201041
	Noir mat	480 - 510 - 490 lm	Ressorts	30,00€	6201042

Accessoires



Bague blanche
4,00€ - **6201801**



Bague noire
4,00€ - **6201802**



Bague dorée
4,00€ - **6201803**



Bague argentée
4,00€ - **6201804**



Tivo

Spot LED **faisceau réduit**



Source

LED COB | L80 B20 70 000H

Sélecteurs intégrés

Puissances: 8W - 10W

Teintes: 2700K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC (incl.)

Produit

Aluminium

Optique

Lentille | 30°

Encastrement

Ø 68-70mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100

	Finition	Lumens (3000K)	Fixation	Prix HT	Réf.
	Blanc mat	486 lm - 573 lm	Ressorts	35,00€	6201091
	Noir mat	366 lm - 424 lm	Ressorts	35,00€	6201092
	Blanc - Noir mat	366 lm - 424 lm	Ressorts	35,00€	6201093
	Blanc - Doré mat	456 lm - 533 lm	Ressorts	36,00€	6201094
	Noir - Doré mat	456 lm - 533 lm	Ressorts	36,00€	6201095

Accessoire



Driver dimmable DALI
50,00€ - **6209001**



Lumo

Spot LED **basse luminance**



Source

LED COB | L80 B20 70 000H

Sélecteurs intégrés

Puissances: 8W - 10W

Teintes: 2700K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC (incl.)

Produit

Aluminium

Optique

Lentille | 40°

Encastrement

Ø 68-70mm

Installation


Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100

	Finition	Lumens (3000K)	Fixation	Prix HT	Réf.
	Blanc mat	695 lm - 818 lm	Ressorts	32,00€	6201071
	Noir mat	658 lm - 771 lm	Ressorts	32,00€	6201072
	Blanc - Noir mat	658 lm - 771 lm	Ressorts	35,00€	6201073
	Blanc - Doré mat	704 lm - 832 lm	Ressorts	36,00€	6201074
	Noir - Doré mat	704 lm - 832 lm	Ressorts	36,00€	6201075

Accessoire



Driver dimmable DALI
50,00€ - **6209001**

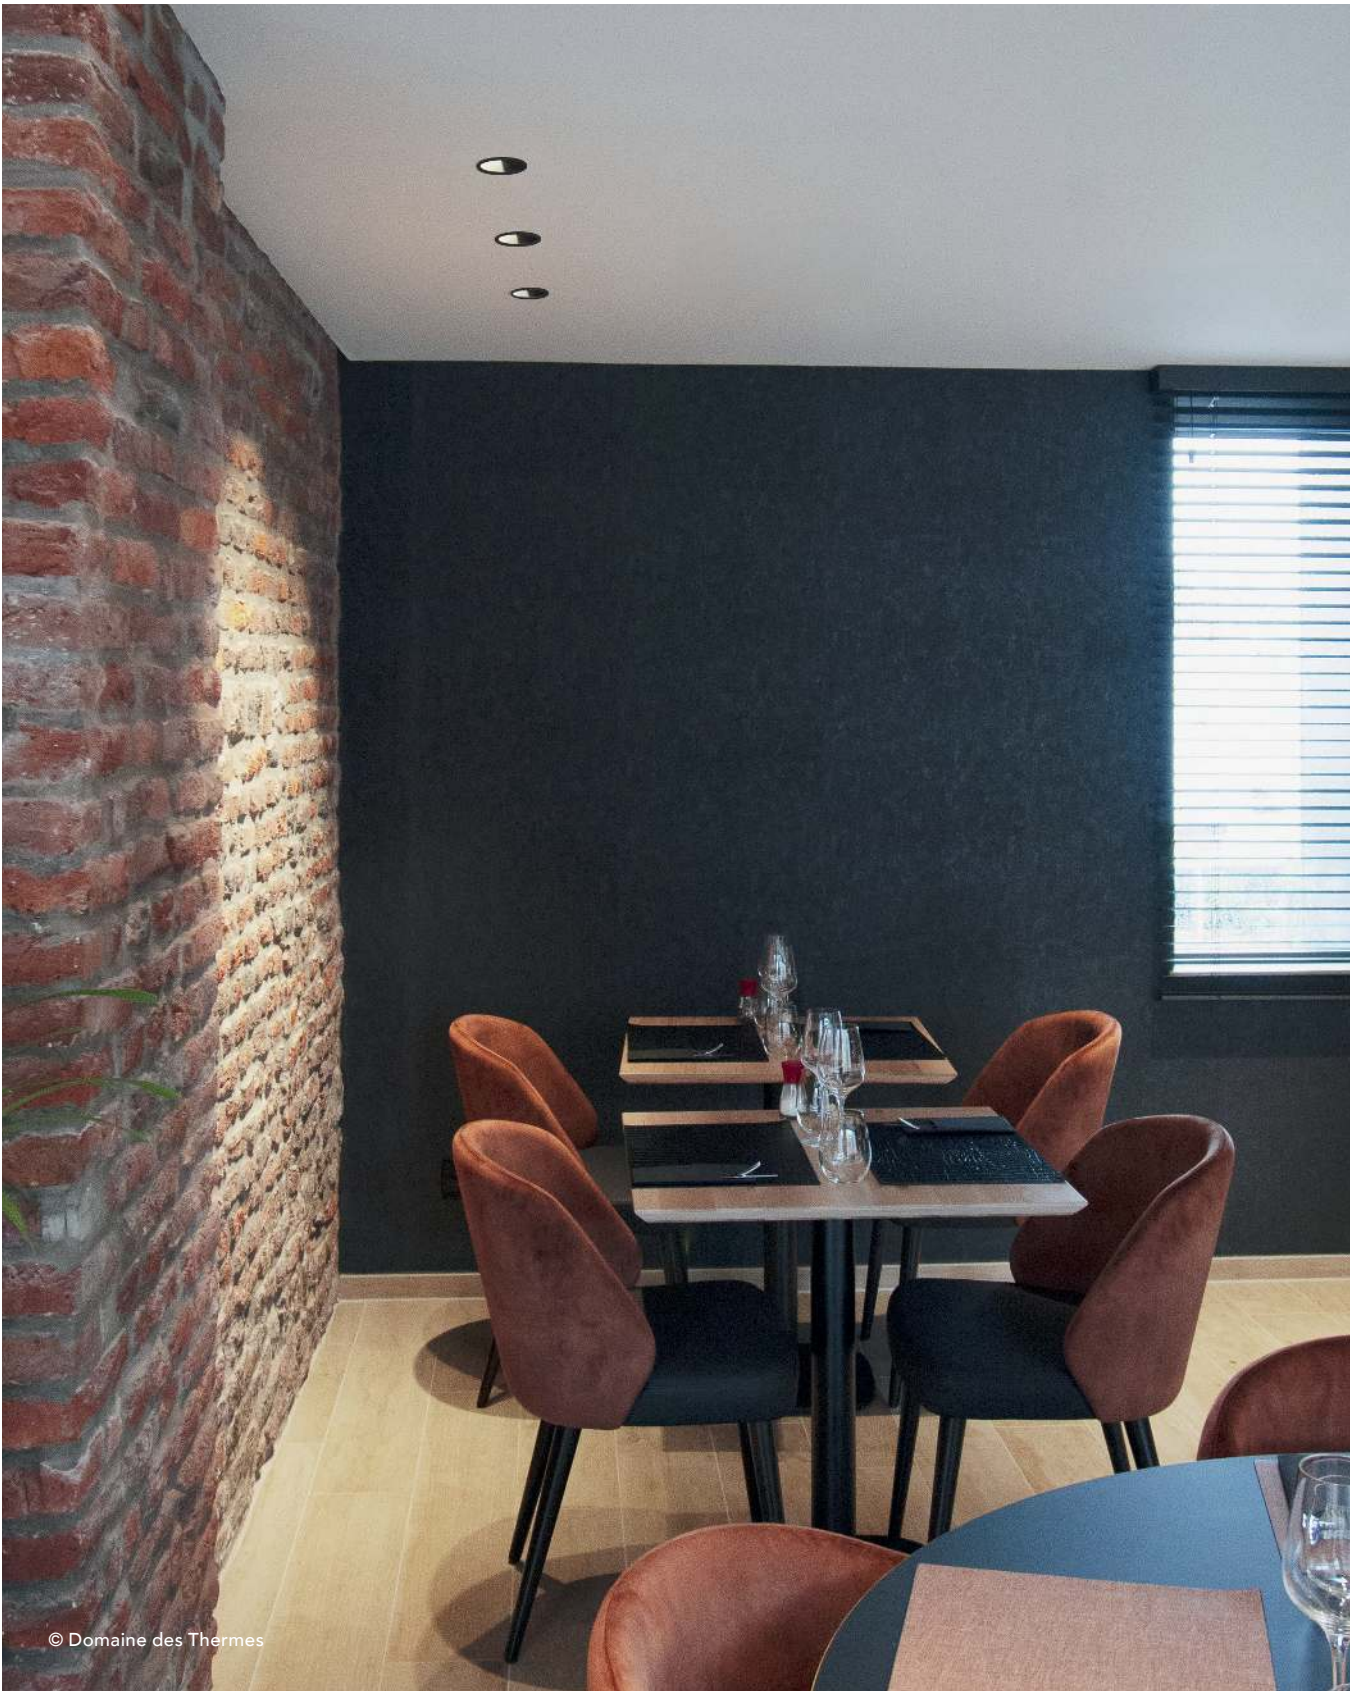

© Domaine des Thermes



Sano

Spot LED wall washer



Source

LED COB | L80 B20 70 000H

Sélecteurs intégrés

Puissances: 8W - 10W

Teintes: 2700K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC (incl.)

Produit

Aluminium

Optique

Lentille | 40°

Encastrement

Ø 68-70mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage

Recouvrable par tous types d'isolants

Conforme à la NF C 15-100

	Finition	Lumens (3000K)	Fixation	Prix HT	Réf.
	Blanc mat	673 lm - 755 lm	Ressorts	35,00€	6201081
	Noir mat	564 lm - 703 lm	Ressorts	35,00€	6201082
	Blanc - Noir mat	564 lm - 703 lm	Ressorts	35,00€	6201083
	Blanc - Doré mat	456 lm - 533 lm	Ressorts	36,00€	6201084
	Noir - Doré mat	456 lm - 533 lm	Ressorts	36,00€	6201085

Accessoire



Driver dimmable DALI

50,00€ - **6209001**





° NEW °

Nivo

Spot LED trimless placoplatre® / gyproc®



Source

LED COB | L80 B20 50 000H

Sélecteurs intégrés

Puissances: 8W - 10W

Teintes: 2700K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC (incl.)

Produit

Aluminium

Optique

Lentille | 40°

Encastrement

Ø 68-70mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage

Recouvrable par tous types d'isolants

Conforme à la NF C 15-100

	Finition	Lumens (3000K)	Fixation	Prix HT	Réf.	
	Blanc mat	660 lm - 780 lm	Ressorts	42,00€	6201101	
	Noir mat	575 lm - 680 lm	Ressorts	42,00€	6201102	

Accessoire



Driver dimmable DALI
50,00€ - **6209001**



Bague dorée
6,00€ - **6201924**



Dido

Spot LED **faible hauteur**



Source

LED SMD | 5W | L80 B20 50 000H

Sélecteur intégré

2700K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit

Polycarbonate

Optique


Lentille | 40°

Encastrement

Ø 68-70mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100

	Finition	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.
	 Blanc mat	590 - 610 - 630 lm	Ressorts	20,00€	6201031
	 Noir mat	590 - 610 - 630 lm	Ressorts	20,00€	6201032



Togo

Spot LED **faible hauteur orientable**



Source

LED SMD | 5W | L80 B20 50 000H

Sélecteur intégré

2700K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit

Polycarbonate | Orientable 25°

Optique



Lentille | 40°

Encastrement

Ø 75-80mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100



Finition

- Blanc mat
- Noir mat

Lumens

- 590 - 610 - 630 lm
- 590 - 610 - 630 lm

Fixation

- Ressorts
- Ressorts

Prix HT

- 25,00€
- 25,00€

Réf.

- 6201051**
- 6201052**





Movo

Spot LED **détecteur de présence**



Source
LED SMD | 6W | L80 B20 70 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K

Alimentation
AC230V

Produit
Aluminium
Bague de finition aimantée
Soft ON/OFF



Optique
Lentille | 60°

Encastrement
Ø 68-70mm

Détecteur crépusculaire
3 réglages: 50lux - 200lux - 3000lux

Détecteur de présence
Temporisation de 10 secondes à 10 minutes
Distance de détection réglable de 0,1M à 2M

Installation
Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolants
Conforme à la NF C 15-100

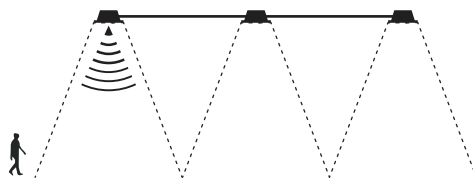

Contrôle Master-Slave
Un Movo peut contrôler d'autres spots sans détecteur avec un maximum de 200W.
Deux Movo en maîtres peuvent également être utilisés aux extrémités d'un couloir.

	Finition	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.
	Blanc mat	495 - 555 - 560 lm	Ressorts	49,50€	6202024

Accessoire

Bague noire
4,00€ - **6201807**





Villi Spot LED



Source

LED COB | 7W | 3000K | L80 B20 50 000H

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC (incl.)

Produit

Aluminium moulé sous pression
Orientable ↻ 35° ↻ 90°

Optique

Réflecteur dichroïque
Focus ajustable 15°-36°

Encastrement

Ø 65mm

	Finition	Teinte	Lumens	Fixation	Prix HT	Réf.
	Blanc structuré	3000K	420 lm	Lamelles	189,00€	7804013
	Noir structuré	3000K	420 lm	Lamelles	189,00€	7804023

Accessoires



Bague blanche
12,00€ - **7808001**



Bague noire
12,00€ - **7808002**



Bague dorée
12,00€ - **7808003**





Vero

Spot orientable



Source EXCL.

Ampoule PAR16 - GU10 **CERA**

Alimentation

Douille GU10 AC230V

Matériau



Aluminium

Encastrement

Ø 68mm

Installation


Bornier automatique avec repiquage (GU10)
L'ampoule CERA se clipse directement sur l'armature

	Source	Fixation	Finition	Prix HT	Réf.
	Ampoule GU10 CERA EXCL.	Ressorts	 Blanc structuré	13,00€	4601001
			 Noir structuré	13,00€	4601003
	Ampoule GU10 CERA EXCL.	Lamelles	 Blanc structuré	14,00€	4601002
			 Noir structuré	14,00€	4601004

Accessoire OBLIGATOIRE



Ampoule PAR16 - GU10
CERA p.292

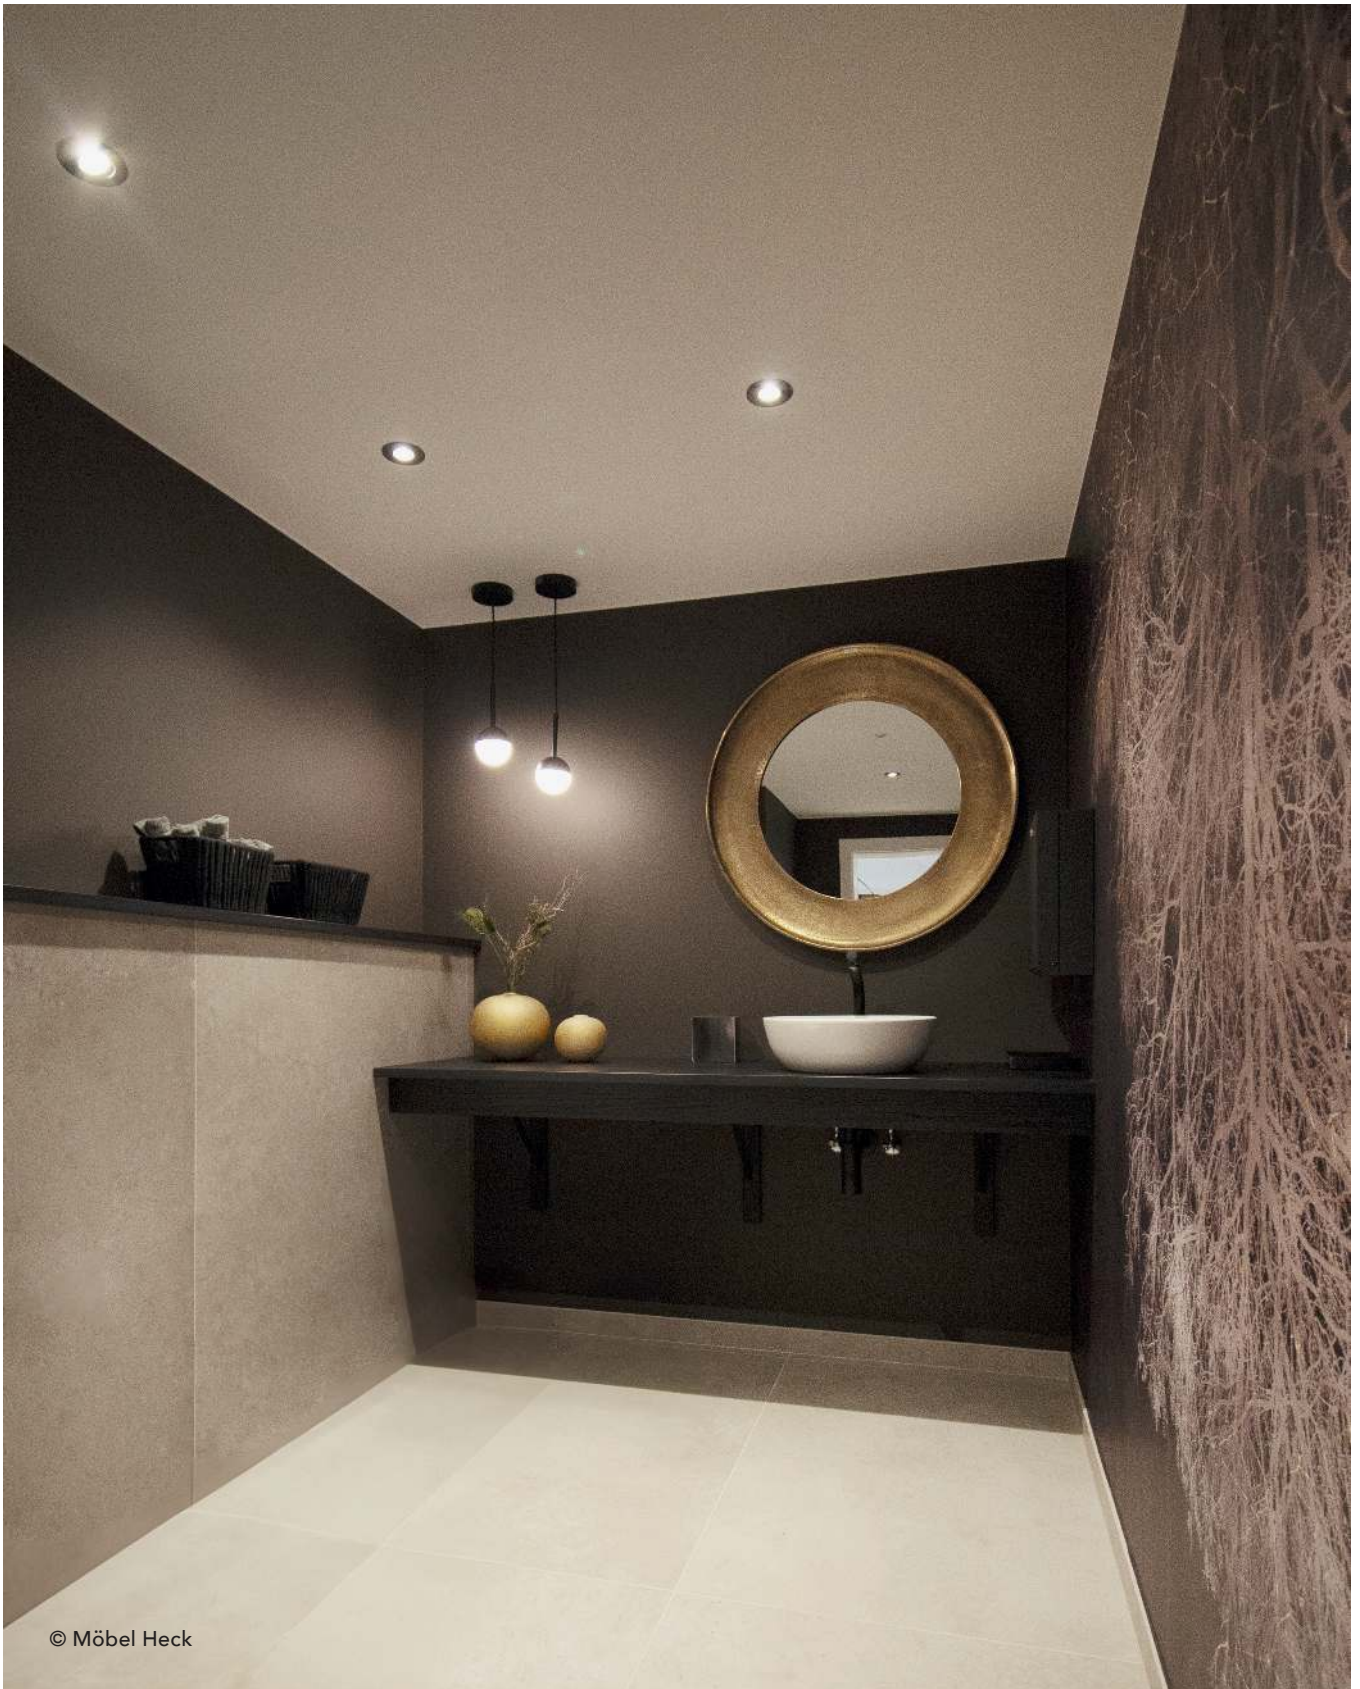

© Möbel Heck



Watto Spot orientable



Source EXCL.

Ampoule PAR16 - GU10 **CERA**
Module LED **INNOVLED**

Alimentation

Douille GU10 AC230V

Matériau

Aluminium

Encastrement

Ø 80mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage (GU10)
Le module INNOVLED se visse directement sur l'armature

	Source	Fixation	Finition	Prix HT	Réf.
	Ampoule GU10	Ressorts	Blanc structuré Noir structuré Aluminium brossé	20,00€ 20,00€ 20,00€	1401001 1401003 1401005
	Module INNOVLED	Ressorts	Blanc structuré Noir structuré Aluminium brossé	20,00€ 20,00€ 20,00€	1401021 1401023 1401025
	Ampoule GU10	Lamelles	Blanc structuré Noir structuré Aluminium brossé	20,00€ 20,00€ 20,00€	1401002 1401004 1401006
	Module INNOVLED	Lamelles	Blanc structuré Noir structuré Aluminium brossé	20,00€ 20,00€ 20,00€	1401022 1401024 1401026

Accessoires



Module LED
INNOVLED p.293



Ampoule PAR16 - GU10
CERA p.292





Newta

Spot basse luminance



Source EXCL.

Ampoule PAR16 - GU10 **CERA**
Module LED **INNOVLED**

Alimentation

Douille GU10 AC230V

Matériau

Aluminium

Encastrement

Ø 80mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage (GU10)
Le module INNOVLED se visse directement sur l'armature

	Source	Fixation	Finition	Prix HT	Réf.
	Ampoule GU10	Ressorts	Blanc structuré	19,00€	1401051
			Noir structuré	19,00€	1401053
			Bronze brossé	21,50€	1401057
	Module INNOVLED	Ressorts	Blanc structuré	19,00€	1401061
			Noir structuré	19,00€	1401063
	Ampoule GU10	Lamelles	Blanc structuré	19,00€	1401052
			Noir structuré	19,00€	1401054
			Bronze brossé	21,50€	1401058

Accessoires




Module LED
INNOVLED p.293



Ampoule PAR16 - GU10
CERA p.292



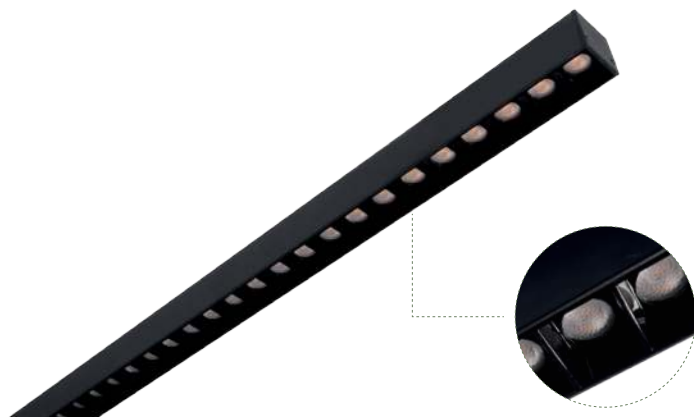

Vidéo de
présentation



Sappio

Profilé basse luminance pour plafond SAPP



Source
LED SMD

Alimentation (excl.)
DC24V (p.74)

Produit
Aluminium

Installation
Fixation : plafond SAPP
Connecteurs rapides disponibles sur demande

DISPONIBLE SUR COMMANDE
Puissance: sur-mesure
Teinte: 2700K / 3000K / 4000K
Angle: 15°/24°/40°
Longueur: sur-mesure
Étanchéité: IP20 - IP54

Produits disponibles uniquement sur commande avec 6 à 8 semaines de délai.

	Longueur	Puissance	Finition	Teinte	Angle	Lumens	Prix HT	Réf.	
 772	772mm	18W	 Blanc structuré	3000K	40°	1700 lm	120,00€	4882303	COMMANDE
			 Noir structuré	3000K	40°	1700 lm	120,00€	4882353	COMMANDE
 1156	1156mm	27W	 Blanc structuré	3000K	40°	2600 lm	215,00€	4882313	COMMANDE
			 Noir structuré	3000K	40°	2600 lm	215,00€	4882363	COMMANDE
 1540	1540mm	36W	 Blanc structuré	3000K	40°	3600 lm	275,00€	4882323	COMMANDE
			 Noir structuré	3000K	40°	3600 lm	275,00€	4882373	COMMANDE
 1924	1924mm	45W	 Blanc structuré	3000K	40°	4400 lm	335,00€	4882333	COMMANDE
			 Noir structuré	3000K	40°	4400 lm	335,00€	4882383	COMMANDE


Accessoires



Connecteur en ligne blanc
7,00€ - **4882995** (1p)



Connecteur en ligne noir
7,00€ - **4882996** (1p)





NEW
Walo Module balisage



Source LED SMD 1,5W	Produit Aluminium + PC Blanc Plaque de finition aimantée	Détecteur de mouvement Décteur infrarouge Temporisation 30 s Distance de détection 3M
Sélecteur intégré 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K	Encastrement Ø 68mm	Raccordement Si deux fils : Tous les luminaires fonctionnent en mode MASTER Si trois fils : Possibilité de configuration en MASTER & SLAVE.
Alimentation AC230V Driver intégré	Installation Compatible avec les boîtiers profonds paroi creuse (excl.) Bornier avec repiquage	

Composez votre Walo en deux références : 1. Module LED + 2. Plaque de finition

1. Module LED OBLIGATOIRE

	Détecteur	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Non	2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K	100 lm	32,50€	1418001
	Oui	2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K	100 lm	49,50€	1418031

2. Plaque de finition aimantée OBLIGATOIRE

	Finition	Matériau	Prix HT	Réf. Standard 80mm	Réf. Standard 90mm	Réf. Détecteur 80mm	
	 Blanc structuré	Aluminium	12,60€	 1411001	 1411091	 1411301	
	 Noir structuré	Aluminium	12,60€	 1411002	 1411092	 1411302	
	 Noir brossé	Aluminium	12,60€	 1411005	 1411095	 1411305	
	 Titane	Aluminium	12,60€	 1411006	 1411096	 1411306	
	 Bronze	Aluminium	12,60€	 1411007	 1411097	 1411307	
	 Blanc structuré	Aluminium	14,00€	 1411011	-	-	
	 Noir structuré	Aluminium	14,00€	 1411012	-	-	
	 Blanc	Verre + PC	15,00€	 1411121	-	-	
	 Noir	Verre + PC	15,00€	 1411124	-	-	
	 Blanc	Verre + PC	15,00€	 1411141	-	-	
	 Noir	Verre + PC	15,00€	 1411144	-	-	
	 Blanc	Verre + PC	15,00€	 1411151	-	-	
	 Noir	Verre + PC	15,00€	 1411154	-	-	
	 Blanc structuré	Aluminium	12,60€	 1411501	-	 1411571	
	 Noir structuré	Aluminium	12,60€	 1411502	-	 1411572	
	 Noir brossé	Aluminium	12,60€	 1411505	-	 1411575	
	 Titane	Aluminium	12,60€	 1411506	-	 1411576	
	 Bronze	Aluminium	12,60€	 1411507	-	 1411577	
	 Blanc structuré	Aluminium	12,60€	 1411521	-	 1411581	
	 Noir structuré	Aluminium	12,60€	 1411522	-	 1411582	
	 Titane	Aluminium	12,60€	 1411526	-	 1411586	
	 Bronze	Aluminium	12,60€	 1411527	-	 1411587	




d'amour
pping

PAS TOI
LOUFA
TU AMONN

tag @charli_concept

DOWN LIGHTS

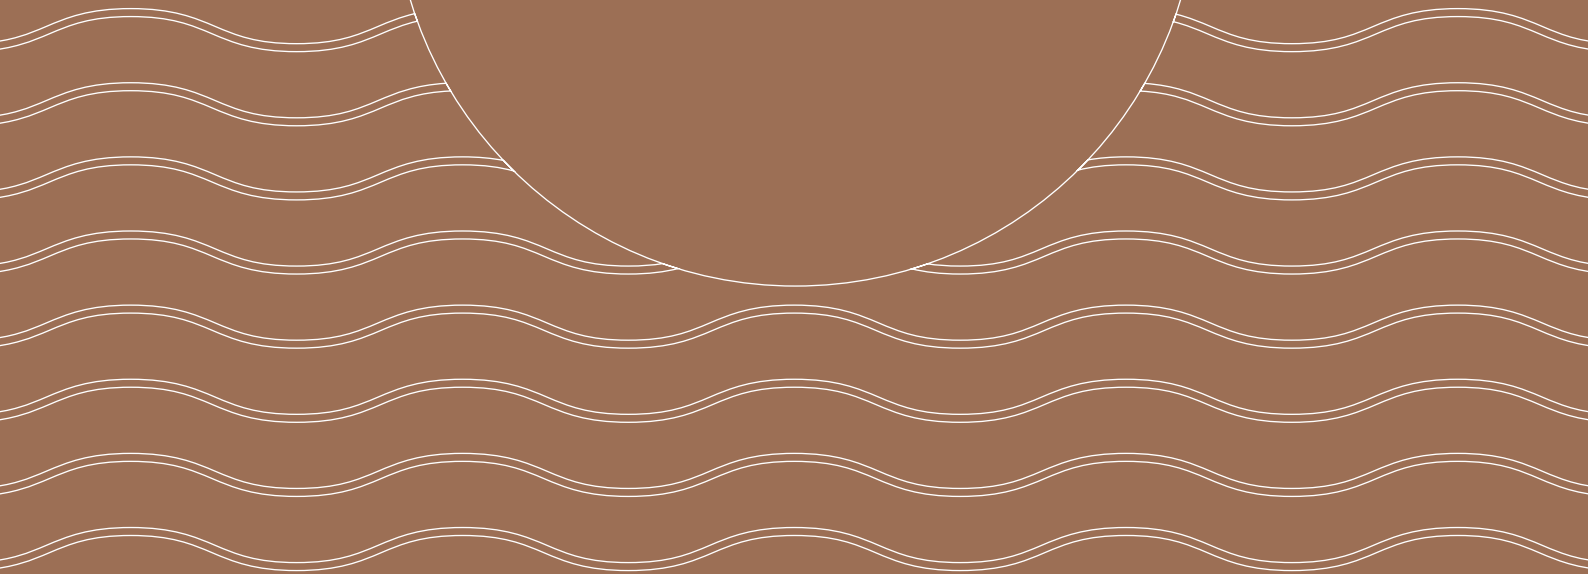



NEW

Novaro

Downlight LED 14W



Source

LED SMD | 14W | L80 B20 80 000H

Sélecteur intégré

2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K

Alimentation

AC230V | Driver 350mA excl.

Produit

Aluminium

Optique


Réflecteur dichroïque | 60°

Encastrement

Ø 90-102 mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage.
Tous les composants peuvent être remplacés individuellement.



Composez votre Novaro en trois références : 1. Module LED + 2. Alimentation + 3. Colerette de finition

1. Module OBLIGATOIRE

				Prix HT	Réf.	
	14W	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K	1470 lm (4000K)	35,00€	7106010	Apût

2. Alimentation OBLIGATOIRE

	Alimentation non dimmable 13,60€ - 7108010		Alimentation dimmable DALI 37,80€ - 7108015
---	--	---	---

3. Colerette de finition OBLIGATOIRE

	 Blanc mat	PC		2,50€	7107011	Apût
	 Noir mat	PC		2,50€	7107012	Apût
	 Blanc mat	PC	 incl. kit secours	70,00€	7107017	Apût
	 Noir mat	PC	 incl. kit secours	70,00€	7107018	Apût
	 Blanc mat	PC		3,00€	7107013	Apût
	 Noir mat	PC		3,00€	7107014	Apût
	 Blanc mat	Verre		10,00€	7107015	Apût



NEW

Novaro

Downlight LED 20W



Source

LED SMD | 20W | L80 B20 80 000H

Sélecteur intégré

2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K

Alimentation

AC230V | Driver 500mA excl.

Produit

Aluminium

Optique


Réflecteur dichroïque | 60°

Encastrement

Ø 145-155 mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage.
Tous les composants peuvent être remplacés individuellement.



Composez votre Novaro en trois références : 1. Module LED + 2. Alimentation + 3. Colerette de finition

1. Module OBLIGATOIRE

				Prix HT	Réf.	
	20W	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K	2260 lm (4000K)	53,00€	7106040	Août

2. Alimentation OBLIGATOIRE

	Alimentation non dimmable 13,60€ - 7108040		Alimentation dimmable DALI 37,80€ - 7108015
---	--	---	---

3. Colerette de finition OBLIGATOIRE

	 Blanc mat	PC		3,60€	7107041	Août
	 Noir mat	PC		3,60€	7107042	Août
	 Blanc mat	PC	 incl. kit secours	70,40€	7107047	Août
	 Noir mat	PC	 incl. kit secours	70,40€	7107048	Août
	 Blanc mat	PC		4,00€	7107043	Août
	 Noir mat	PC		4,00€	7107044	Août
	 Blanc mat	Verre		13,00€	7107045	Août



NEW

Novaro

Downlight LED 28W



Source

LED SMD | 28W | L80 B20 80 000H

Sélecteur intégré

2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K

Alimentation

AC230V | Driver 700mA excl.

Produit

Aluminium

Optique


Réflecteur dichroïque | 60°

Encastrement

Ø 165-180 mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage.
Tous les composants peuvent être remplacés individuellement.



Composez votre Novaro en trois références : 1. Module LED + 2. Alimentation + 3. Collierette de finition

1. Module OBLIGATOIRE

				Prix HT	Réf.	
	28W	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K	3175 lm (4000K)	59,00€	7106060	Août

2. Alimentation OBLIGATOIRE

	Alimentation non dimmable 13,60€ - 7108060		Alimentation dimmable DALI 37,80€ - 7108015
---	--	---	---

3. Collierette de finition OBLIGATOIRE

	 Blanc mat	PC		5,00€	7107061	Août
	 Noir mat	PC		5,00€	7107062	Août
	 Blanc mat	PC	 incl. kit secours	71,00€	7107067	Août
	 Noir mat	PC	 incl. kit secours	71,00€	7107068	Août
	 Blanc mat	PC		5,00€	7107063	Août
	 Noir mat	PC		5,00€	7107064	Août
	 Blanc mat	Verre		15,00€	7107065	Août



NEW

Novaro

Downlight LED 35W



Source

LED SMD | 35W | L80 B20 80 000H

Sélecteur intégré

2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K

Alimentation

AC230V | Driver 900mA excl.

Produit

Aluminium

Optique


Réflecteur dichroïque | 60°

Encastrement

Ø 195-210 mm

Installation

Bornier automatique avec repiquage.
Tous les composants peuvent être remplacés individuellement.



Composez votre Novaro en trois références : 1. Module LED + 2. Alimentation + 3. Colletette de finition

1. Module OBLIGATOIRE

				Prix HT	Réf.	
	35W	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K	4120 lm (4000K)	77,00€	7106080	Apût

2. Alimentation OBLIGATOIRE


	Alimentation non dimmable 13,60€ - 7108080		Alimentation dimmable DALI 37,80€ - 7108085
---	--	---	---

3. Colletette de finition OBLIGATOIRE

	 Blanc mat	PC		5,50€	7107081	Apût
	 Noir mat	PC		5,50€	7107082	Apût
	 Blanc mat	PC	 incl. kit secours	72,20€	7107087	Apût
	 Noir mat	PC	 incl. kit secours	72,20€	7107088	Apût
	 Blanc mat	PC		6,00€	7107083	Apût
	 Noir mat	PC		6,00€	7107084	Apût
	 Blanc mat	Verre		18,00€	7107085	Apût



AP
PA
RENTS

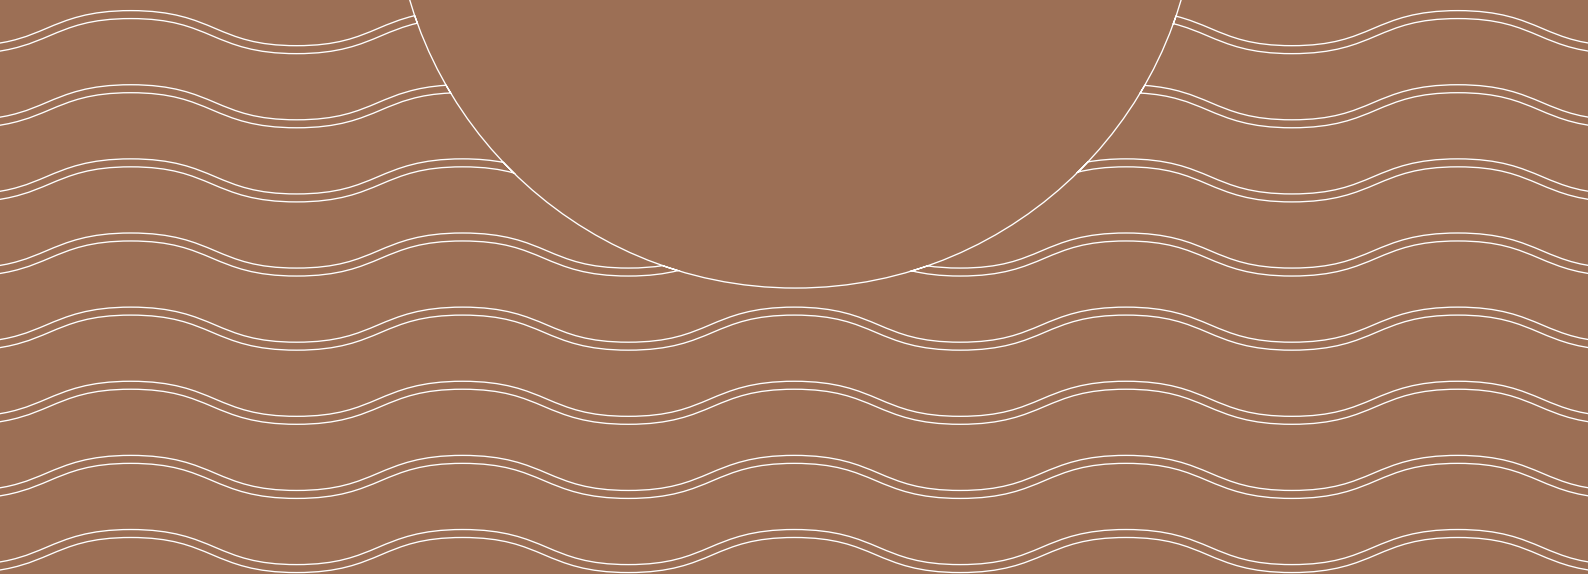



Ada

Plafonnier CCT **dimmable**

IP40

IRC >90

IK06

SDCM <3

RG0

DIMMABLE

3 ANS

Source
LED SMD | L90 B20 63 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K

Alimentation
AC230V | Dimmable TRIAC intégré

Produit
Polycarbonate

Optique
Diffuseur polycarbonate opalin | 120°

Installation
Connecteurs rapides
Aucune fixation apparente
Compatible DCL (18W et 24W)

	Puissance	Finition	Dimmable	Détecteur	Lumens	Prix HT	Réf.
24  Ø 180	12W	 Blanc mat	Dim TRIAC	Non	1400 - 1500 - 1600 lm	51,00€	6071010
		 Noir mat	Dim TRIAC	Non	1400 - 1500 - 1600 lm	51,00€	6071011
24  Ø 230	18W	 Blanc mat	Dim TRIAC	Non	2100 - 2200 - 2300 lm	58,00€	6071020
		 Noir mat	Dim TRIAC	Non	2100 - 2200 - 2300 lm	58,00€	6071021
24  Ø 300	24W	 Blanc mat	Dim TRIAC	Non	3000 - 3100 - 3200 lm	88,00€	6071030
		 Noir mat	Dim TRIAC	Non	3000 - 3100 - 3200 lm	88,00€	6071031



Ada

Plafonnier CCT avec **détecteur**



Source
LED SMD | L90 B20 63 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver non dimmable intégré

Produit
Polycarbonate

Optique
Diffuseur polycarbonate opalin | 120°

Détecteur de mouvement
Décteur HF | Temporisation réglable de 15 à 90 secs | Distance de détection de 2 à 8m

Installation
Connecteurs rapides
Aucune fixation apparente
Compatible DCL (18W et 24W)



	Puissance	Finition	Dimmable	Détecteur	Lumens	Prix HT	Réf.
24  Ø 180	12W	 Blanc mat	Non	Oui	1400 - 1500 - 1600 lm	66,00€	6071310
		 Noir mat	Non	Oui	1400 - 1500 - 1600 lm	66,00€	6071311
24  Ø 230	18W	 Blanc mat	Non	Oui	2100 - 2200 - 2300 lm	73,00€	6071320
		 Noir mat	Non	Oui	2100 - 2200 - 2300 lm	73,00€	6071321
24  Ø 300	24W	 Blanc mat	Non	Oui	3000 - 3100 - 3200 lm	104,00€	6071330
		 Noir mat	Non	Oui	3000 - 3100 - 3200 lm	104,00€	6071331



Sélecteur

3 modes d'éclairage



NEW

Caleo

Plafonnier CCT - Modes 3 d'allumages

IP44

IK06

IRC >90

PF >0.9

3 ANS

Source
LED SMD | L80 B20 50 000H


Alimentation
AC230V | Driver non dimmable intégré

Optique
Diffuseur polycarbonate opalin | 120°

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K

Produit
Thermoplastique (ABS + PS)

Installation
Connecteurs rapides
Aucune fixation apparente



	Puissance	Finition	Lumens	Prix HT	Réf.	
	24W + 6W	Blanc mat	3000 lm	73,00€	6074030	Sept.
		Noir mat	3000 lm	73,00€	6074031	Sept.



Morea Plafonnier CCT



Source LED SMD 24W L80 B20 50 000H	Puissance Ajustable grâce à votre interrupteur (3 steps dim) 1. Un clic classique = ON/OFF 2. Double-clic rapide = changement de puissance 100% - 50% - 20%	Optique Diffuseur Polycarbonate 120°
Sélecteur intégré 2700K - 3000K - 4000K	Produit ABS Protection contre les UV Certificat 650°	Installation Connecteurs rapides Aucune fixation apparente Compatible DCL
Alimentation AC230V Driver dimmable intégré		

	Finition	Diffuseur	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Blanc mat	Opalin	2700K - 3000K - 4000K	2600 lm	73,00€	6072030
	Noir mat	Opalin	2700K - 3000K - 4000K	2600 lm	94,00€	6072031
	Noir mat	Noir	2700K - 3000K - 4000K	600 lm	107,00€	6072035

Accessoires - Colletteres supplémentaires

	Collettere noire avec diffuseur opalin 21,00€ - 6072800		Collettere noire avec diffuseur noir 33,00€ - 6072801
--	---	--	---



Morea

Plafonnier CCT **détecteur et secours**



Source

LED SMD | 24W | L80 B20 50 000H

Sélecteur intégré

2700K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V

Produit

ABS | Protection contre les UV | Certificat 650°

Optique

Diffuseur Polycarbonate | 120°

Détecteur de mouvement


Détecteur HF | Temporisation réglable de 15 à 90 secs | Distance de détection de 2 à 8m


Secours

3W | 200lm | Secours 3H

Installation

Connecteurs rapides
Aucune fixation apparente
Compatible DCL



		Finition	Diffuseur	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Détecteur	 Blanc mat	Opalin	2700K - 3000K - 4000K	2600 lm	113,00€	6072330
		 Noir mat	Opalin	2700K - 3000K - 4000K	2600 lm	134,00€	6072331
		 Noir mat	Noir	2700K - 3000K - 4000K	600 lm	147,00€	6072335
	Détecteur + Secours	 Blanc mat	Opalin	2700K - 3000K - 4000K	2600 lm	178,00€	6072430
		 Noir mat	Opalin	2700K - 3000K - 4000K	2600 lm	199,00€	6072431
		 Noir mat	Noir	2700K - 3000K - 4000K	600 lm	212,00€	6072435

Accessoires - Colerettes supplémentaires



Colerette noire avec diffuseur opalin
21,00€ - **6072800**



Colerette noire avec diffuseur noir
33,00€ - **6072801**



Lumeo

Plafonnier CCT

IP40

IRC >90

IK10

RG1

DIMMABLE

5 ANS

Source
LED SMD | 24W | L80 B20 50 000H

Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K

Alimentation
AC230V | Driver dimmable intégré

Puissance
Ajustable grâce à votre interrupteur (3 steps dim)
1. Un clic classique = ON/OFF
2. Double-clic rapide = changement de puissance 100% - 50% - 20%

Produit
ABS + PC | Protection contre les UV

Optique
Diffuseur Polycarbonate | 120°

Installation
Connecteurs rapides
Aucune fixation apparente
Compatible DCL

	Finition	Diffuseur	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Blanc mat	Transparent	2700K - 3000K - 4000K	2400 lm	102,00€	6073030
	Noir mat	Transparent	2700K - 3000K - 4000K	2400 lm	102,00€	6073031



Lumeo

Plafonnier CCT **détecteur et secours**



Source

LED SMD | 24W | L80 B20 50 000H

Sélecteur intégré

2700K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V

Produit

ABS + PC | Protection contre les UV

Optique

Diffuseur Polycarbonate | 120°

Détecteur de mouvement


Détecteur HF | Temporisation réglable de 15 à 90 secs | Distance de détection de 2 à 8m


Secours

3W | 300lm | Secours 3H

Installation

Connecteurs rapides
Aucune fixation apparente
Compatible DCL



		Finition	Diffuseur	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Détecteur	 Blanc mat	Transparent	2700K - 3000K - 4000K	2400 lm	147,00€	6073330
		 Noir mat	Transparent	2700K - 3000K - 4000K	2400 lm	147,00€	6073331
	Détecteur + Secours	 Blanc mat	Transparent	2700K - 3000K - 4000K	2400 lm	210,00€	6073430
		 Noir mat	Transparent	2700K - 3000K - 4000K	2400 lm	210,00€	6073431



Riveo

Plafonnier CCT **standard + secours**



Source LED SMD L70 B50 50 000H	Produit Polycarbonate	Secours 1,5W 100lm Secours 3H
Sélecteurs intégrés Puissances: 3-5-7-9W 14-16-18-20W Teintes: 2200K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K	Optique Diffuseur opalin 110°	Installation Bornier automatique avec repiquage
Alimentation AC230V		

		Finition	Puissance	Lumens	Prix HT	Réf.
	Standard	Blanc mat	3-5-7-9W	810 lm	53,00€	6091100
	Standard	Blanc mat	14-16-18-20W	1810 lm	89,00€	6092100
	Secours	Blanc mat	14-16-18-20W	1810 lm	166,00€	6092400



Riveo

Plafonnier CCT **détecteur + secours**



Source

LED SMD | L70 B50 50 000H

Sélecteurs intégrés

Puissances: 3-5-7-9W | 14-16-18-20W

Teintes: 2200K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K

Alimentation

AC230V

Produit

Polycarbonate

Optique

Diffuseur opalin | 110°

Détecteur crépusculaire

S'active uniquement quand la lumière ambiante est inférieure au seuil prédéfini

Détecteur de mouvement

Détecteur infrarouge | Temporisation réglable de 30 ou 180 secs | Distance de détection jusqu'à 8m

Deux modes de détection:

OFF : éteint → 100 % à la détection


Veille : 10 % → 100 % à la détection

Secours

1,5W | 100lm | Secours 3H

Installation

Bornier automatique avec repiquage



		Finition	Puissance	Lumens	Prix HT	Réf.
	Détecteur	Blanc mat	3-5-7-9W	810 lm	69,00€	6091300
	Détecteur	Blanc mat	14-16-18-20W	1810 lm	119,00€	6092300
	Détecteur + Secours	Blanc mat	14-16-18-20W	1810 lm	202,00€	6092500





NEW °
Tijano Spot GU10





Source EXCL.
Ampoule PAR16 - GU10 **CERA** (p.292)

Matériau
Aluminium

Installation
Bornier automatique avec repiquage
Aucune fixation apparente

Alimentation
Douille GU10 AC230V

	Longueur	Finition	Prix HT	Réf.	
	100 mm	 Blanc structuré	27,00€	1402111	
		 Noir structuré	27,00€	1402113	
	200 mm	 Blanc structuré	40,00€	1402121	
		 Noir structuré	40,00€	1402123	
	280 mm	 Blanc structuré	56,00€	1402131	
		 Noir structuré	56,00€	1402133	

Accessoire



Ampoule PAR16 - GU10
CERA p.292



 Sélecteur



NEW
Sereni Spot LED



Source
LED SMD | 7W
L80 B20 50 000H | 100 000 ON/OFF


Sélecteur intégré
2700K - 3000K - 4000K

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Aluminium
Bague intérieure aimantée interchangeable

Optique
Lentille | 50°

Installation
Connecteurs rapides
Aucune fixation apparente
Compatible DCL

	Finition	Teinte	Lumens	UGR	Prix HT	Réf.	
	 Blanc mat	2700K - 3000K - 4000K	600 - 610 - 640 lm	< 21	40,00€	6202011	
	 Noir mat	2700K - 3000K - 4000K	490 - 510 - 530 lm	< 19	40,00€	6202012	

Accessoires



Bague blanche
4,60€ - **6202091**

Bague noire
4,60€ - **6202092**

Bague champagne
5,80€ - **6202093**

Bague bronze
5,80€ - **6202094**





Pujo Spot LED



Source

LED COB | 10W | 3000K | 600 lm | L80 B20 50 000H

Alimentation


AC230V

Produit

Aluminium moulé sous pression
Orientable $\curvearrowright$ 355° $\curvearrowright$ 90°

Optique

Réflecteur dichroïque
Focus ajustable 15°-36°



Dimmable	Finition	Prix HT	Réf.
Non dimmable	Blanc structuré	154,00€	7801013
	Noir structuré	154,00€	7801023
Dimmable TRIAC	Blanc structuré	193,00€	7801513
	Noir structuré	193,00€	7801523

Accessoires

	Bague blanche 11,50€ - 7808001		Bague noire 11,50€ - 7808002
	Bague dorée 11,50€ - 7808003		

Amio Spot LED



Source

LED COB | 2 x 10W | 3000K | 2 x 600 lm | L80 B20 50 000H

Alimentation


AC230V

Produit

Aluminium moulé sous pression
Orientable $\curvearrowright$ 355° $\curvearrowright$ 90°

Optique

Réflecteur dichroïque
Focus ajustable 15°-36°



Finition	Prix HT	Réf.
Blanc structuré	319,00€	7802013
Noir structuré	319,00€	7802023

Accessoires

	Bague blanche 11,50€ - 7808001		Bague noire 11,50€ - 7808002
	Bague dorée 11,50€ - 7808003		





Avina

Spot LED



Source

LED COB | 11W | 2700K | 563 lm

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit


Aluminium | Bague intérieure noire mat

Optique

Lentille | 45°



Version suspendue
Alito p.191



Finition	Prix HT	Réf.
 Noir structuré	169,00€	6011401
 Cognac brossé	178,00€	6011403
 Astral brossé	178,00€	6011406
 Noir structuré - Cognac brossé	185,00€	6011453
 Noir structuré - Astral brossé	185,00€	6011456



Aduno

Double spot LED



Source

LED COB | 2 x 9W | 2700K | 2 x 775 lm

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré


Produit

Aluminium | Bague intérieure noir mat


Orientable  355°  90°

Optique

Lentille | 35°



Finition	Prix HT	Réf.
 Noir structuré	298,00€	6012401
 Noir structuré - Cognac brossé	329,00€	6012403
 Noir structuré - Astral brossé	329,00€	6012406

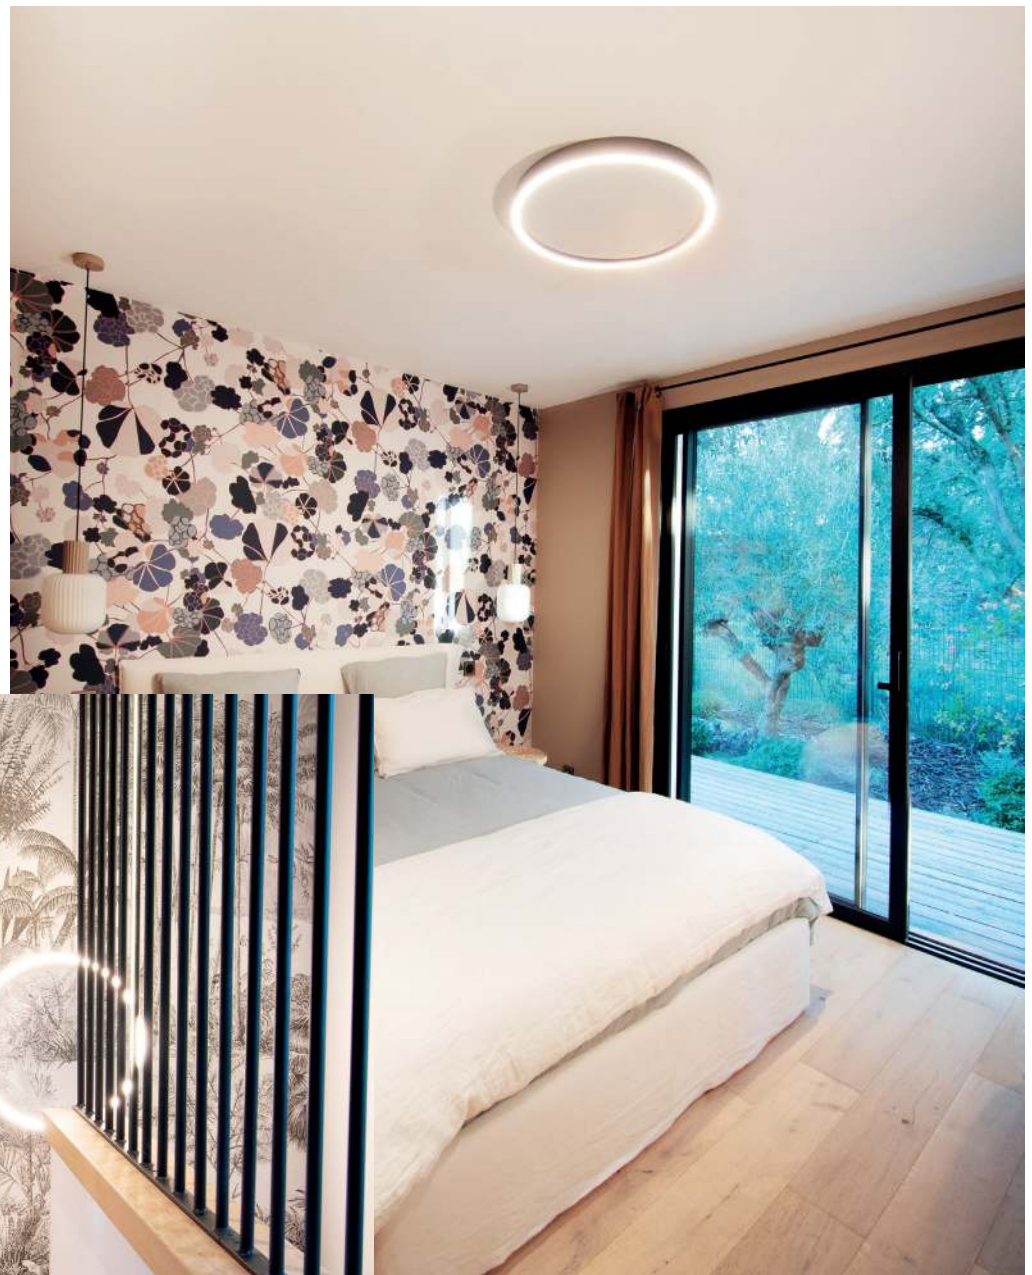



Indiana

Plafonnier / Applique LED



Source

LED SMD | 3000K | L80 B30 30.000H

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit

Aluminium

Optique



Diffuseur opalin | 120°

Installation

Aucune fixation apparente

Personnalisation

Plaque de finition aimantée à peindre (excl.)

	Dimension	Finition	Teinte	Puissance	Lumens	Prix HT	Réf.
	Ø40 cm	 Blanc structuré	3000K	36W	2160 lm	268,00€	7001311
		 Noir structuré	3000K	36W	2160 lm	268,00€	7001312
		 Café brossé	3000K	36W	2160 lm	289,00€	7001313
	Ø60 cm	 Blanc structuré	3000K	48W	2880 lm	392,00€	7001321
		 Noir structuré	3000K	48W	2880 lm	392,00€	7001322
		 Café brossé	3000K	48W	2880 lm	412,00€	7001323

Accessoires



Plaque de finition à peindre Ø40 cm
8,50€ - **7001940**



Plaque de finition à peindre Ø60 cm
14,90€ - **7001960**





Inao

Applique LED miroir



Source

LED SMD | 3000K | L80 B30 30.000H

Produit

Aluminium + miroir

Installation

Aucune fixation apparente

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Optique

Diffuseur opalin | 120°

	Dimension	Finition	Teinte	Puissance	Lumens	Prix HT	Réf.
	Ø40 cm	Blanc structuré	3000K	36W	2160 lm	390,00€	7001511
		Noir structuré	3000K	36W	2160 lm	390,00€	7001512
		Café brossé	3000K	36W	2160 lm	412,00€	7001513
	Ø60 cm	Blanc structuré	3000K	48W	2880 lm	629,00€	7001521
		Noir structuré	3000K	48W	2880 lm	629,00€	7001522
		Café brossé	3000K	48W	2880 lm	665,00€	7001523





Huma

Applique Up&Down



Source

LED COB | 2 x 3W | 2700K | 2 x 225 lm

Alimentation


AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit

Aluminium

Optique

Haut et Bas | 70°



Finition	Prix HT	Réf.
Blanc structuré	177,00€	6011500
Noir structuré	177,00€	6011501
Cognac brossé	188,00€	6011503
Champagne	188,00€	6011504
Astral brossé	188,00€	6011506

Humax

Applique Up&Down



Source

LED COB | 2 x 7W | 2700K | 2 x 350 lm

Alimentation


AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit

Aluminium

Optique

Haut et Bas | 70°



Finition	Prix HT	Réf.
Blanc structuré	236,00€	6011600
Noir structuré	236,00€	6011601
Cognac brossé	240,00€	6011603
Champagne	240,00€	6011604
Astral brossé	240,00€	6011606





Telia Applique tableau LED

IP20

IRC >90

PF >0.85


SDCM <3

DIMMABLE

5 ANS

Source LED SMD 12W 3000K	Produit Aluminium Pivote jusqu'à 90° vers le haut 2 rotules de réglage	Optique Diffuseur opalin 180°
Alimentation AC230V Driver dimmable TRIAC intégré		

Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
Noir mat	3000K	700 lm	224,00€	6010050







Venturo

Applique tube LED

IP20



PF >0.9

RG1

DIMMABLE

2 ANS

Source Ampoule LED S14d (incl.)	Produit Aluminium + verre	Optique Verre transparent ou opalin 360°
Alimentation AC230V Dimmable TRIAC		

	Verre	Puissance	Finition	Teinte	Lumens	CRI	Prix HT	Réf.
	Transparent	4W	 Blanc structuré	2200K	230 lm	90	90,00€	4608021
			 Noir structuré	2200K	230 lm	90	90,00€	4608023
			 Chrome mat	2200K	230 lm	90	90,00€	4608026
	Opalin	7W	 Blanc structuré	2700K	620 lm	80	85,00€	4608031
			 Noir structuré	2700K	620 lm	80	85,00€	4608033
			 Chrome mat	2700K	620 lm	80	85,00€	4608036

Accessoires



Ampoule S14d verre transparent
70,00€ - **4602422**



Ampoule S14d verre opalin
65,00€ - **4602622**





Lena

Lampadaire LED



Source
LED SMD | 20W | 2700K-3000K

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Aluminium


Optique
Diffuseur opalin | 360°

Bouton tactile
Permet la sélection de la teinte 2700K-3000K et la variation de la lumière

	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Noir mat	2700K-3000K	1010 lm	649,00€	6011011
	Noir mat - Cognac brossé	2700K-3000K	1010 lm	699,00€	6011013
	Noir mat - Astral brossé	2700K-3000K	1010 lm	699,00€	6011016



SUS PEN SIONS

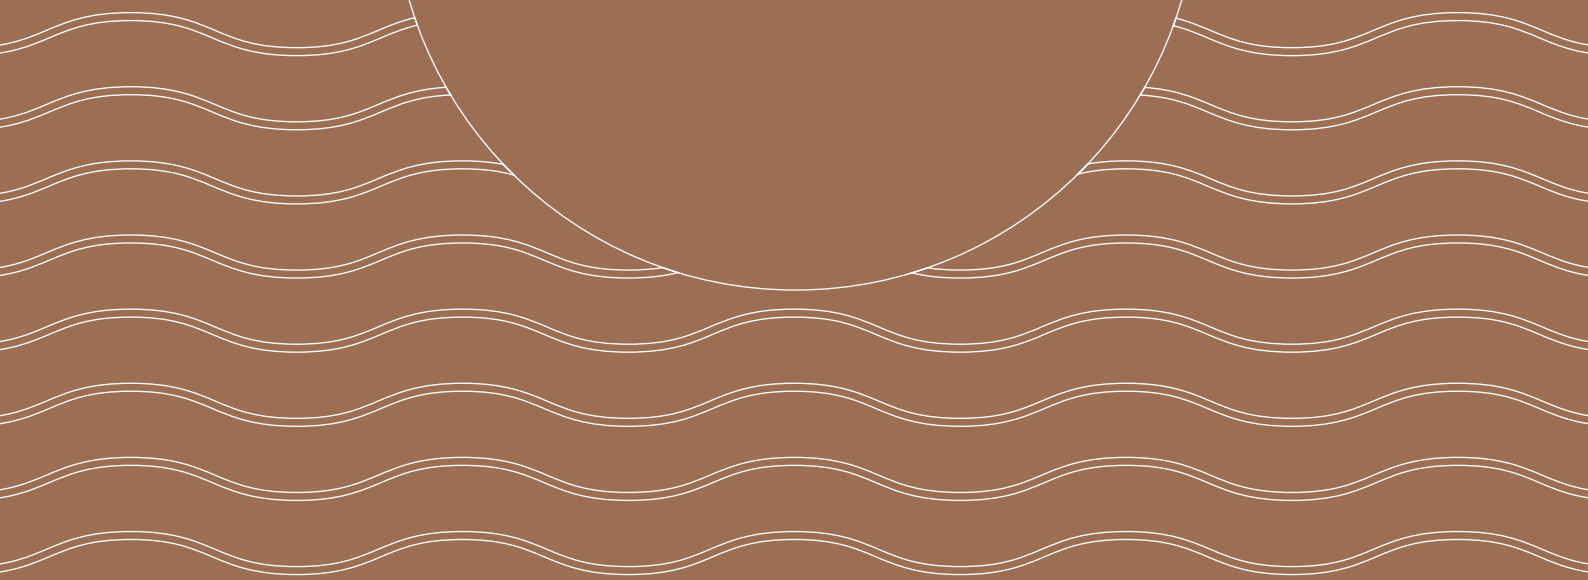





Tubio

Suspension

IP20

PF >0.9

IRC >90

UGR <19

SDCM <3

DIMMABLE

5 ANS


Source
LED COB | 10W | 3000K | L80 B20 50.000H

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré directement dans le tube de la suspension

Produit
Aluminium moulé sous pression

Optique
Réflecteur dichroïque | 36°

Installation
Patère de raccordement de la même finition
Câble de suspension en tissu noir 2M

	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	 Blanc structuré	3000K	600 lm	180,00€	7806013
	 Noir structuré	3000K	600 lm	180,00€	7806023

Accessoires



Bague blanche
12,50€ - **7808051**



Bague noire
12,50€ - **7808052**



Bague dorée
12,50€ - **7808053**



Adaptateur suspension TRIO blanc
14,50€ - **7518401**



Adaptateur suspension TRIO noir
14,50€ - **7518400**





Alito

Suspension



Source
LED COB | 10,5W | 2700K

Alimentation
AC230V
Driver dimmable TRIAC intégré dans la base

Produit
Aluminium | Bague intérieure noir mat

Optique
Lentille | 45°

Installation
Patère de raccordement de la même finition que la partie supérieure de la boule
Câble de suspension en silicone noir 2,5M

 Version apparente
Avina p.173

	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	 Noir structuré	2700K	552 lm	189,00€	6016401
	 Cognac brossé	2700K	552 lm	202,00€	6016403
	 Astral brossé	2700K	552 lm	202,00€	6016406
	 Noir structuré - Cognac brossé	2700K	552 lm	210,00€	6016453
	 Noir structuré - Astral brossé	2700K	552 lm	210,00€	6016456





Indio Suspension



Source
LED SMD | 3000K | L80 B30 30.000H

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
Aluminium

Optique
Diffuseur opalin | 120°

Installation
Patère de raccordement de la même finition
Câble de suspension en acier 2,5M
Alimentation par les câbles de suspension

	Dimension	Finition	Puissance	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Ø60 cm	Blanc structuré	40W	3000K	2400 lm	425,00€	7001021
		Noir structuré	40W	3000K	2400 lm	425,00€	7001022
		Café brossé	40W	3000K	2400 lm	450,00€	7001023
	Ø80 cm	Blanc structuré	60W	3000K	3600 lm	620,00€	7001041
		Noir structuré	60W	3000K	3600 lm	620,00€	7001042
		Café brossé	60W	3000K	3600 lm	655,00€	7001043
	Ø120 cm	Blanc structuré	100W	3000K	6000 lm	830,00€	7001061
		Noir structuré	100W	3000K	6000 lm	830,00€	7001062
		Café brossé	100W	3000K	6000 lm	860,00€	7001063





Indio Double suspension

IP20

IRC >80

UGR <15

PF >0.9

RG1

DIMMABLE

3 ANS


Source
LED SMD | 70W | 3000K | L80 B30 30.000H

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré


Produit
Aluminium

Optique
Diffuseur opalin | 120°

Installation
Patère de raccordement de la même finition
Câble de suspension en acier 2,5M
Alimentation par les câbles de suspension

	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	 Blanc structuré	3000K	4200 lm	752,00€	7001101
	 Noir structuré	3000K	4200 lm	752,00€	7001102
	 Café brossé	3000K	4200 lm	790,00€	7001103



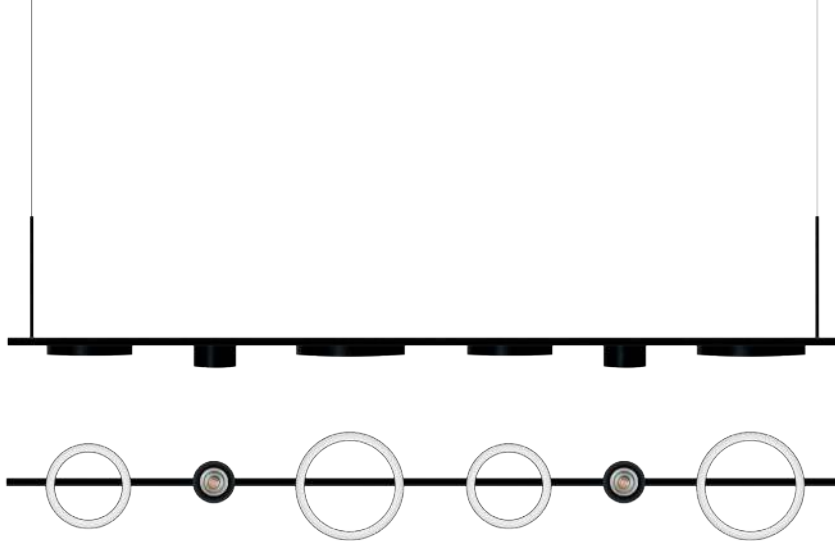

loa Suspension



Source

LED COB et SMD | 39W | 3000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit


Aluminium

Optique


Spots : réflecteur dichroïque | 30°
Anneaux : diffuseur opalin | 180°

Installation

Patère de raccordement de la même finition
Câble de suspension noir 2M

	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	 Noir structuré	3000K	1350 lm	625,00€	6010100



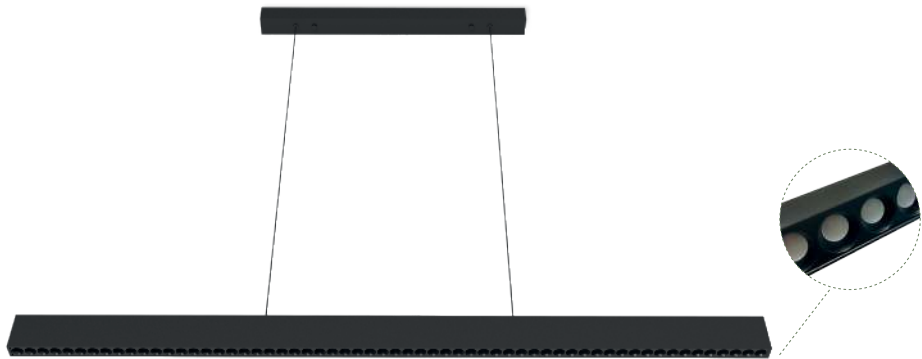

Visiano

Suspension **Up&Down** avec contrôle gestuel (CCT & DIM)

IP20

IRC
>90

UGR
<14

PF
>0.9

DIMMABLE



5 ANS

Source

36W | L80 B20 50.000H

Contrôle gestuel

Avec un simple geste de la main, contrôlez l'allumage, la puissance et la température de couleur de 2700K à 4000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable intégré

Produit

Aluminium + PC

Optique

↑ **Haut**: Diffuseur

↓ **Bas**: Réflecteurs et lentilles

Installation

Patère de raccordement de la même finition

Câble de suspension noir 1,5M

Finition

 Noir structuré

Teinte

2700K à 4000K

Direction

Haut

Bas

Lumens

2700 lm

3600 lm

Angle

95°


50°

Prix HT

350,00€

Réf.

6750102





RAILS



Teno

Mini rail AC230V - 1 allumage

Sobriété, efficacité, minimalisme et style. Ce rail 230V à un seul allumage est la solution idéale pour sublimer les intérieurs résidentiels avec élégance. Pensé pour s'intégrer harmonieusement à chaque espace, il permet de créer des ambiances lumineuses chaleureuses et personnalisées, en toute simplicité. Avec OGGI, la lumière devient un véritable élément de décoration.



NEW
Teno




Mini rail AC230V - 1 allumage




Alimentation
AC230V

Matériau
Aluminium extrudé
Blanc RAL 9016 | Noir RAL 9005


Installation
En applique ou suspension avec accessoires

	Longueur		Finition	Prix HT	Réf.	
	1M	Linéaire	 Blanc mat	36,00€	6411031	
			 Noir mat	36,00€	6411030	
	2M	Linéaire	 Blanc mat	72,00€	6412031	
			 Noir mat	72,00€	6412030	
	3M	Linéaire	 Blanc mat	108,00€	6413031	
			 Noir mat	108,00€	6413030	
	Rayon 0,5M	Courbe interne	 Blanc mat	54,00€	6411231	
			 Noir mat	54,00€	6411230	
		Courbe externe	 Blanc mat	54,00€	6411431	
			 Noir mat	54,00€	6411430	
	Rayon 1M	Courbe interne	 Blanc mat	129,00€	6411331	
			 Noir mat	129,00€	6411330	
		Courbe externe	 Blanc mat	129,00€	6411531	
			 Noir mat	129,00€	6411530	

⚡ Départ d'alimentation
⚡ Départ d'alimentation possible

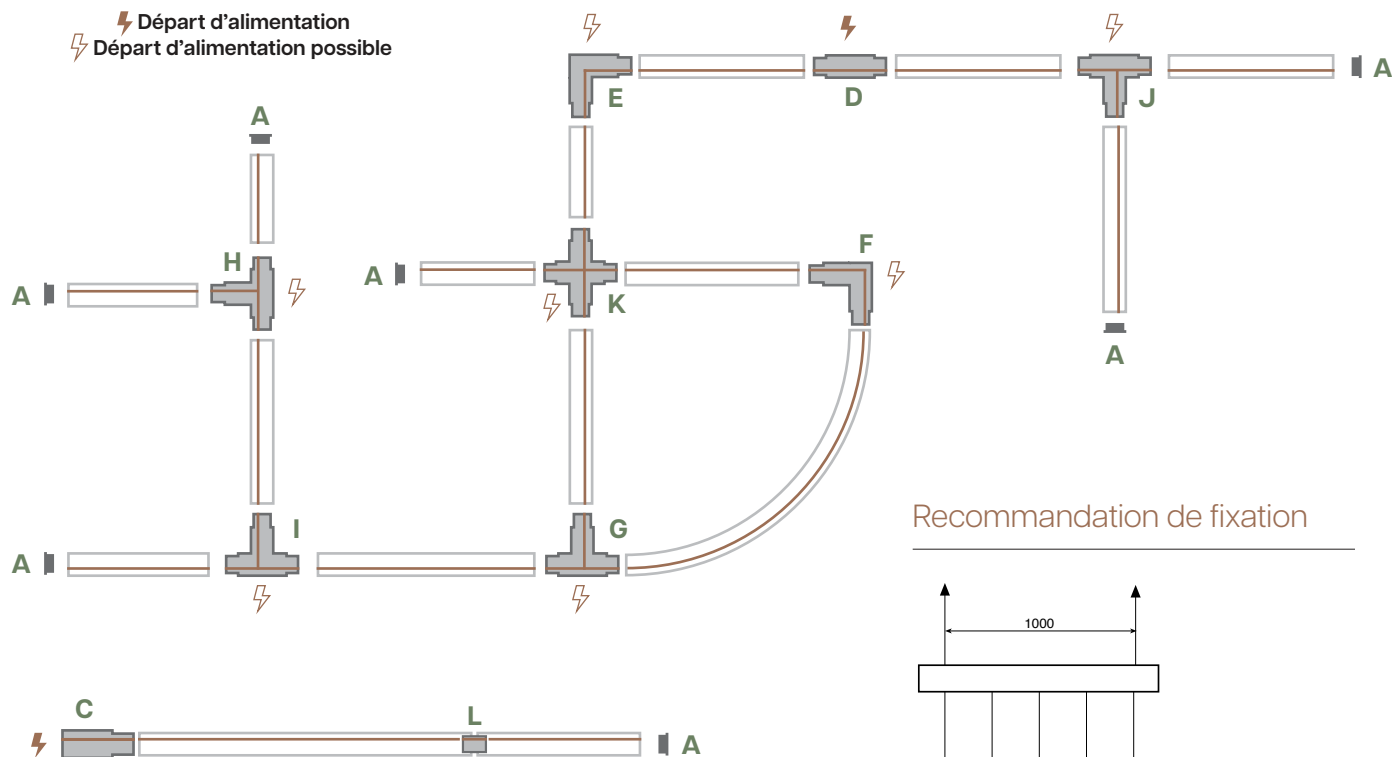

Recommandation de fixation



Alimentations




Alimentation droite (B)

Blanc	15,20€	6418011
Noir	15,20€	6418010

Alimentation gauche (C)


Blanc	15,20€	6418021
Noir	15,20€	6418020



Alimentation centrale (D)

Connecteur 180°		
Blanc	25,20€	6418031
Noir	25,20€	6418030

Connecteurs électriques alimentés




Connexion 90° interne (E)

Blanc	25,00€	6418041
Noir	25,00€	6418040


Connexion 90° externe (F)

Blanc	25,00€	6418051
Noir	25,00€	6418050



Connexion en croix (K)

Blanc	45,00€	6418081
Noir	45,00€	6418080



Connexion T externe-droite (G)

Blanc	35,70€	6418061
Noir	35,70€	6418060

Connexion T interne-droite (H)

Blanc	35,70€	6418066
Noir	35,70€	6418065


Connexion T externe-gauche (I)

Blanc	35,70€	6418071
Noir	35,70€	6418070

Connexion T interne-gauche (J)


Blanc	35,70€	6418076
Noir	35,70€	6418075

Connexion électrique



Connecteur électrique linéaire 180° (L)

Blanc	8,40€	6418201
Noir	8,40€	6418200

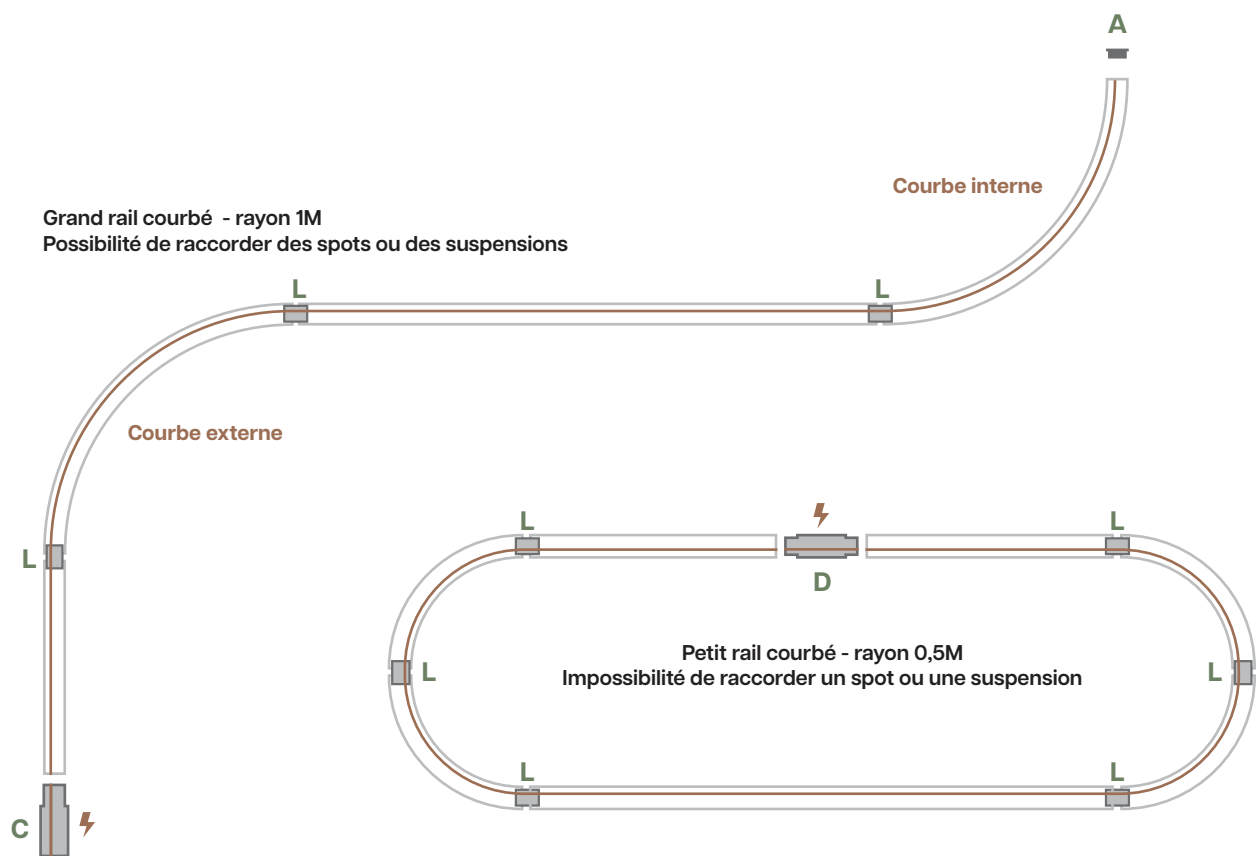

Adaptateur

70




Suspension 3kg - 6A

Blanc	14,70€	6418401
Noir	14,70€	6418400


Installation

30



Kit de fixation plafond


Blanc	5,20€	6418331
Noir	5,20€	6418330



120

Kit de suspension 2M avec blocage automatique

Blanc	14,70€	6418321
Noir	14,70€	6418320



Kit de suspension 3M avec blocage automatique

Blanc	14,70€	6418311
Noir	14,70€	6418310

Finition



Cache de finition 1M

Blanc	4,20€	6418501
Noir	4,20€	6418500



(A) Embout de finition

Blanc	2,10€	6418521
Noir	2,10€	6418520



° NEW °

Firo

Spot mini GU10 - Pour rail TENO



Source INCL.

Ampoule mini GU10 LED dimmable TRIAC
L70 B50 40.000H

Alimentation

Douille GU10 AC230V

Matériau


Aluminium | Orientable ↻ 355° ↻ 90°

Optique

Lentille | 36°

Installation

Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Prix HT	Réf.	
	4,9W	 Blanc structuré	2700K	340 lm	59,00€	4605271	
			3000K	370 lm	59,00€	4605301	
		 Noir structuré	2700K	340 lm	59,00€	4605270	
			3000K	370 lm	59,00€	4605300	
		 Cognac	2700K	340 lm	65,00€	4605273	
			3000K	370 lm	65,00€	4605303	
		 Titane satiné	2700K	340 lm	65,00€	4605272	
			3000K	370 lm	65,00€	4605302	

Accessoires



Ampoule mini GU10 - 2700K
14,50€ - **4600427**



Ampoule mini GU10 - 3000K
14,50€ - **4600430**



Grille nid d'abeille
4,00€ - **4609091**



° NEW °

Faro

Spot GU10 - Pour rail TENO



Source INCL.

Ampoule PAR16 dimmable TRIAC GU10 CERA
L70 B50 40.000H

Matériau

Aluminium | Orientable ↻ 350° ↻ 90°

Optique


Lentille | 36°

Alimentation

Douille GU10 AC230V

Installation

Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Prix HT	Réf.	
	8W	 Blanc structuré	2700K	580 lm	78,00€	4606271	NEW
			3000K	625 lm	78,00€	4606301	NEW
		 Noir structuré	2700K	580 lm	78,00€	4606270	NEW
			3000K	625 lm	78,00€	4606300	NEW
		 Cognac	2700K	580 lm	84,00€	4606273	NEW
			3000K	625 lm	84,00€	4606303	NEW
		 Titane satiné	2700K	580 lm	84,00€	4606272	NEW
			3000K	625 lm	84,00€	4606302	NEW

Accessoires



Ampoule PAR16 - GU10
CERA p.292



Grille nid d'abeille
3,50€ - **4609090**



° NEW °

Loko

Spot GU10 - Pour rail TENO

IP20



5 ANS

Source EXCL.

Ampoule PAR16 - GU10 **CERA** (p.292)

Matériau


Aluminium | Orientable 350° 90°

Installation

Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)

Alimentation

Douille GU10 AC230V



Source

Ampoule GU10

Finition

 Blanc structuré

 Noir structuré

Prix HT

68,00€

68,00€

Réf.

6415001

6415000

NEW

Accessoire



Ampoule PAR16 - GU10
CERA p.292



NEW
Zeno Spot LED - Pour rail TENO



Source
LED COB | L80 B20 40.000H

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Optique
Lentille | 36°

Sélecteur intégré
Teintes: 2700K - 3000K

Produit
Aluminium | Peinture par poudrage
Orientable $\curvearrowright$ 355° $\curvearrowright$ 90°

Installation
Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	UGR	Prix HT	Réf.	
	6W	Blanc structuré	2700K - 3000K	440 - 450 lm	<12	132,00€	6425201	Juin
		Noir structuré	2700K - 3000K	440 - 450 lm	<12	132,00€	6425200	

	11W	Blanc structuré	2700K - 3000K	750 - 770 lm	<18	149,00€	6425401	Juin
		Noir structuré	2700K - 3000K	750 - 770 lm	<18	149,00€	6425400	

Accessoires

Lentille optique 15° (5W) 9,00€ - 6428000	Lentille optique 50° (5W) 9,00€ - 6428003	Bague dorée (5W) 9,00€ - 6428045	Grille nid d'abeille (5W) 7,10€ - 6428090
Lentille optique 15° (11W) 10,00€ - 6428010	Lentille optique 50° (11W) 10,00€ - 6428013	Bague dorée (11W) 10,00€ - 6428055	Grille nid d'abeille (11W) 7,10€ - 6428091





° NEW °

Litao

Spot LED - Pour rail TENO

IP20

IRC >80

UGR <19

RG1

3 ANS

Source

LED SMD | L80 B20 80.000H

Alimentation

AC230V | Driver intégré

Produit

PC + aluminium | Peinture par poudrage
Orientable 355° 90°


Optique

Réflecteur dichroïque | 40°

Installation

Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Prix HT	Réf.	
	7W	Blanc structuré	2700K	770 lm	75,00€	7105021	
			3000K	790 lm	75,00€	7105031	
		Noir structuré	2700K	770 lm	75,00€	7105020	
			3000K	790 lm	75,00€	7105030	

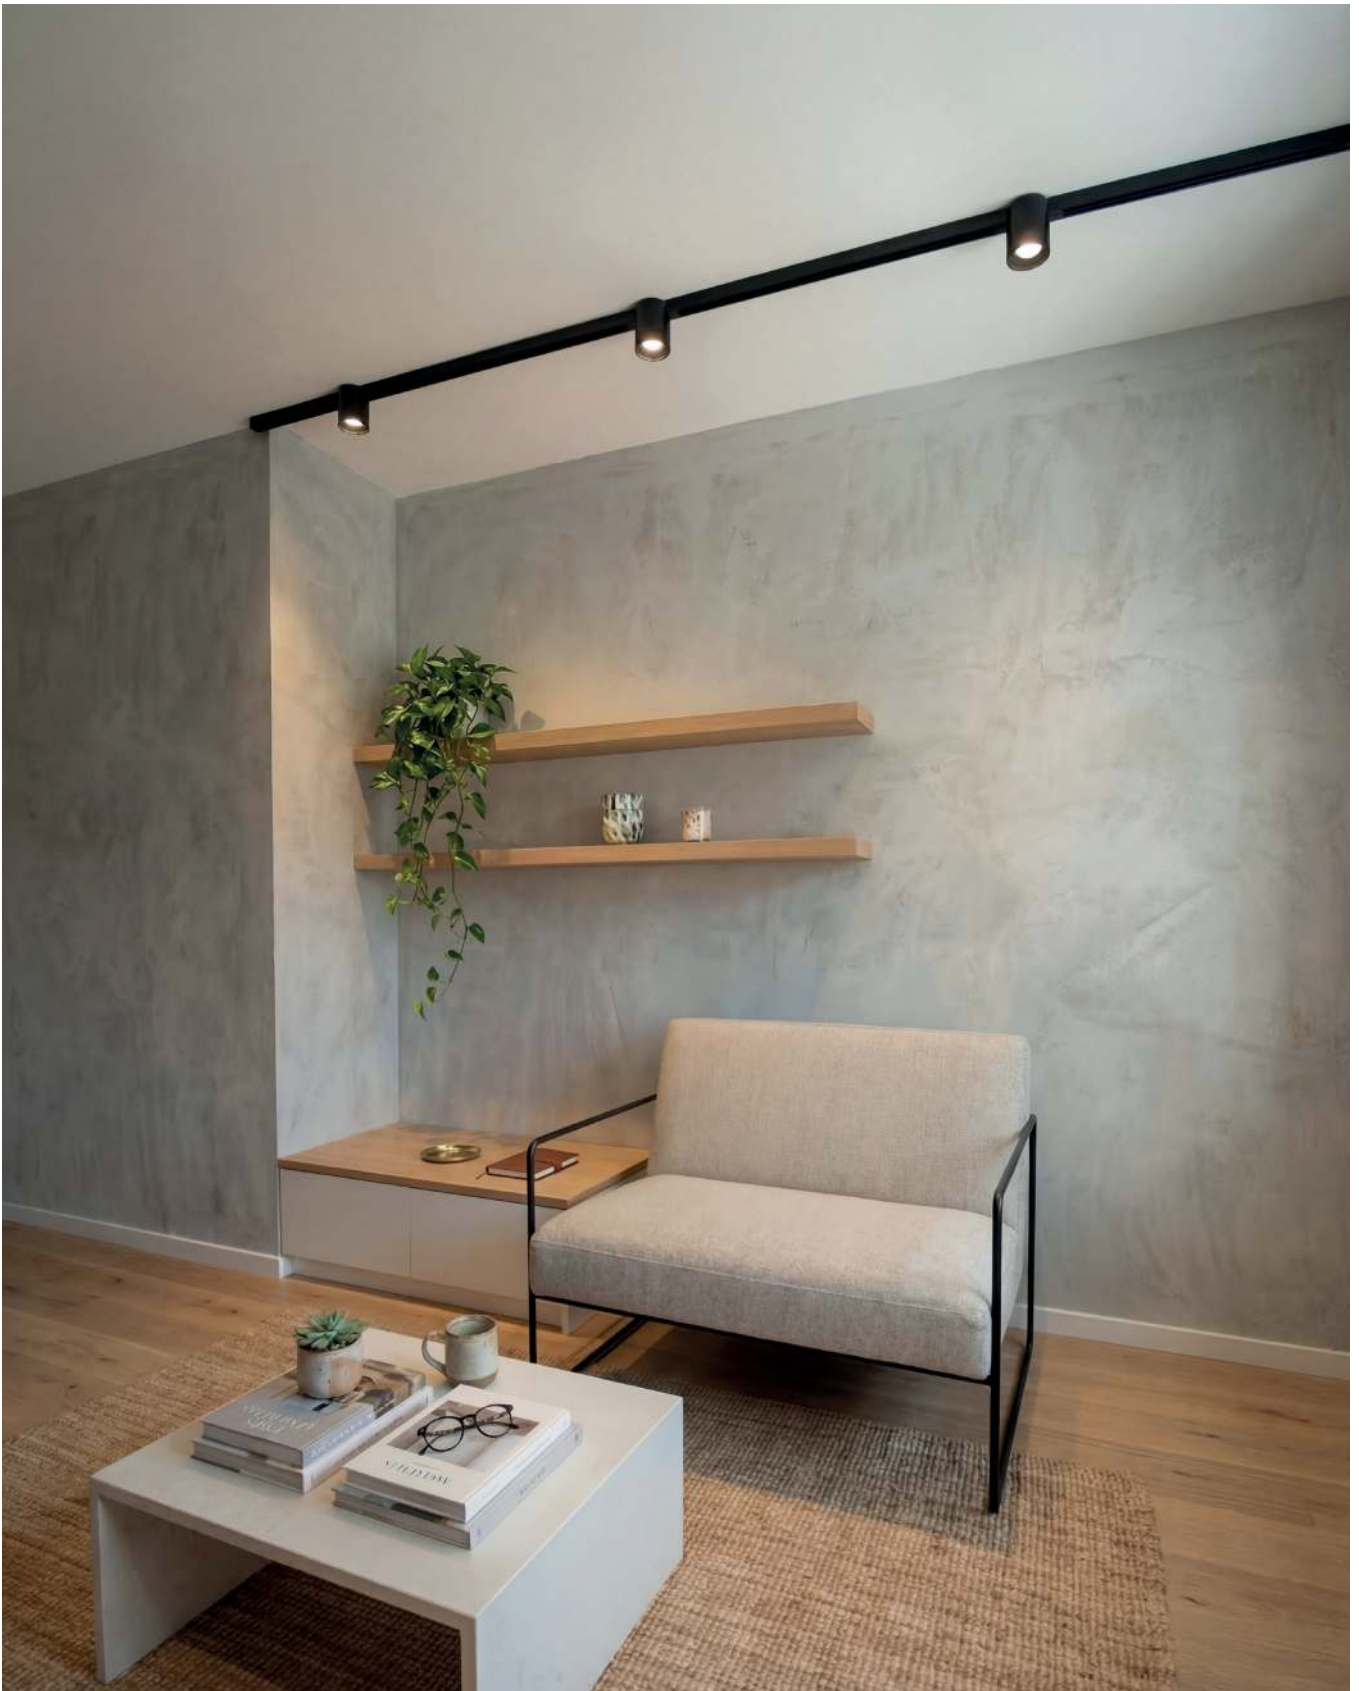



° NEW °

Bobo

Spot LED - Pour rail TENO

IP20

UGR<15

IRC>90

PF>0.95

SDCM<3

RG1

DIMMABLE

5 ANS

Source

LED COB | L80 B10 50.000H

Produit

Aluminium | Peinture par poudrage

Optique

Lentille


Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Installation

Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Angle	Prix HT	Réf.	
	4W	Blanc structuré	2700K	190 lm	36°	129,00€	6425121	Juillet
			3000K	210 lm	36°	129,00€	6425131	Juillet
		Noir structuré	2700K	190 lm	36°	129,00€	6425120	Juillet
			3000K	210 lm	36°	129,00€	6425130	Juillet
	8W	Blanc structuré	2700K	460 lm	46°	138,00€	6425321	Juillet
			3000K	500 lm	46°	138,00€	6425331	Juillet
		Noir structuré	2700K	460 lm	46°	138,00€	6425320	Juillet
			3000K	500 lm	46°	138,00€	6425330	Juillet

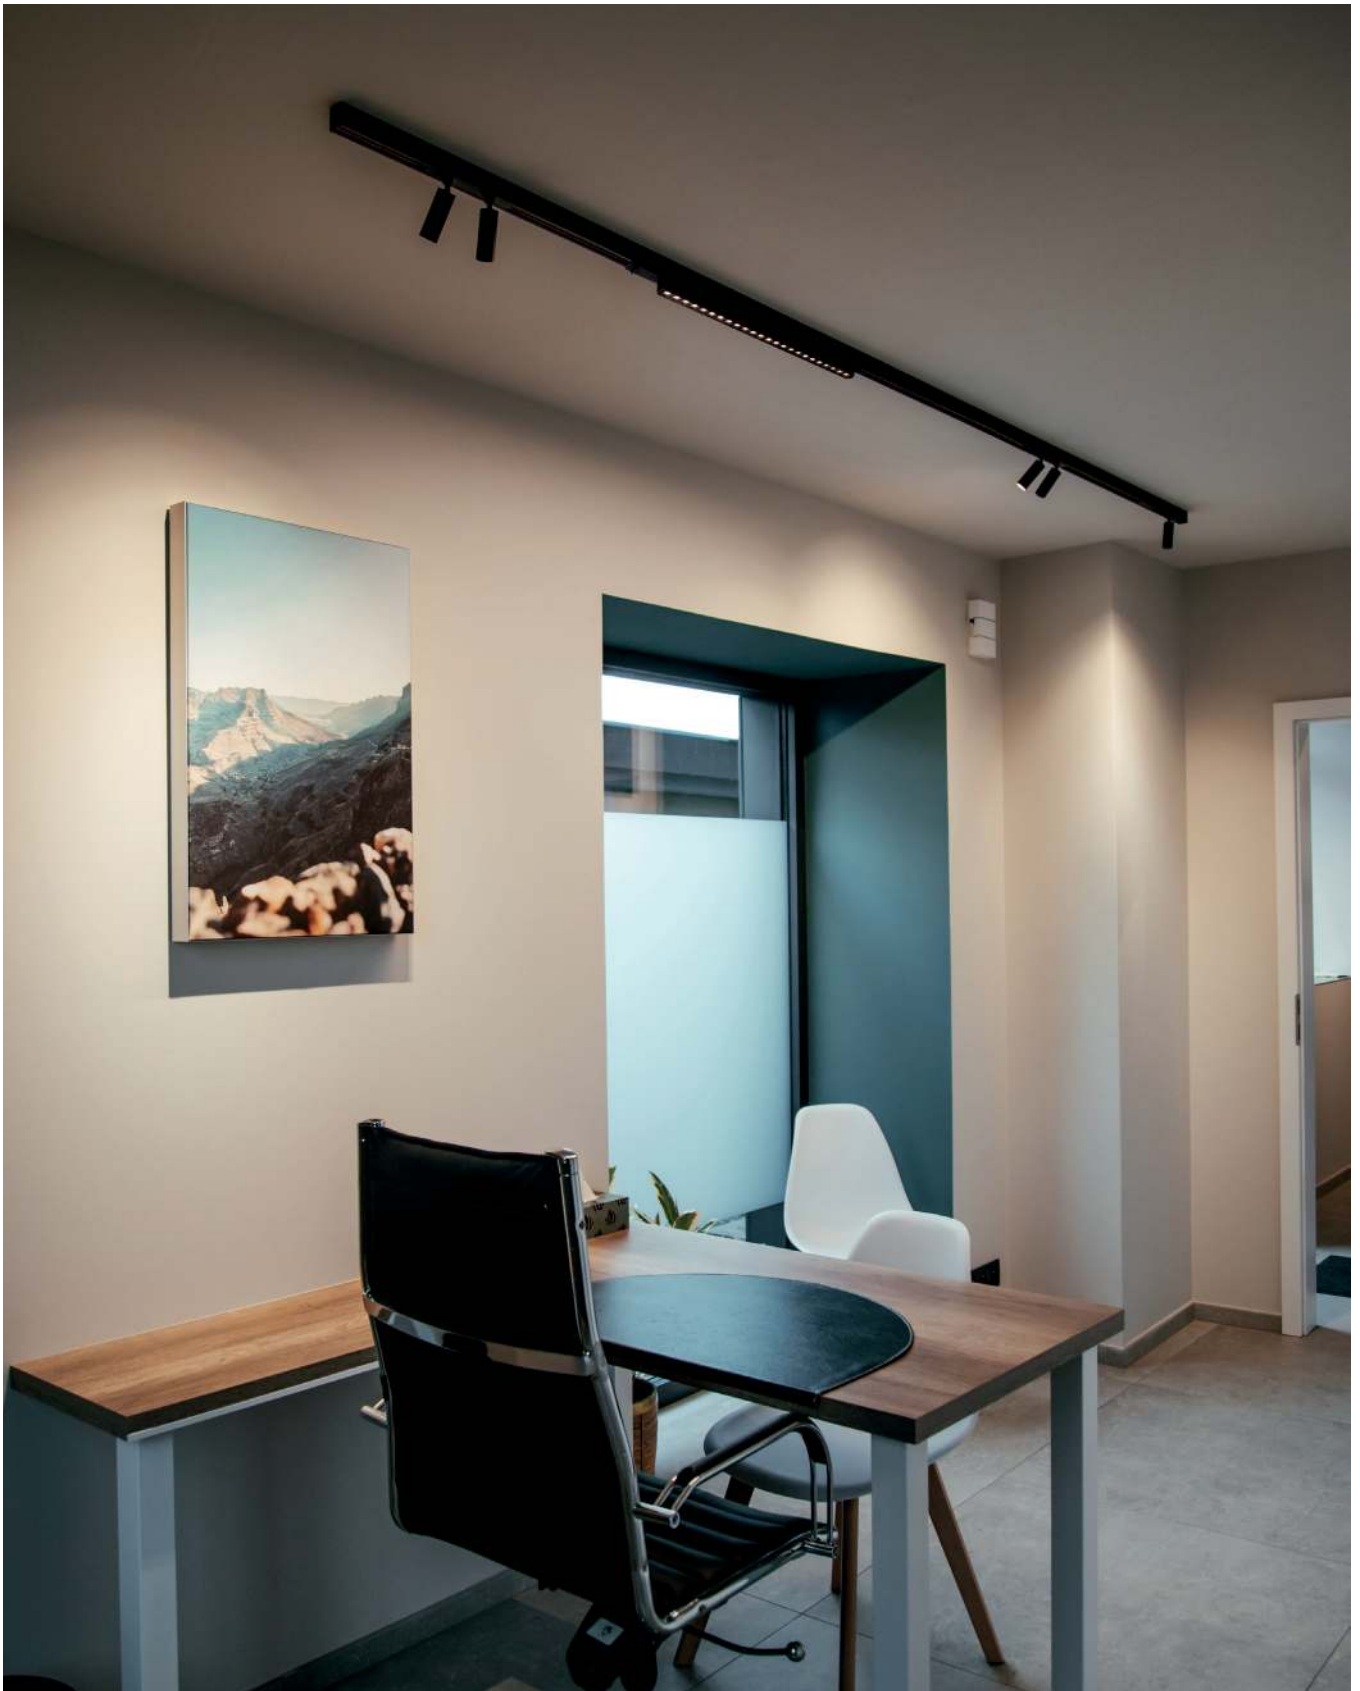



° NEW °

Kira

Réglette LED - Pour rail TENO

IP20

IRC >90

UGR <19

PF >0.85

RG0

DIMMABLE

5 ANS

Source LED SMD L80 B20 50.000H	Produit Aluminium Noir	Installation Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)
Alimentation AC230V	Optique Lentilles 36°	

	Puissance	Dimmable		Teinte	Lumen	Prix HT	Réf.	
	12W	Non	Blanc mat	2700K	1200 lm	159,00€	6415251	NEW
				3000K	1200 lm	159,00€	6415351	NEW
			Noir mat	2700K	1200 lm	159,00€	6415250	
				3000K	1200 lm	159,00€	6415350	
	20W	TRIAC	Blanc mat	2700K	1900 lm	230,00€	6415261	NEW
				3000K	1900 lm	230,00€	6415361	NEW
			Noir mat	2700K	1900 lm	230,00€	6415260	
				3000K	1900 lm	230,00€	6415360	



° NEW °

Filio

Réglette intégrée LED - Pour rail TENO

IP20

IRC >90

PF >0.95

5 ANS

Source

LED SMD | L80 B20 50.000H

Produit

Aluminium | Peinture par poudrage

Installation


Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)

Alimentation

AC230V

Optique

Diffuseur dépoli | 80°
Longueur éclairée : 480 mm

	Puissance	Dimmable		Teinte	Lumen	Prix HT	Réf.			
	14W	Non		Blanc mat	2700K	1800 lm	120,00€	6415451	Août.	
					3000K	2000 lm	120,00€	6415551	Août.	
					Noir mat	2700K	1800 lm	120,00€	6415450	Août.
						3000K	2000 lm	120,00€	6415550	Août.



°NEW°

Perlo

Spot LED - Pour rail TENO



Source

LED COB | L80 B10 30.000H

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit


Aluminium + Verre | Peinture par poudrage

Optique

Verre givré | 240°

Installation

Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)



Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Prix HT	Réf.	
6W	Blanc structuré	2700K	280 lm	140,00€	6425721	Ajout.
		3000K	300 lm	140,00€	6425731	Ajout.
	Noir structuré	2700K	280 lm	140,00€	6425720	Ajout.
		3000K	300 lm	140,00€	6425730	Ajout.



° NEW °

Perlo

Suspension LED - Pour rail TENO

IP20

IK02

IRC >90

PF >0.9

SDCM <3

RG1

DIMMABLE

3 ANS

Source

LED COB | L80 B10 30.000H

Produit

Aluminium + Verre | Peinture par poudrage

Optique

Verre givré | 240°

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Installation

Câble de suspension en tissu noir 1,5m
Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Prix HT	Réf.	
	6W	Blanc structuré	2700K	280 lm	165,00€	6425751	Août.
			3000K	300 lm	165,00€	6425761	Août.
		Noir structuré	2700K	280 lm	165,00€	6425750	Août.
			3000K	300 lm	165,00€	6425760	Août.

Accessoires



Canopy | Patère blanche
Pour fixation en suspension
26,00€ - **6428110**



Canopy | Patère noire
Pour fixation en suspension
26,00€ - **6428111**





°NEW°

Coni

Suspension LED - Pour rail TENO

IP20

IK06

IRC >90

PF >0.92

UGR <16

RG1

DIMMABLE

5 ANS

Source LED COB L80 B10 50.000H	Produit Aluminium Peinture par poudrage	Optique Lentille 60°
Alimentation AC230V Driver dimmable TRIAC intégré		Installation Câble de suspension en tissu noir 1,5m Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Prix HT	Réf.	
	10W	Blanc	2700K	1200 lm	199,00€	6425851	Août.
			3000K	1300 lm	199,00€	6425861	Août.
		Noir	2700K	1200 lm	199,00€	6425850	Août.
			3000K	1300 lm	199,00€	6425860	Août.

Accessoires	
Canopy Patère blanche Pour fixation en suspension 26,00€ - 6428110	Canopy Patère noire Pour fixation en suspension 26,00€ - 6428111






Sélecteur

° NEW °
Tuna

Suspension LED - Pour rail TENO

IP20

IK06

IRC >90

UGR <18

PF >0.9

SDCM <3

RG1

 DIMMABLE





5 ANS

Source
LED COB | 11W | L80 B20 40.000H


Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Optique
Lentille | 36°

Sélecteur intégré
Teintes: 2700K - 3000K

Produit
Aluminium | Peinture par poudrage

Installation
Câble de suspension en tissu noir 1,5m
Adaptateur rail 1 allumage TENO (p. 203)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.	
	11W	 Blanc structuré	2700K - 3000K	750 - 770 lm	179,00€	6426061	Juin
		 Noir structuré	2700K - 3000K	750 - 770 lm	179,00€	6426060	

Accessoires

 Lentille optique 15° 10,00€ - 6428010	 Lentille optique 50° 10,00€ - 6428013	 Bague dorée 10,00€ - 6428055	 Grille nid d'abeille 7,10€ - 6428091
 Canopy Patère blanche Pour fixation en suspension 26,00€ - 6428110	 Canopy Patère noire Pour fixation en suspension 26,00€ - 6428111		



Trio

Rail AC230V - 3 allumages

Pensé pour les espaces plus vastes — musées, commerces, zones d'exposition ou rayonnages — ce rail 230V à trois allumages offre une maîtrise totale de l'éclairage. Sa conception plus robuste permet de structurer la lumière avec précision, tout en conservant une esthétique raffinée. Idéal pour mettre en valeur volumes et produits, il allie performance technique et design soigné. Avec OCGI, chaque espace devient une expérience lumineuse maîtrisée.



Trio Rail AC230V universel - 3 allumages


IP20

5 ANS

Alimentation
AC230V


Matériau
Aluminium extrudé

Installation
En applique ou suspension avec accessoires




Finition	Longueur	Alimentation	Produit	Prix HT	Réf.
Blanc mat	1M	AC230V	Aluminium extrudé	35,00€	7511031
	2M	AC230V	Aluminium extrudé	68,00€	7512031
	3M	AC230V	Aluminium extrudé	101,00€	7513031
Noir mat	1M	AC230V	Aluminium extrudé	35,00€	7511030
	2M	AC230V	Aluminium extrudé	68,00€	7512030
	3M	AC230V	Aluminium extrudé	101,00€	7513030

⚡ Départ d'alimentation
⚡ Départ d'alimentation possible

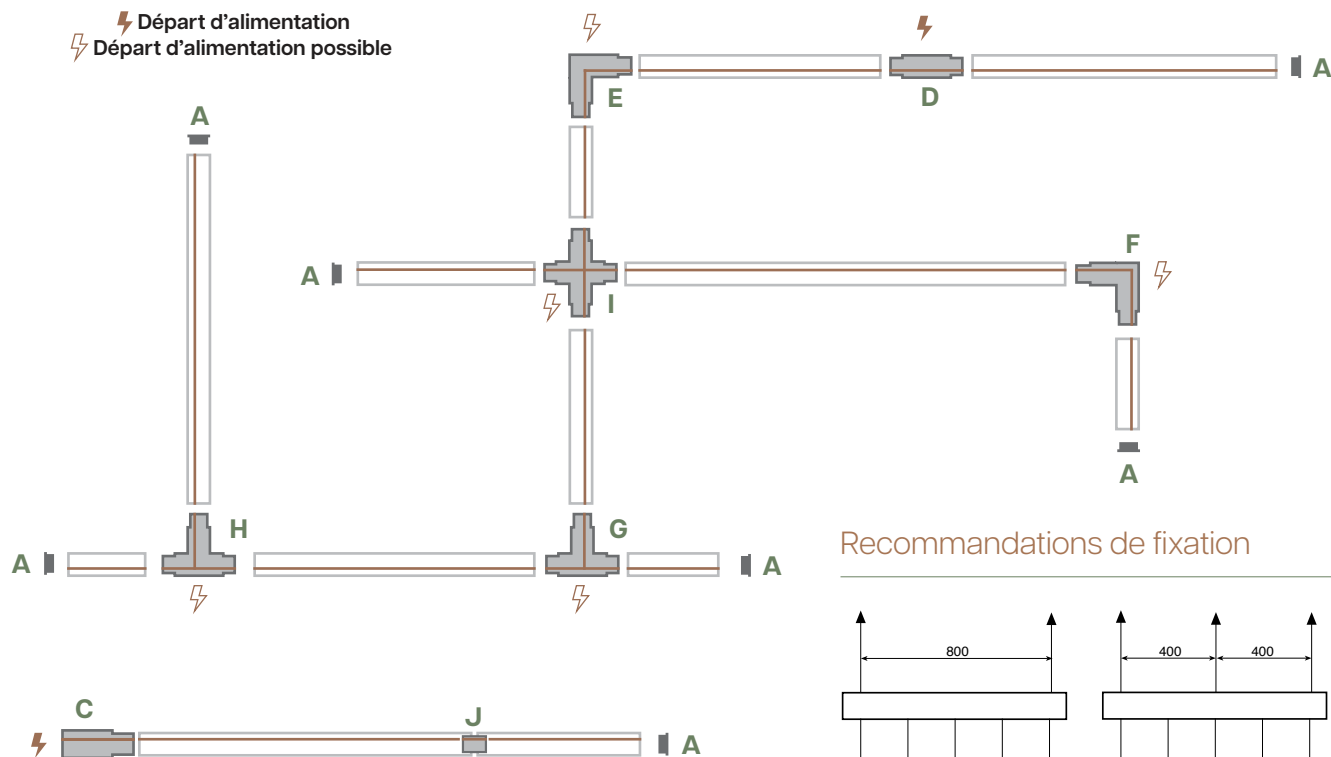

Recommandations de fixation

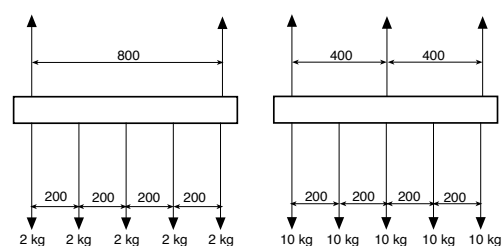

Alimentation



65

Alimentation droite (B)

Blanc	14,50€	7518011
Noir	14,50€	7518010

Alimentation gauche (C)

Blanc	14,50€	7518021
Noir	14,50€	7518020

Connexion électrique



(J) Connecteur linéaire 180°

Blanc	8,00€	7518201
Noir	8,00€	7518200

Connecteurs alimentés



65

Connexion 90° interne (E)

Blanc	27,00€	7518041
Noir	27,00€	7518040

Connexion 90° externe (F)

Blanc	27,00€	7518051
Noir	27,00€	7518050



35

100

Connexion en T droite (G)

Blanc	40,00€	7518061
Noir	40,00€	7518060

Connexion en T gauche (H)

Blanc	40,00€	7518071
Noir	40,00€	7518070

Adaptateur



100


Alimentation centrale Connecteur 180° (D)

Blanc	25,00€	7518031
Noir	25,00€	7518030



Suspension 10kg - 6A

Blanc	14,50€	7518401
Noir	14,50€	7518400



65
180°

Connexion 90° interchangeable interne - externe

Blanc	29,00€	7518141
Noir	29,00€	7518140




100

Connexion en croix (I)

Blanc	45,00€	7518081
Noir	45,00€	7518080




Connecteurs



Connexion mobile

Blanc	45,00€	7518091
Noir	45,00€	7518090



Connexion flexible


Blanc	40,00€	7518191
Noir	40,00€	7518190

Installation




Kit de fixation plafond

Blanc	5,00€	7518331
Noir	5,00€	7518330




Kit de suspension 3M avec blocage automatique

Blanc	18,00€	7518311
Noir	18,00€	7518310



Kit de suspension 3M avec blocage automatique

Blanc	14,00€	7518301
Noir	14,00€	7518300



Kit de fixation

Blanc	9,00€	7518341
Noir	9,00€	7518340

Finition



Cache de finition 1M

Blanc	4,00€	7518501
Noir	4,00€	7518500



(A) Embout de finition

Blanc	2,00€	7518521
Noir	2,00€	7518520





Sélecteur

Luigi

Spot LED - Pour rail TRIO



Source

LED COB Bridgelux | 8W | L80 B20 50.000H

Sélecteur intégré

Teintes: 2700K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit


Aluminium | Orientable ↻ 355° ↻ 90°

Optique

Lentille en verre | 36°

Installation

Adaptateur rail 3 allumages TRIO (p.225)



Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
Blanc structuré	2700K - 3000K - 4000K	720 lm	96,00€	6061050
Noir structuré	2700K - 3000K - 4000K	720 lm	96,00€	6061051

Accessoires



Lentille optique 15°
8,70€ - **6061830**



Lentille optique 24°
8,70€ - **6061831**



Lentille optique 60°
8,70€ - **6061833**



Bague blanche
5,70€ - **6061930**



Bague noire
5,70€ - **6061931**



Bague dorée
5,70€ - **6061935**



Grille nid d'abeille
7,60€ - **6061939**



Patère fixation saillie blanc
53,00€ - **GA70-3**



Patère fixation saillie noir
53,00€ - **GA70-2**





Gang

Projecteur LED - Pour rail TRIO



Source
LED COB Bridgelux | L80 B20 50.000H

Sélecteur intégré
Puissances: 15-20-25W et 30-35-40W
Teintes: 3000K - 3500K - 4000K

Alimentation
AC230V

Produit
Aluminium | Orientable ↻ 355° ↻ 90°

Optique
Réflecteur dichroïque | 36°

Installation
Adaptateur rail 3 allumages TRIO (p.225)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	15-20-25W	Blanc structuré	3000K - 3500K - 4000K	1650 - 2200 - 2750 lm	97,00€	6061010
		Noir structuré	3000K - 3500K - 4000K	1650 - 2200 - 2750 lm	97,00€	6061011
	30-35-40W	Blanc structuré	3000K - 3500K - 4000K	3300 - 3850 - 4400 lm	119,00€	6061020
		Noir structuré	3000K - 3500K - 4000K	3300 - 3850 - 4400 lm	119,00€	6061021

Accessoires

Réflecteur optique 15° 10,40€ - 6061810	Réflecteur optique 24° 10,40€ - 6061811	Réflecteur optique 60° 10,40€ - 6061812
Volet blanc 18,20€ - 6061910	Volet noir 18,20€ - 6061911	Grille nid d'abeille 8,60€ - 6061915



Dimo

Projecteur LED **DIMMABLE** - Pour rail TRIO



Source

LED COB Bridgelux | L80 B10 50.000H

Sélecteur intégré

Teintes: 2700K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit



Aluminium | Orientable $\curvearrowright$ 35° $\curvearrowleft$ 90°

Optique

Réflecteur dichroïque | 36°

Installation

Adaptateur rail 3 allumages TRIO (p.225)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	15W	 Blanc structuré	2700K - 3000K - 4000K	1275 - 1350 - 1500 lm	94,00€	6062050
		 Noir structuré	2700K - 3000K - 4000K	1275 - 1350 - 1500 lm	94,00€	6062051
	30W	 Blanc structuré	2700K - 3000K - 4000K	2550 - 2700 - 3000 lm	135,00€	6062060
		 Noir structuré	2700K - 3000K - 4000K	2550 - 2700 - 3000 lm	135,00€	6062061

Accessoires



Réflecteur optique 15° (15W)
10,40€ - **6062850**



Réflecteur optique 24° (15W)
10,40€ - **6062851**



Grille nid d'abeille (15W)
8,60€ - **6062955**



Réflecteur optique 15° (30W)
10,40€ - **6061810**



Réflecteur optique 24° (30W)
10,40€ - **6061811**



Réflecteur optique 60° (30W)
10,40€ - **6061812**



Grille nid d'abeille (30W)
8,60€ - **6061915**



Patère fixation saillie blanc
53,00€ - **GA70-3**



Patère fixation saillie noir
53,00€ - **GA70-2**



° NEW °
Fasio

Projecteur LED **FOCUS** - Pour rail TRIO



Source

LED COB Bridgelux | L80 B20 50.000H

Sélecteur intégré

Puissances: 20-25-30W
Teintes: 3000K - 3500K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit


Aluminium | Peinture par poudrage
Orientable ↻ 355° ↻ 90°

Optique

Lentille | Focus ajustable 15° à 55°

Installation

Adaptateur rail 3 allumages TRIO (p.225)



Puissance	Finition	Teinte	Lumens (3500K)	Prix HT	Réf.	
20-25-30W	Blanc structuré	3000K - 3500K - 4000K	1400 - 1750 - 2100 lm	110,00€	6063030	Août
	Noir structuré	3000K - 3500K - 4000K	1400 - 1750 - 2100 lm	110,00€	6063031	Août



SANDWICHES		BOISSONS	
DAGOBERT	5.9€	CAFE	2.8€
THON	5.7€	ESPRESSO	2.8€
POULET CURRY	5.4€	CAPPUCCINO	3.4€
BOULETTE	6.5€	LATTE MACCH	3.7€
ITALIEN	6.7€	SOFTS	2.3€
POULET ESTRAGON	6.7€	SIROPS	0.50€
NORWEGIEN	7€		
POULET CROQUANT	6.7€		



° NEW °

Fondo

Projecteur LED **Fresh Food** - Pour rail TRIO



Source

LED CSP | L80 B20 50.000H

Sélecteur intégré

Puissance : 30W

5 CCT spécialisés : Viandes rouges - Charcuterie - Produits frais - Boulangerie - Poissonnerie

Alimentation

AC230V | Driver non dimmable intégré

Produit


Aluminium | Peinture par poudrage
Orientable ↻ 355° ↻ 90°

Optique

Lentille | 36°

Installation

Adaptateur rail 3 allumages TRIO (p.225)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.	
	30W	 Blanc structuré	 Viandes rouges	865 lm	180,00€	6350310	
			 Charcuterie	1180 lm			
			 Produits frais	1500 lm			
			 Boulangerie	1575 lm			
			 Poissonnerie	1845 lm			
		 Noir structuré	 Viandes rouges	865 lm	180,00€	6350320	
			 Charcuterie	1180 lm			
			 Produits frais	1500 lm			
			 Boulangerie	1575 lm			
			 Poissonnerie	1845 lm			

Accessoires




Réflecteur optique 15°
18,80€ - **6350815**



Réflecteur optique 24°
18,80€ - **6350824**



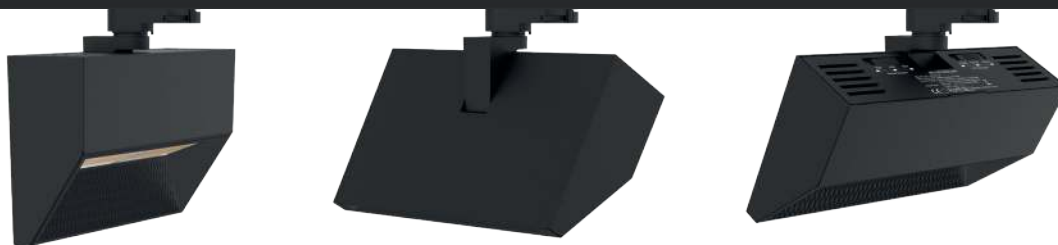

Tarago

Projecteur LED asymétrique **RAYONNAGE** - Pour rail TRIO



Source

LED SMD Lumileds

Sélecteurs intégrés

Puissances: 30-40-50W
Teintes: 3000K - 3500K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver non dimmable intégré

Produit


Aluminium | Orientable $\curvearrowright$ 360° $\curvearrowleft$ 90°

Optique

Réflecteur asymétrique | 60x90°

Installation

Adaptateur rail 3 allumages TRIO (p.225)

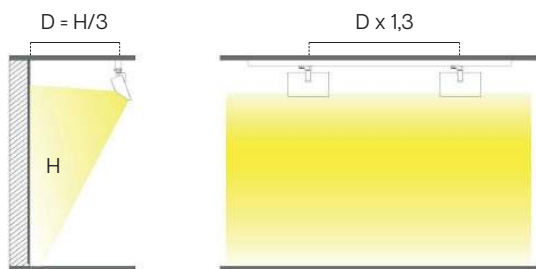

Vidéo de
présentation



	Finition	Puissance	Lumens	Prix HT	Réf.
	Blanc structuré	30-40-50W	3300 - 4000 - 5100 lm	249,00€	6055012
	Noir structuré	30-40-50W	3000 - 3600 - 4550 lm	249,00€	6055010



Arteline Réglette LED - Pour rail TRIO

IP20

IRC >80

UGR <19

SDCM <3

PF >0.9

5 ANS

Source LED SMD Samsung	Produit Aluminium	Installation Adaptateur rail 3 allumages TRIO (p.225)
Alimentation AC230V Driver non dimmable intégré	Optique Diffuseur opalin 100°	

	Puissance	Teinte	Finition	Lumens	Prix HT	Réf.
	20W	3000K	Blanc	2200 lm	195,00€	8040631
			Noir	2200 lm	195,00€	8040620
		4000K	Blanc	2200 lm	195,00€	8040611
			Noir	2200 lm	195,00€	8040600
	30W	3000K	Blanc	3200 lm	245,00€	8041031
			Noir	3200 lm	245,00€	8041020
		4000K	Blanc	3200 lm	245,00€	8041011
			Noir	3200 lm	245,00€	8041000



 **Sélecteur**

NEW
Velto Réglette LED - **Pour rail TRIO**

IP20

IRC >82

RG1

PF >0.95





5 ANS

Source LED SMD L90 B20 50.000H	Alimentation AC230V Driver non dimmable intégré	Optique Lentille 70°
Sélecteur intégré Teintes: 3000K - 3500K - 4000K	Produit Aluminium et polycarbonate Peinture par poudrage	Installation Adaptateur rail 3 allumages TRIO (p.225)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	UGR	Prix HT	Réf.	
30 	20W	 Blanc	3000K - 3500K - 4000K	2200lm	<17	155,00€	6750061	
42 		 Noir	3000K - 3500K - 4000K	2200lm	<17	155,00€	6750060	
								604
30 	35W	 Blanc	3000K - 3500K - 4000K	4200lm	<19	205,00€	6750121	
43 		 Noir	3000K - 3500K - 4000K	4200lm	<19	205,00€	6750120	
								1204





NEW

Arco

Réglette LED RAYONNAGE - Pour rail TRIO

IP20

PF >0.95

IRC >80

UGR <22

SDCM <3

5 ANS

Source

LED SMD

Sélecteur intégré

Puissances : 45W - 50W - 55W - 60W
Teintes: 3000K - 4000K - 5000K

Alimentation

AC230V | Driver non dimmable intégré

Produit


Acier | Peinture par poudrage

Optique


Lentille | 90°

Installation

Adaptateur rail 3 allumages TRIO (p.225)


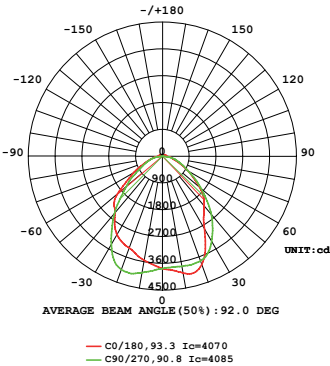



	Puissance	Finition	Teinte	Lumens (60W)	Prix HT	Réf.	
	45-50-55-60W	Blanc	3000K - 4000K - 5000K	9060lm	130,00€	6290561	Apût
		Noir	3000K - 4000K - 5000K	9060lm	130,00€	6290560	Apût





EX
TÉ
RI
EURS

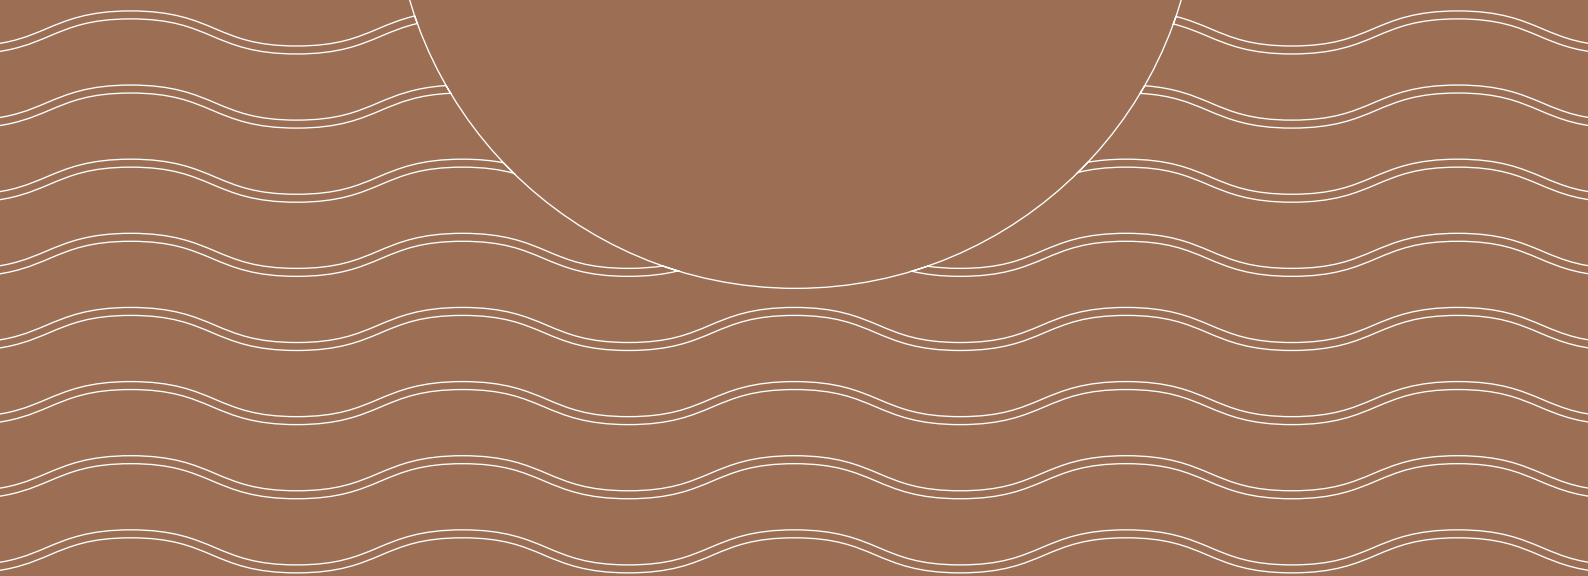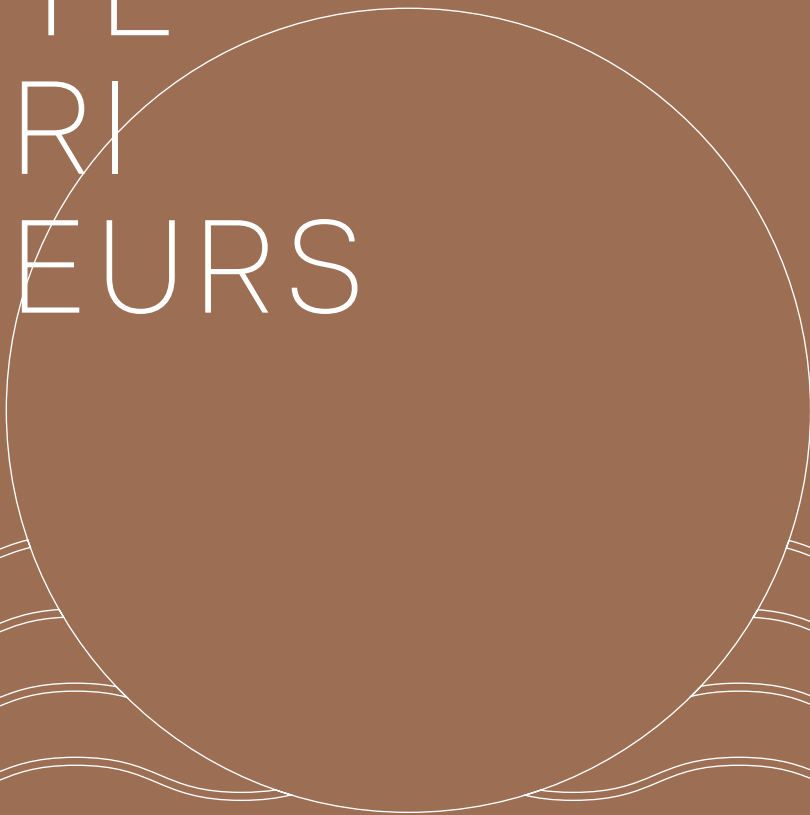

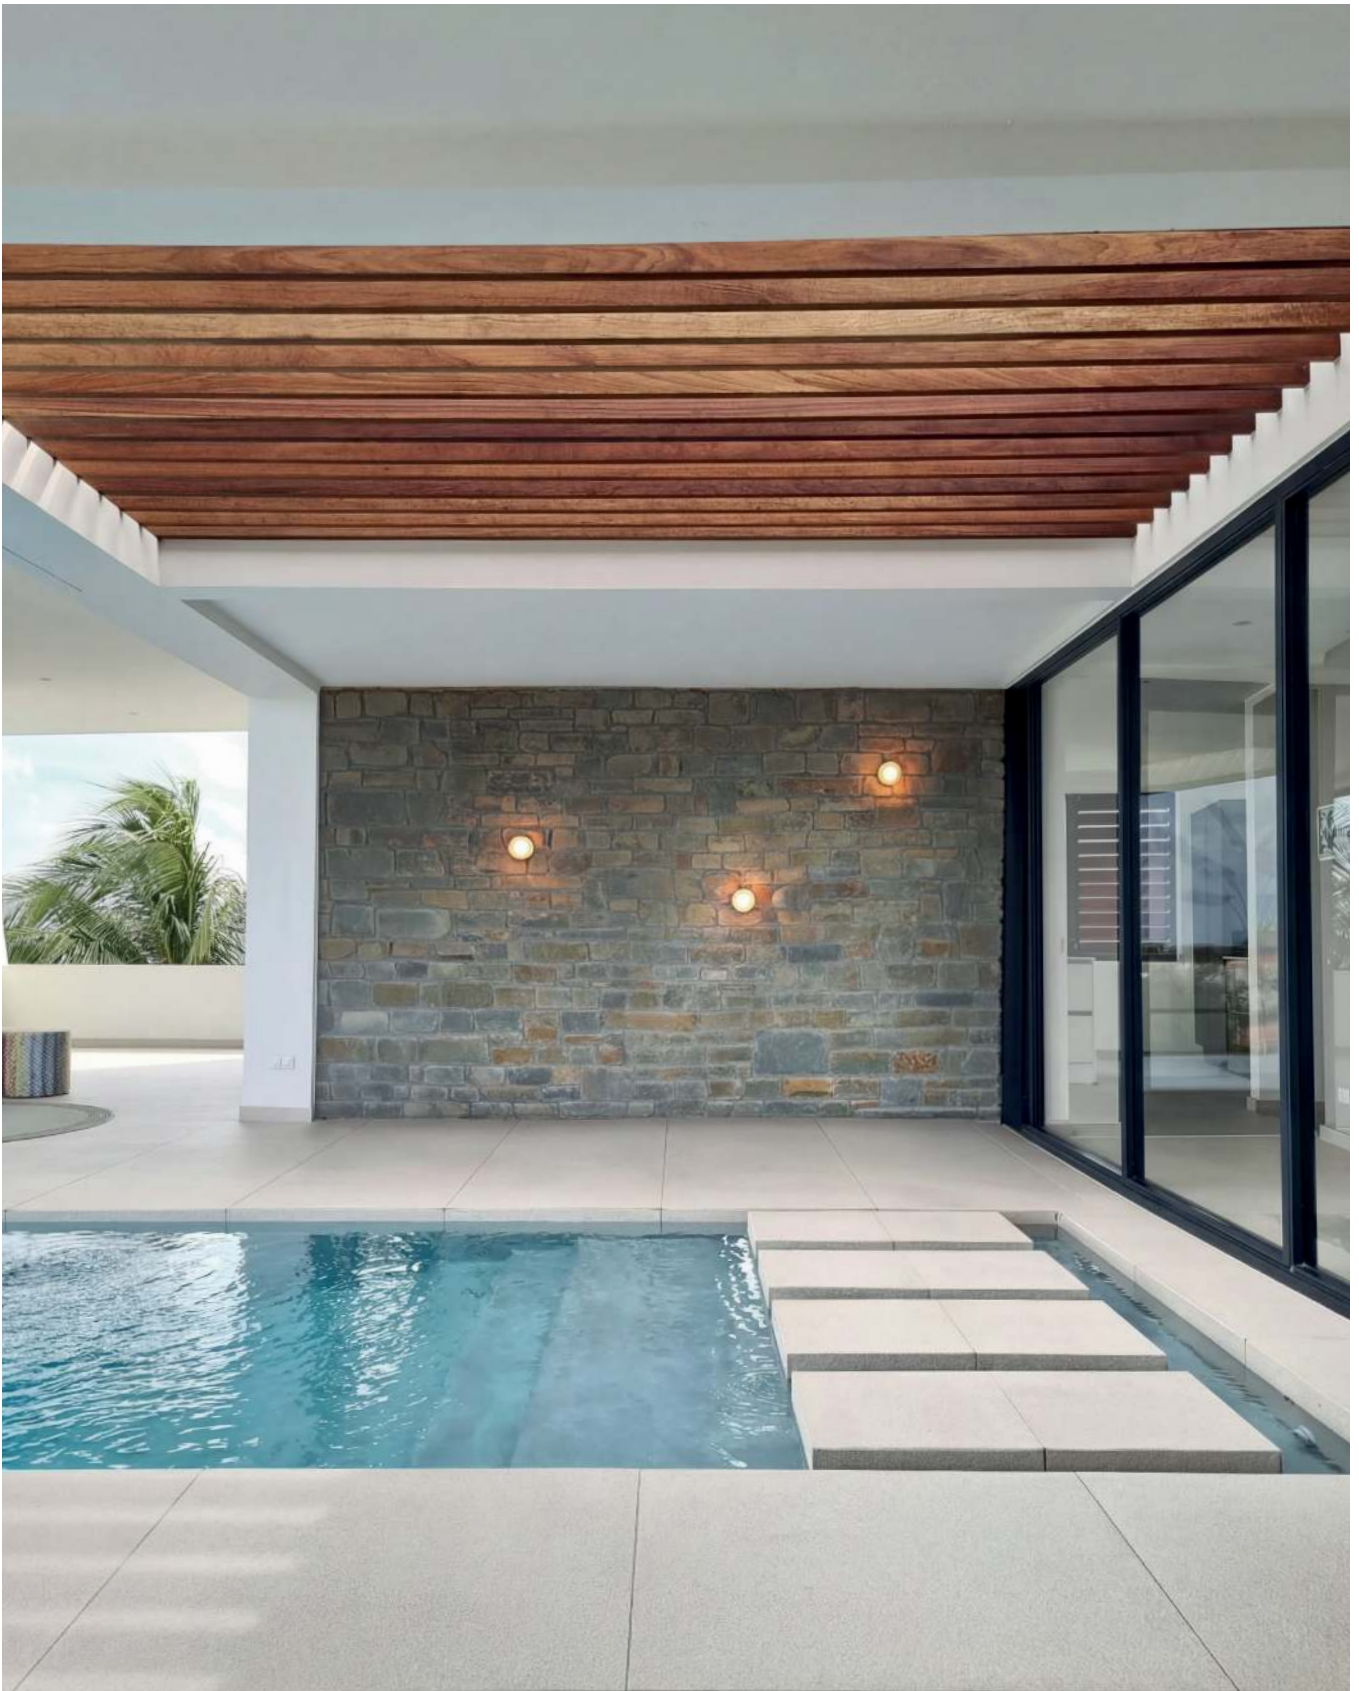



NEW
Elvo Plafonnier / Applique LED



Source
LED SMD | L80 B10 50.000H



Sélecteur intégré
2200K - 2700K - 3000K

Alimentation
AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit
PC + Verre | Noir

Optique
Verre | 120°

Installation
Double presse-étoupe

	Puissance	Forme verre	Finition verre	Lumens	Prix HT	Réf.	
	6W	Convexe	Transparent	450 lm	168,00€	6426000	Sept.
			Ambré	370 lm	168,00€	6426010	Sept.
	6W	Ondes	Transparent	410 lm	168,00€	6426001	Sept.
			Ambré	330 lm	168,00€	6426011	Sept.

Accessoires

	Bague blanche 12,00€ - 6426800		Bague noire 12,00€ - 6426801		Bague dorée 12,00€ - 6426805		Bague bronze 24,00€ - 6426807
	Bague chrome satiné 24,00€ - 6426808						





Cento

Plafonnier

IP65

IK08

IRC >80

UGR <19

PF >0.9

SDCM <3

5 ANS

Source
LED SMD | L80 B20 50.000H


Sélecteur intégré
2700K - 3200K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver non dimmable intégré

Produit
Aluminium + PC | Peinture par poudrage

Optique
Diffuseur opale | 120°

Installation
Double presse-étoupe

	Puissance	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
62  Ø 210	20W	Anthracite structuré	2700K - 3200K - 4000K	1700lm	101,00€	6280210
62  Ø 310	36W	Anthracite structuré	2700K - 3200K - 4000K	3000lm	147,00€	6280310



NEW
Walo Module balisage



Source LED SMD 1,5W	Produit Aluminium + PC Blanc Plaque de finition aimantée	Détecteur de mouvement Détecteur infrarouge Temporisation 30 s Distance de détection 3M
Sélecteur intégré 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K	Encastrement Ø 68mm	Raccordement Deux fils : Tous les luminaires fonctionnent en mode MASTER
Alimentation AC230V Driver intégré	Installation Compatible avec les boîtiers profonds paroi creuse 60 mm (excl.)	


Composez votre Walo en deux références : 1. Module LED + 2. Plaque de finition

1. Module LED OBLIGATOIRE

	Détecteur	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Non	2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K	100 lm	41,00€	1418065
	Oui	2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K	100 lm	58,00€	1418066

2. Plaque de finition aimantée OBLIGATOIRE

	Finition	Matériau	Prix HT	Réf. Standard 80mm	Réf. Standard 90mm	Réf. Détecteur 80mm	
	 Blanc structuré	Aluminium	12,60€	 1411001	 1411091	 1411301	
	 Noir structuré	Aluminium	12,60€	 1411002	 1411092	 1411302	
	 Blanc structuré	Aluminium	14,00€	 1411011	-	-	
	 Noir structuré	Aluminium	14,00€	 1411012	-	-	
	 Blanc	Verre + PC	15,00€	 1411121	-	-	
	 Noir	Verre + PC	15,00€	 1411124	-	-	
	 Blanc	Verre + PC	15,00€	 1411141	-	-	
	 Noir	Verre + PC	15,00€	 1411144	-	-	
	 Blanc	Verre + PC	15,00€	 1411151	-	-	
	 Noir	Verre + PC	15,00€	 1411154	-	-	
	 Blanc structuré	Aluminium	12,60€	 1411501	-	 1411571	
	 Noir structuré	Aluminium	12,60€	 1411502	-	 1411572	
	 Blanc structuré	Aluminium	12,60€	 1411521	-	 1411581	
	 Noir structuré	Aluminium	12,60€	 1411522	-	 1411582	

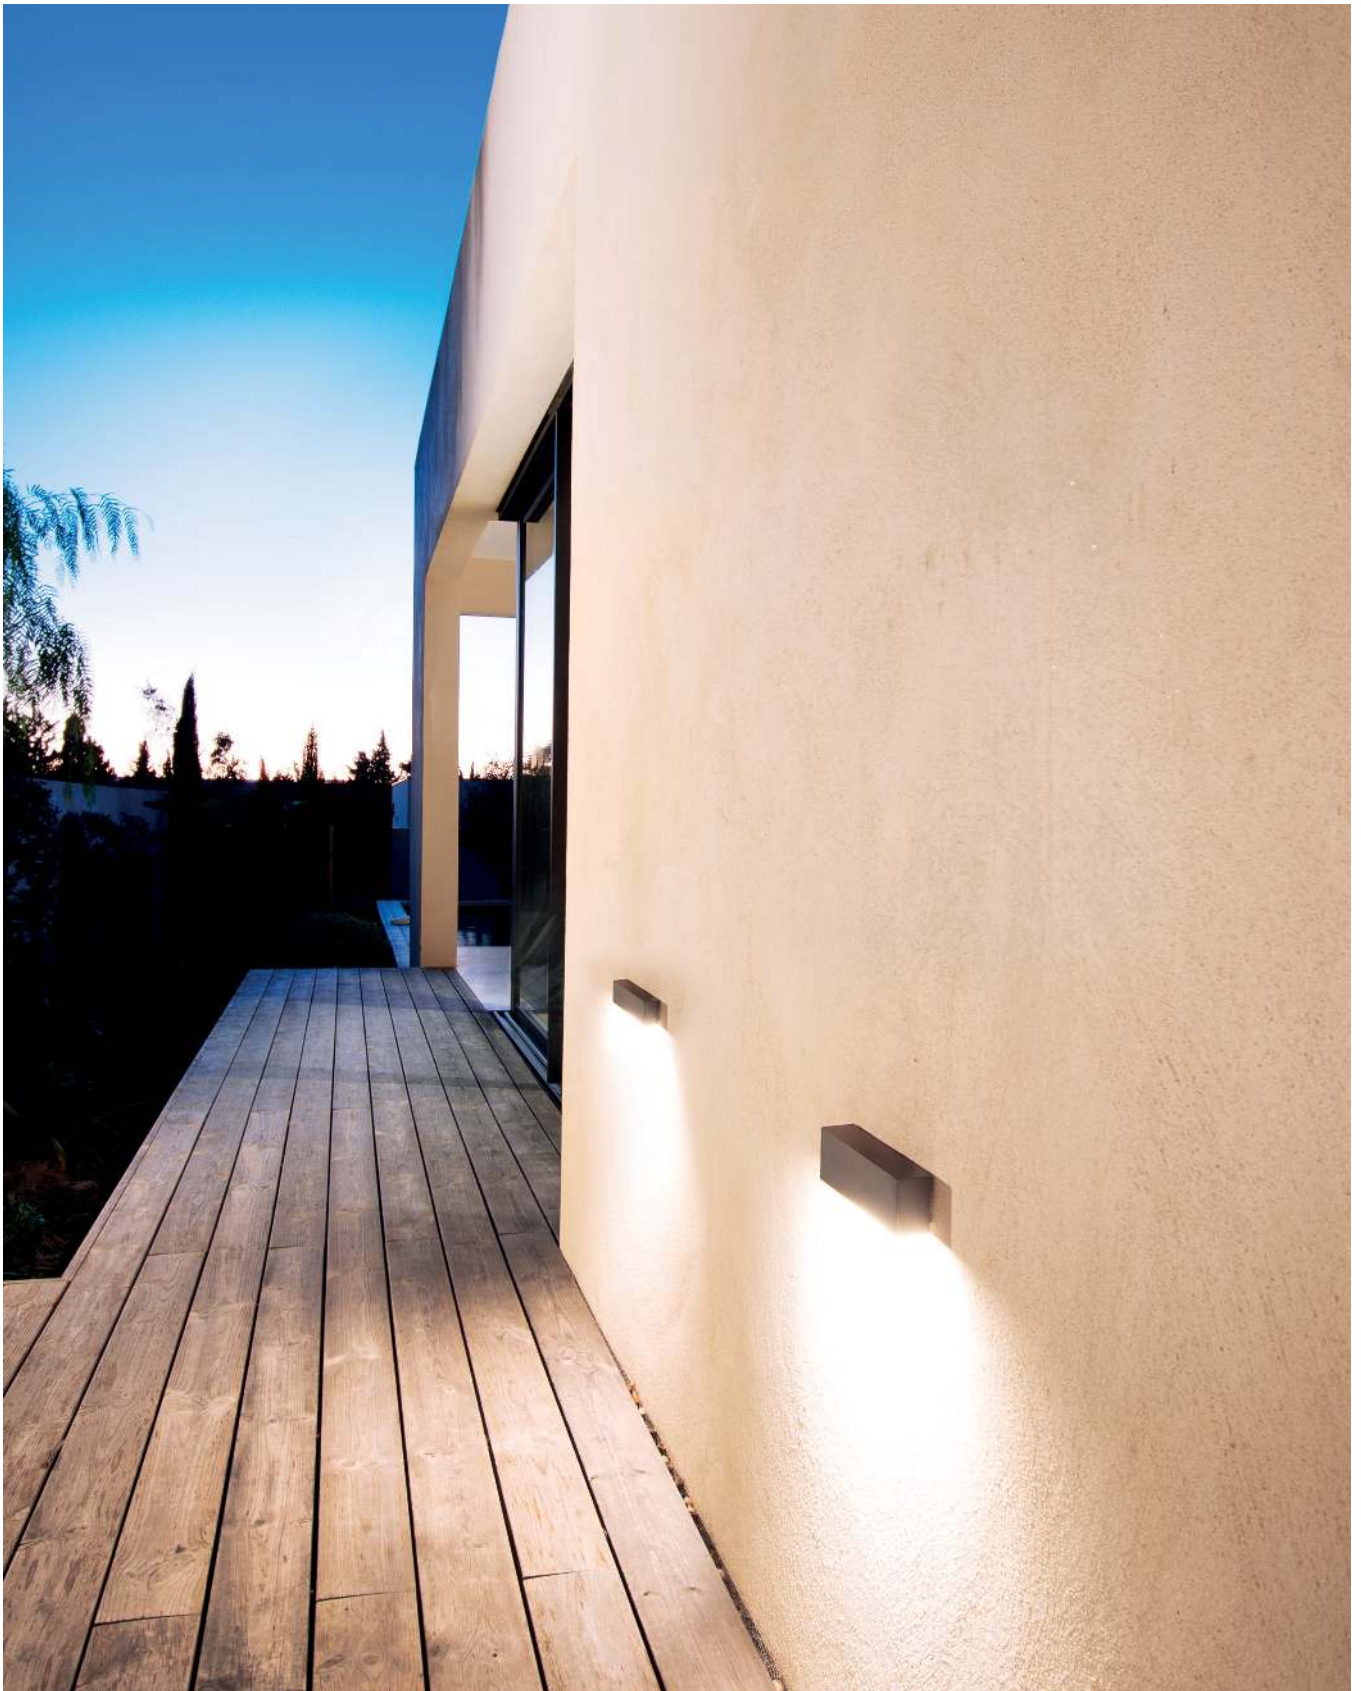



Linaro

Applique de balisage

IP65

IK05

IRC >80

PF >0.97

SDCM <3

3 ANS

Source
LED SMD Philips | 4W | 2700K

Alimentation
AC230V | Driver non dimmable intégré

Produit
Aluminium moulé sous pression

Optique
Diffuseur verre

Installation
Double presse-étoupe

	Finition	Puissance	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	 Anthracite structuré	4W	2700K	231lm	96,00€	6260152





NEW
Ligno

Applique de balisage

IP65

IK07

IRC >80

UGR <10

RG1





3 ANS

Source
LED SMD Osram | L80 B20 50.000H




Sélecteur intégré
2200K - 2700K - 3000K - 4000K


Alimentation
AC230V | Driver 350mA non dimmable intégré

Produit
Aluminium moulé sous pression
Peinture par poudrage
Revêtement anticorrosion marin

Optique
Diffuseur verre | 120°

Installation
Simple presse-étoupe (rond et carré)
Double presse-étoupe (rectangle)

	Finition	Puissance	Lumens	Prix HT	Réf.	
	 Anthracite structuré	3W	140 lm	79,00€	5171003	
	 Corten structuré	3W	140 lm	79,00€	5171007	
	 Anthracite structuré	3W	150 lm	79,00€	5171053	
	 Corten structuré	3W	150 lm	79,00€	5171057	
	 Anthracite structuré	6W	340 lm	105,00€	5171253	
	 Corten structuré	6W	340 lm	105,00€	5171257	

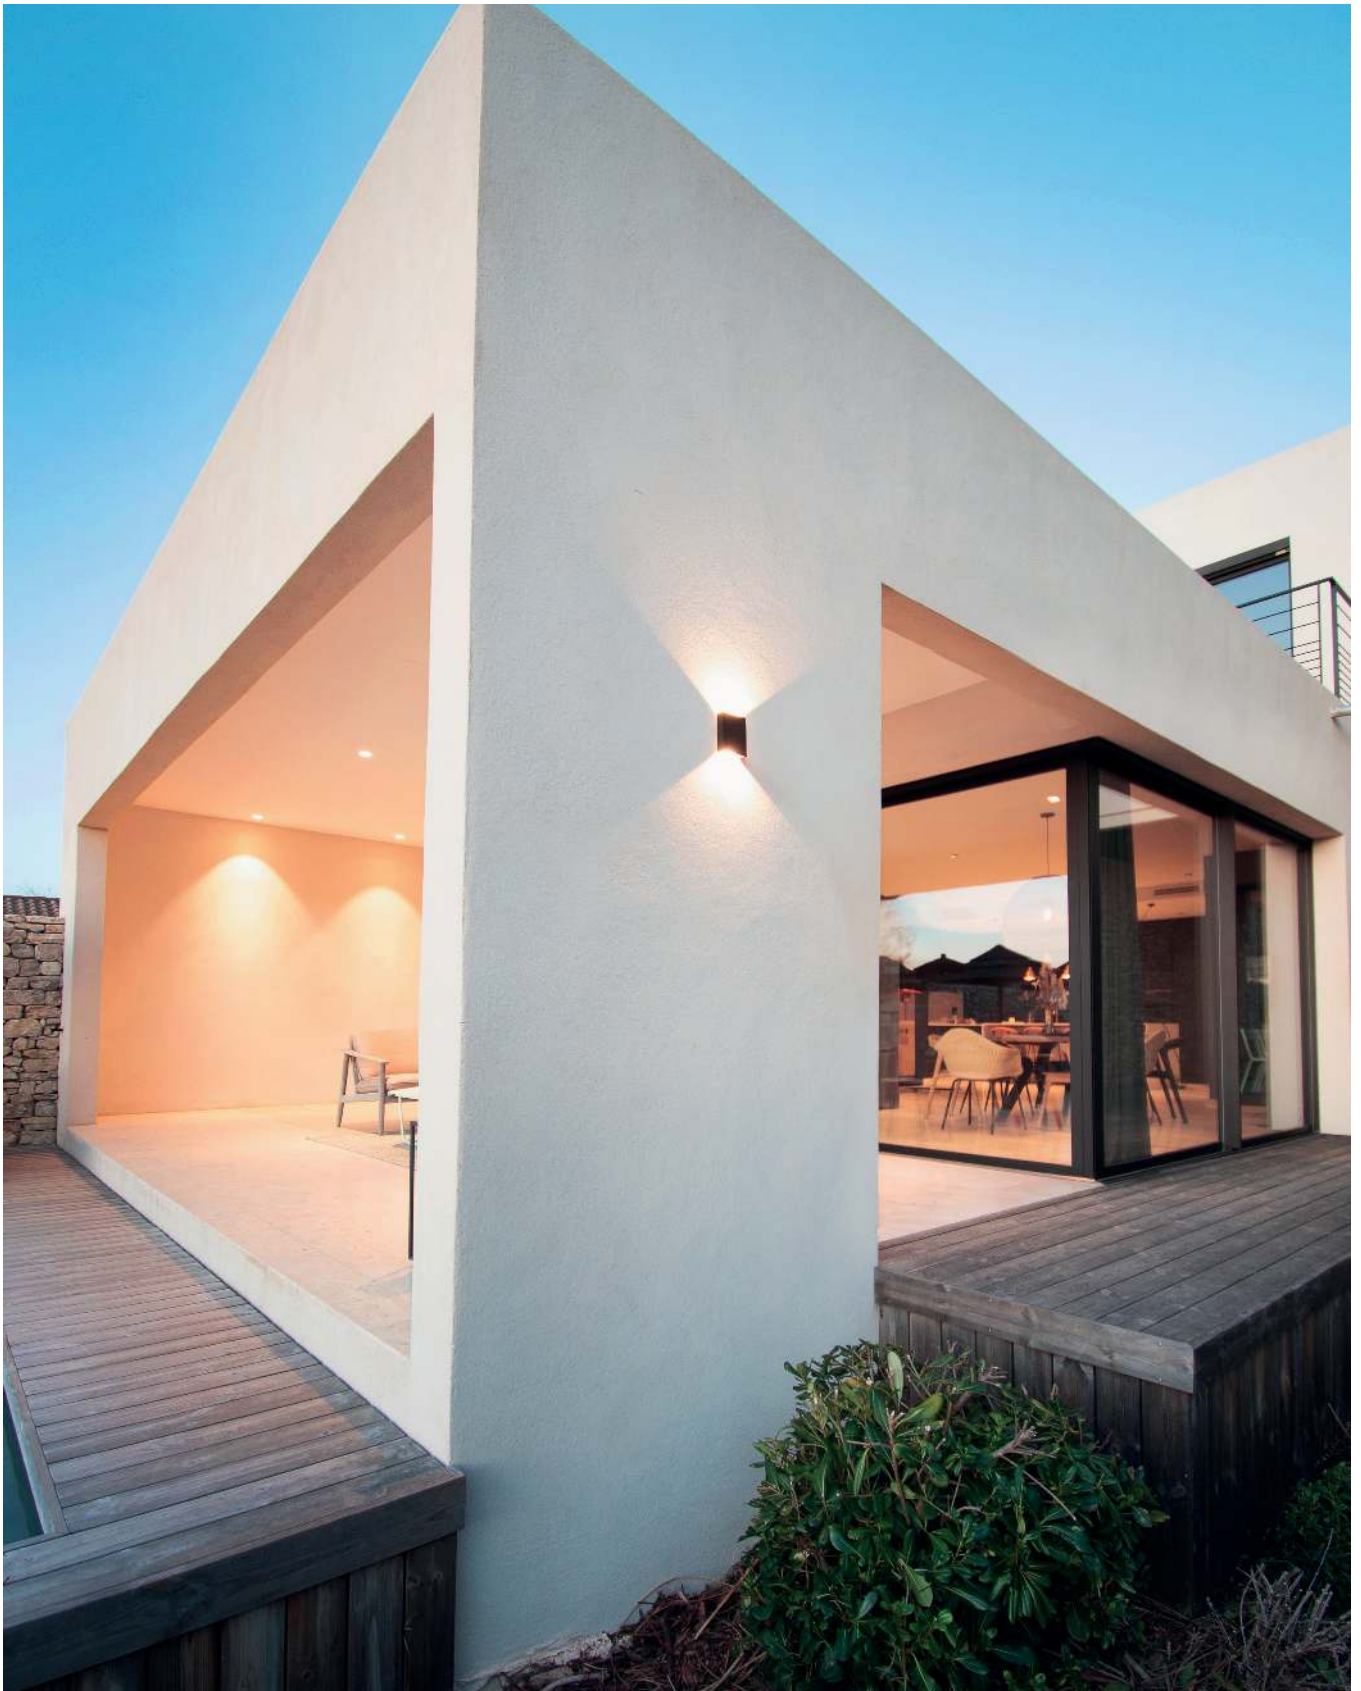



Limini

Applique Up&Down



Source

LED COB | 2 x 3,25W | 2700K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit


Aluminium

Optique

Haut 95° Bas 95°

Installation

Double presse-étoupe

	Finition	Puissance	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	 Noir structuré	6,5W	2700K	2 x 200 lm	149,00€	6015001





NEW
Catano
Up&Down

Applique volets réglables



Source

LED SMD | L80 B20 50.000H

Sélecteur intégré

2700K - 3300K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver non dimmable intégré

Produit


Aluminium | Peinture par poudrage

Optique

Haut et Bas | Angle ajustable 0° - 90° | Volets réglables

Installation

Double presse-étoupe



Puissance	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.	
2 x 6W	Blanc structuré	2700K - 3300K - 4000K	2 x 244lm	70,00€	6300021	Ajout.
	Anthracite structuré	2700K - 3300K - 4000K	2 x 244lm	70,00€	6300020	Ajout.
	Corten structuré	2700K - 3300K - 4000K	2 x 244lm	70,00€	6300022	Ajout.





NEW
Jero

Applique GU10 **Down**



Source EXCL.

Ampoule PAR16 - GU10 **CERA** (p.292)

Alimentation


Douille GU10 AC230V

Produit

Aluminium moulé sous pression
Peinture par poudrage
Revêtement anticorrosion marin

Installation

Double presse-étoupe



NEW
Jero

Applique GU10 **Up&Down**



Source EXCL.

Ampoule PAR16 - GU10 **CERA** (p.292)

Alimentation


Douille GU10 AC230V

Produit

Aluminium moulé sous pression
Peinture par poudrage
Revêtement anticorrosion marin

Installation

Double presse-étoupe



Finition	Prix HT	Réf.	
Blanc structuré	95,00€	5171111	Août
Noir structuré	95,00€	5171112	Août
Anthracite structuré	95,00€	5171113	Août
Corten structuré	95,00€	5171117	Août
Sable structuré	95,00€	5171118	Août

Finition	Prix HT	Réf.	
Blanc structuré	114,00€	5171221	Août
Noir structuré	114,00€	5171222	Août
Anthracite structuré	114,00€	5171223	Août
Corten structuré	114,00€	5171227	Août
Sable structuré	114,00€	5171228	Août



Eliga Applique Up&Down



Source

LED SMD | 2 x 4W | 2700K | 2 x 280 lm

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit

Aluminium | Peinture par poudrage

Optique

Haut et Bas | 2 x 70°

Eliga Applique Up&Down



Source

LED COB | 2 x 9W | 2700K | 2 x 630 lm

Alimentation



AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit

Aluminium | Peinture par poudrage

Optique

Haut et Bas | 2 x 80°



Finition	Prix HT	Réf.
 Noir structuré	188,00€	6011701

Finition	Prix HT	Réf.
 Noir structuré	357,00€	6011802



Huma

Applique Up&Down



Source

LED COB | 2x3W | 2700K | 2x225 lm

Alimentation


AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit

Aluminium

Optique

Haut et Bas | 70°



Finition	Prix HT	Réf.
Blanc structuré	177,00€	6011500
Noir structuré	177,00€	6011501

Humax

Applique Up&Down



Source

LED COB | 2x7W | 2700K | 2x350 lm

Alimentation


AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Produit

Aluminium

Optique

Haut et Bas | 70°



Finition	Prix HT	Réf.
Blanc structuré	236,00€	6011600
Noir structuré	236,00€	6011601





NEW
Vatio Applique **orientable**



Source
LED SMD | L80 B20 50.000H

Sélecteur intégré
2700K - 3200K - 4000K

Alimentation
AC230V | Driver non dimmable intégré


Produit
Aluminium + PC
Peinture par poudrage

Optique
Diffuseur opale | 90°

Installation
Double presse-étoupe

Détecteur crépusculaire (6280400)
Réglable de 0 à 1000 Lux
S'active uniquement quand la lumière ambiante est inférieure au seuil défini

Détecteur de mouvement (6280400)
Détecteur infrarouge | Temporisation réglable de 8 secondes à 12 minutes | Distance de détection jusqu'à 10m



		Finition	Détecteur	Puissance	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.	
108	 203	 23 80	Anthracite structuré	Non	21W	2700K - 3200K - 4000K	1400lm	85,00€	6280410
			Non	21W	2700K - 3200K - 4000K	1400lm	85,00€		
108	 203	 23 80	Anthracite structuré	Oui	21W	2700K - 3200K - 4000K	1400lm	99,00€	6280400
			Oui	21W	2700K - 3200K - 4000K	1400lm	99,00€		



NEW
Terazo

Applique asymétrique **Down**

IP65

IK06

IRC >90

PF >0.9

SDCM <3

DIMMABLE

3 ANS

Source LED SMD L80 B20 50.000H	Alimentation AC230V Driver dimmable 0~10V intégré ou utilisez le switch de puissance	Optique Diffuseur verre sablé Asymétrique 135°x50°
Sélecteurs intégrés Puissances: 5/10W - 15/30W - 20/40W Teintes: 2200K - 3000K - 4000K	Produit Aluminium Peinture anthracite structurée avec protection contre les UV	Installation Double presse-étoupe

	Puissance	Finition	Teinte	Lumens (3000K)	Prix HT	Réf.	
	5 - 10W	Blanc structuré	2200K - 3000K - 4000K	450 - 900 lm	156,00€	6271011	Juillet
		Anthracite structuré	2200K - 3000K - 4000K	450 - 900 lm	156,00€	6271010	
	15 - 30W	Blanc structuré	2200K - 3000K - 4000K	1050 - 2100 lm	230,00€	6271031	Juillet
		Anthracite structuré	2200K - 3000K - 4000K	1050 - 2100 lm	230,00€	6271030	
	20 - 40W	Blanc structuré	2200K - 3000K - 4000K	1600 - 3200 lm	303,00€	6271041	Juillet
		Anthracite structuré	2200K - 3000K - 4000K	1600 - 3200 lm	303,00€	6271040	



NEW
Terazo

Applique asymétrique **Up&Down**



Source

LED SMD | L80 B20 50.000H

Sélecteurs intégrés

Puissances: 5/10W - 15/30W - 20/40W
Teintes: 2200K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver dimmable 0~10V intégré
ou utilisez le switch de puissance

Produit

Aluminium | Peinture anthracite structurée
avec protection contre les UV

Optique

Diffuseur verre sablé | Up&Down
Asymétrique 135°x50°

Installation

Double presse-étoupe

	Puissance	Finition	Teinte	Lumens (3000K)	Prix HT	Réf.	
	5 - 10W	Blanc structuré	2200K - 3000K - 4000K	400-780 lm	176,00€	6272011	
		Anthracite structuré	2200K - 3000K - 4000K	400-780 lm	176,00€	6272010	
	15 - 30W	Blanc structuré	2200K - 3000K - 4000K	1100-2150 lm	268,00€	6272031	
		Anthracite structuré	2200K - 3000K - 4000K	1100-2150 lm	268,00€	6272030	
	20 - 40W	Blanc structuré	2200K - 3000K - 4000K	1500-2700 lm	345,00€	6272041	
		Anthracite structuré	2200K - 3000K - 4000K	1500-2700 lm	345,00€	6272040	



°NEW°
Majo

Applique LED




Source
LED SMD | L80 B20 50.000H

Alimentation
AC230V

Produit
Aluminium + PC | Peinture par poudrage

Optique
Diffuseur polycarbonate opalin



Puissance	Finition	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.	
10W	 Blanc structuré	3000K	750 lm	60,00€	6300010	Asiūt.
	 Noir structuré	3000K	750 lm	60,00€	6300011	Asiūt.





Mivino

Applique



Source

LED SMD Philips | 15W | 2700K | 770 lm

Alimentation

AC230V | Driver intégré

Produit

Aluminium moulé sous pression

Optique

Diffuseur polycarbonate opalin

Installation

Double presse-étoupe



Tento

Applique



Source

LED SMD Philips | 7W | 2700K | 225 lm

Alimentation

AC230V | Driver intégré

Produit

Aluminium moulé sous pression

Optique


Éclairage indirect

Installation

Double presse-étoupe



Version borne
Voir p.273



Finition


 Anthracite structuré

Prix HT

145,00€

Réf.

6260102



Finition

 Anthracite structuré

Prix HT

130,00€

Réf.

6260222





Cilio Applique

IP65

IK05

IRC >80

PF >0.9

SDCM <2

3 ANS

Source
LED SMD Philips | 10W | 2700K

Alimentation
AC230V | Driver intégré

Produit
Aluminium moulé sous pression
Orientable 360° 85°

Optique
Éclairage indirect
Diffuseur polycarbonate opalin

Installation
Double presse-étoupe



Version borne
Voir p.275

	Finition	Puissance	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Anthracite structuré	10W	2700K	720 lm	156,00€	6260202

82





Tento

Borne

IP54

IK05

IRC >80

PF >0.85

SDCM <2

3 ANS

Source
LED SMD Philips | 7W | 2700K


Produit
Aluminium moulé sous pression

Optique
Éclairage indirect

Alimentation
AC230V | Driver intégré



Version applique
Voir p.269

	Finition	Puissance	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	 Anthracite structuré	7W	2700K	390 lm	147,00€	6260232





Cilio

Borne

IP54

IK05

IRC >80

PF >0.9

SDCM <2

3 ANS

Source
LED SMD Philips | 10W | 2700K


Alimentation
AC230V | Driver intégré

Produit
Aluminium moulé sous pression
Orientable 360° 85°


Optique
Éclairage indirect
Diffuseur polycarbonate opalin



Version applique
Voir p.271



Finition	Puissance	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
 Anthracite structuré	10W	2700K	720 lm	226,00€	6260212

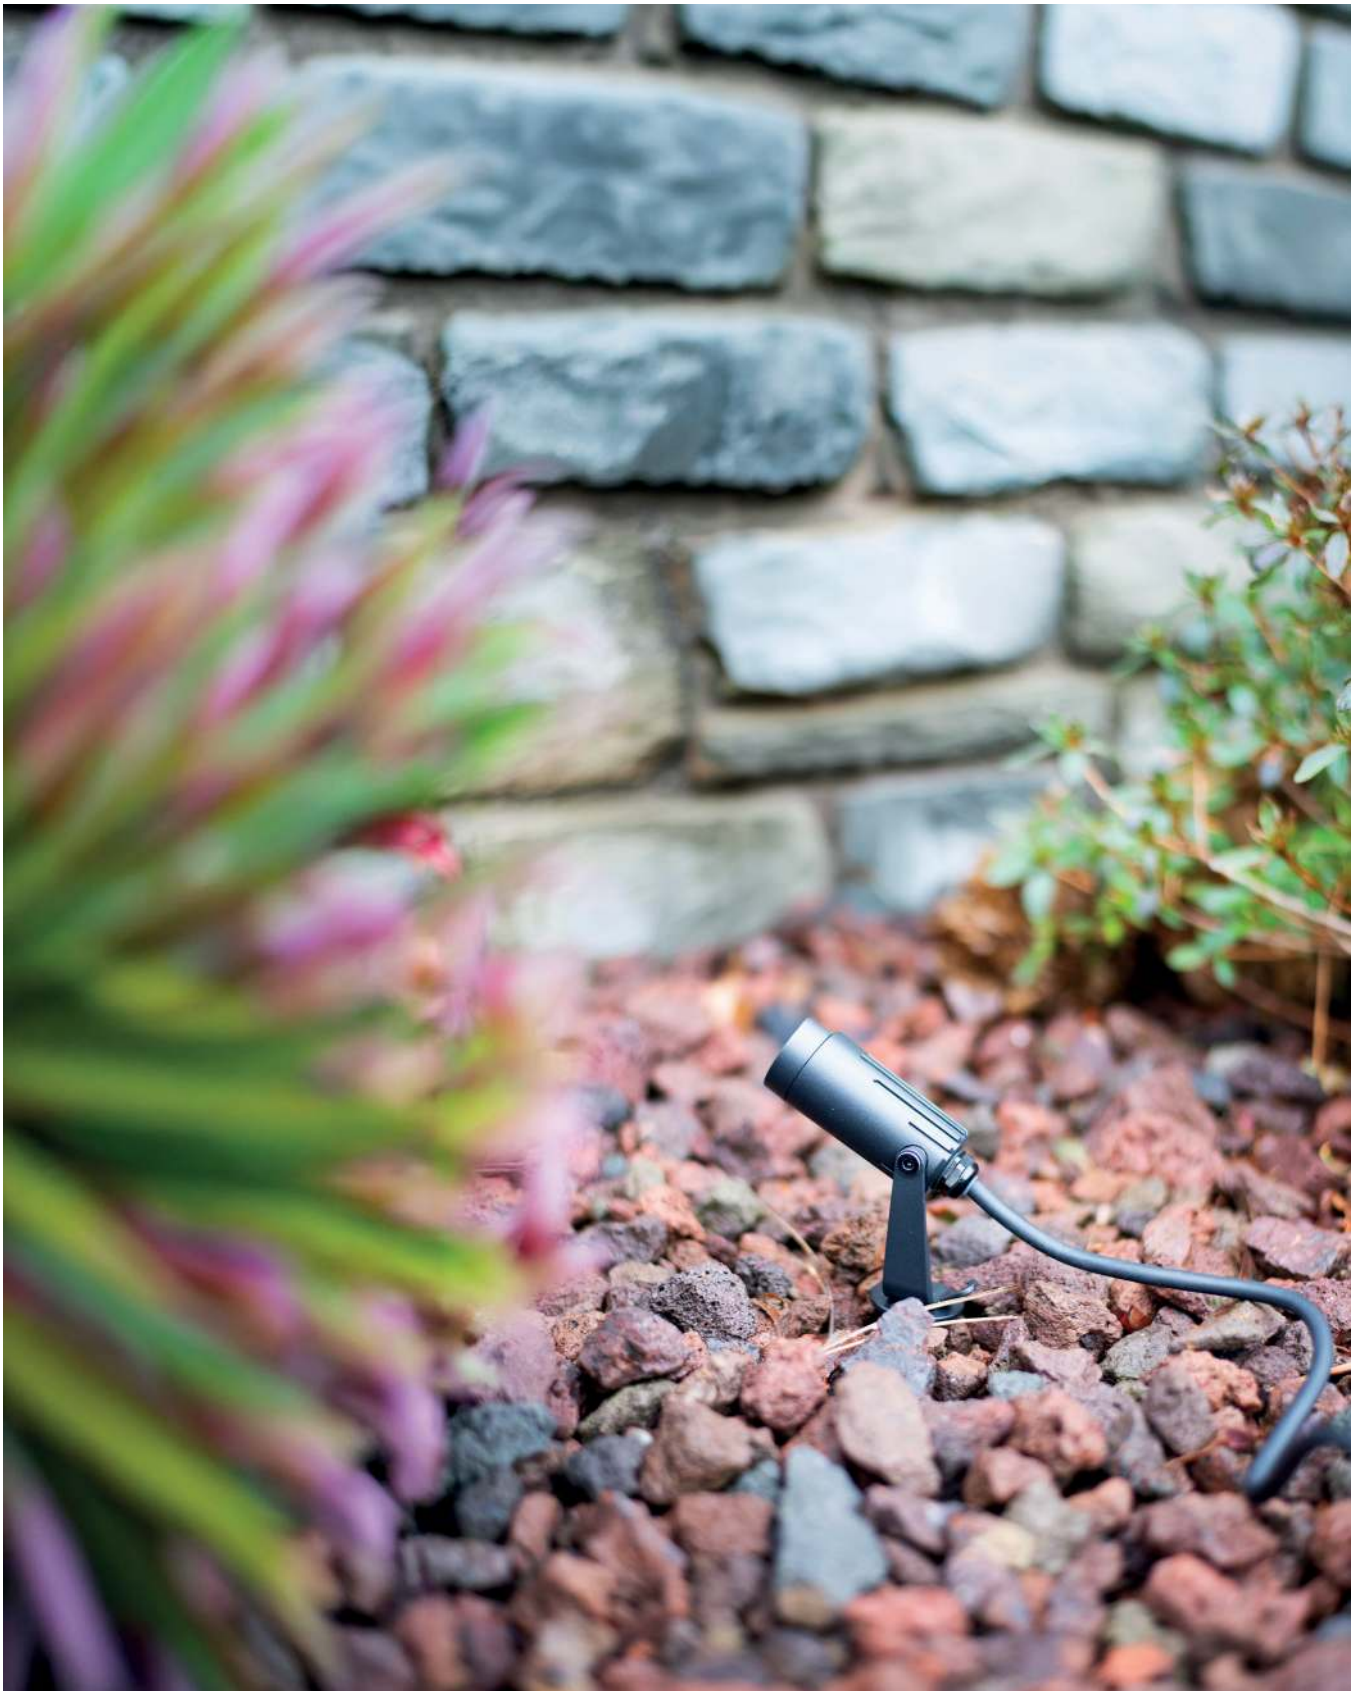

K
Sélecteur
10W



Visière amovible (incl.)

NEW
Sigano

Spot LED à piquer

IP67 **UGR <12** **IRC >80** **PF >0.85** **5 ANS**




Source
LED COB

Alimentation
AC230V | Driver non dimmable intégré

Produit
Aluminium | Noir structuré
Orientable 360° 300°

Optique
Lentille
3W : Grille nid d'abeille (incl.)
7W/10W : Réflecteur anti-éblouissement

Installation
Fixation piquet (incl.)
Précâblé H03RNF 3x0,75mm² (1m)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumens	IK	Angle	Prix HT	Réf.	
	3W	 Noir structuré	2700K	130lm	IK05	30°	49,00€	6910032	
			3000K	130lm	IK05	30°	49,00€	6910033	
	7W	 Noir structuré	2700K	180lm	IK07	15°-40°	74,00€	6910062	
			3000K	180lm	IK07	15°-40°	74,00€	6910063	
	10W	 Noir structuré	2700K-3300K-4000K	330lm	IK07	15°-45°	105,00€	6910100	



Solia

Applique solaire



Source

LED SMD | 2,2W | 3000K | 195 lm

Alimentation

Batterie solaire DC 3.7V
Charge 6-8H

Produit

Aluminium moulé sous pression

Optique


Diffuseur polycarbonate opalin | 107°

Détecteur crépusculaire

S'allume automatiquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux

Détecteur de présence

Détection HF 6M | Une puissance de 15% est délivrée en continu et passe à 100% à la détection
Temporisation 30 secs



Finition

 Anthracite structuré

Prix HT

115,00€

Réf.

6260003



Doobi

Spot LED solaire



Source

LED SMD CREE | 1,3W | 3000K | 80 lm

Alimentation

Batterie solaire DC 3.7V
Charge 6-8H

Produit

Aluminium moulé sous pression

Optique


Verre | 28°

Installation

Piquet inclus

Détecteur crépusculaire

S'allume automatiquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux
Temps de diffusion ≥7H



Finition	Prix HT	Réf.
Anthracite structuré	120,00€	6260001



Gotam

Borne solaire



Source

LED SMD | 2,2W | 3000K | 195 lm

Alimentation

Batterie solaire DC 3.7V
Charge 6-8H

Produit

Aluminium moulé sous pression

Optique

Diffuseur polycarbonate opalin | 98°

Installation


Piquet inclus

Détecteur crépusculaire

S'allume automatiquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux

Détecteur de présence

Détection HF 6M | Une puissance de 15% est délivrée en continu et passe à 100% à la détection
Temporisation 30 secs




Finition	Prix HT	Réf.
Anthracite structuré	160,00€	6260002

la maison des plantes



PRO
JEC
TEURS

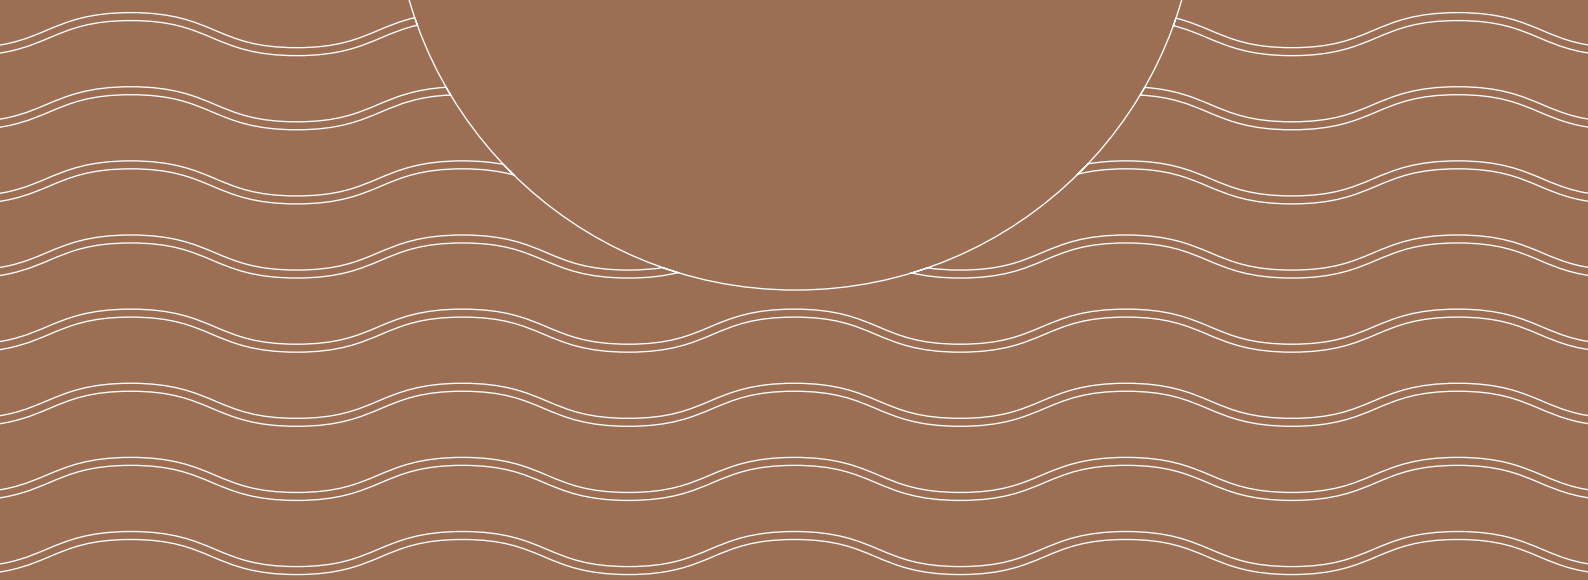





Levanto

Projecteur LED **asymétrique**

IP66

IK08

PF >0.9

SDCM <3

RG1

5 ANS

Source
LED SMD | 15W | L80 B50 96.000H

Alimentation
AC230V | Driver intégré

Produit
Aluminium moulé sous pression
Pivote jusqu'à 90° vers le haut

Optique
Réflecteur asymétrique | 130x50°

Installation
Fixations sur base ou piquet | Précâblé sur 20 cm avec un presse-étoupe
Le bras peut être raccourci en le coupant

	Finition	Fixation	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
		Base	3000K	1860 lm	220,00€	6226003
			4000K	1950 lm	220,00€	6226004
		Piquet	3000K	1860 lm	190,00€	6226053
			4000K	1950 lm	190,00€	6226054



NEW

Pado

Projecteur LED avec **sélecteurs de puissances et teintes**



Source

LED SMD | 100 lm/W

Sélecteurs intégrés

Puissances: 20 - 30 - 50W / 50 - 70 - 100W

Teintes: 2200K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver DOB intégré

Produit

Aluminium + verre | Peinture par poudrage

Pivote jusqu'à 220° vers le haut

Optique

Diffuseur verre opalin | 110°

Installation

Précâblé H05RN-F 3x1mm² (1,5m)

	Puissance	Teinte	Lumens (3000K)	Finition	Prix HT	Réf.
	20 - 30 - 50W	2200K - 3000K - 4000K	2400 - 3400 - 5400 lm	Blanc structuré	57,00€	6805051
				Noir structuré	57,00€	6805050
				Rouille structuré	57,00€	6805052 NEW
	50 - 70 - 100W	2200K - 3000K - 4000K	6000 - 8000 - 10500 lm	Blanc structuré	93,00€	6805101
				Noir structuré	93,00€	6805100
				Rouille structuré	93,00€	6805102 NEW

Pado PIR

Module de détection

IP65



3 ANS

Installation

Se visse directement au projecteur PADO
Télécommande de réglage incl.

Détecteur crépusculaire

Réglable 20, 50, 100lux ou permanent

Détecteur de présence infrarouge

Temporisation de 10 secondes à 15 minutes
Distance de détection 8M
Trois modes de détection :
100% - 0% / 100% - 10% / 100% - 20%

Module de détection



incl.

Finition

 Blanc mat

Prix HT

22,00€

Réf.

6809001

 Noir mat

22,00€

6809002

NEW

Pado

Accessoires



5 ANS

Produit

Aluminium | Peinture par poudrage

Piquet

Dimension

15 cm

Pour modèle 50W

26 cm

Pour modèle 100W



Finition

 Noir structuré

Prix HT

6,00€

Réf.

6809003

Jun

 Noir structuré

9,00€

6809004

Jun

Bras

Dimension

50 cm

100 cm



Finition

 Blanc structuré

Prix HT

27,00€

Réf.

6809006

Jun

 Noir structuré

27,00€

6809005

Jun

 Blanc structuré

33,00€

6809008

Jun

 Noir structuré

33,00€

6809007

Jun

Patère d'angle

Finition

 Blanc structuré

Prix HT

36,00€

Réf.

6809011


Jun

 Noir structuré

36,00€

6809010

Jun





Soupape anti-condensation



Raccordement direct du câble mural dans le bornier intégré au dos du projecteur



NEW

Corso

Projecteur LED avec **sélecteurs de puissances et teintes**



Source

LED SMD | 140 lm/W

Sélecteurs intégrés

Puissances:

20 - 30 - 50W / 50 - 70 - 100W / 120 - 150 - 200W

Teintes: 2200K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver DOB intégré

Produit

Aluminium + verre | Peinture par poudrage
Pivote à 360° | Pas de scintillement | Pas d'outil nécessaire pour accéder au switch ni pour ajouter le détecteur

Optique

Diffuseur verre sablé | 120°

Installation

Précâblé H05RN-F 3x1,5mm² (1,5m). Raccordement électrique intégré au projecteur (sans boîtier de dérivation externe)

	Puissance	Teinte	Lumens (3000K)	Finition	Prix HT	Réf.	
	20 - 30 - 50W	2200K - 3000K - 4000K	2585 - 3850 - 6325 lm	Blanc structuré	70,00€	6805061	Jun
				Noir structuré	70,00€	6805060	Jun
	50 - 70 - 100W	2200K - 3000K - 4000K	6615 - 9170 - 9770 lm	Blanc structuré	99,00€	6805161	Jun
				Noir structuré	99,00€	6805160	Jun
	120 - 150 - 200W	2200K - 3000K - 4000K	16280 - 20175 - 26265 lm	Blanc structuré	176,00€	6805261	Jun
				Noir structuré	176,00€	6805260	Jun

NEW

Corso PIR

Module de détection

IP65

↩

5 ANS

Installation

Se visse directement au projecteur CORSO
Télécommande de réglage incl.

Détecteur crépusculaire

Réglable 20, 50, 100lux ou permanent

Détecteur de présence infrarouge

Temporisation de 10 secondes à 15 minutes
Distance de détection 8M
Trois modes de détection:
100% - 0% / 100% - 10% / 100% - 20%

Module de détection



incl.

Finition	Prix HT	Réf.	
Blanc mat	22,00€	6809013	NEW
Noir mat	22,00€	6809012	NEW

NEW

Corso

Accessoires

↩

5 ANS

Produit

Aluminium | Peinture par poudrage

Piquet




15 cm	Pour modèle 50W		Noir structuré	6,00€	6809003	Jun
26 cm	Pour modèle 100W		Noir structuré	9,00€	6809004	Jun

Bras



		Finition	Prix HT	Réf.	
50 cm	Pour modèle 50W uniquement	 Blanc structuré	27,00€	6809006	Jun
		 Noir structuré	27,00€	6809005	Jun
100 cm	Pour modèle 50W uniquement	 Blanc structuré	33,00€	6809008	Jun
		 Noir structuré	33,00€	6809007	Jun

Patère d'angle



Pour modèle 50W uniquement

Finition	Prix HT	Réf.	
Blanc structuré	36,00€	6809011	Jun
Noir structuré	36,00€	6809010	Jun



Lumax

Projecteur LED avec **sélecteurs de puissances et teintes**



Source

LED SMD | L80 B10 50.000H | >50.000 on/off

Alimentation

AC230V | Driver intégré

Optique

Diffuseur verre prismatique | 100°

Sélecteurs intégrés

Puissances: 120 - 160 - 200W
Teintes: 2200K - 3000K - 4000K

Produit

Aluminium + verre | Peinture par poudrage
Pivote jusqu'à 150° vers le haut
Soupape anti-condensation

Installation

Précâblé H05RN-F 3x1mm² (1,5m)

	Finition	Puissance	Teinte	Lumens (200W)	Prix HT	Réf.
	Noir mat	120 - 160 - 200W	2200K - 3000K - 4000K	22000 - 26000 - 27500 lm	242,00€	6805500



Alpo
Projecteur LED **asymétrique**



Source
LED SMD | L80 B10 50.000H | >50.000 on/off

Alimentation
AC230V | Driver intégré

Produit
Aluminium + verre | Peinture par poudrage
Pivote jusqu'à 150° vers le haut
Soupape anti-condensation


Optique
Réflecteur asymétrique | 150x90°

Installation
Précâblé H05RN-F 3x1mm² (1,5m)

	Finition	Puissance	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Noir mat	150W	3000K	22500 lm	173,00€	6803031
			4000K	22500 lm	173,00€	6803032
	Noir mat	300W	3000K	46500 lm	362,00€	6803033
			4000K	46500 lm	362,00€	6803034



SOUR CES

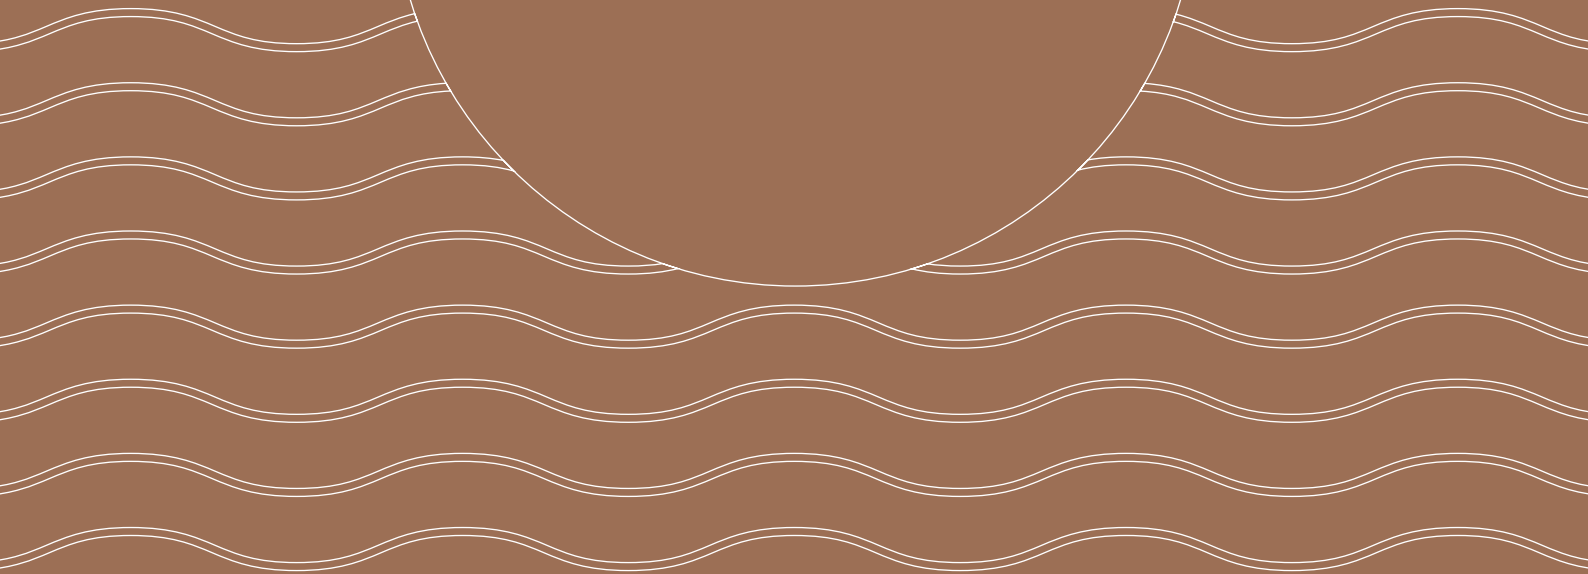



Cera Ampoule LED **GU10**



Source >40.000 on/off L70 B50 40.000H	Produit Céramique + aluminium Sans flickering	Installation L'ampoule est compatible avec toutes les collerettes standards et armatures FARO, VERO, WATTO, NEWTA, TIJANO et spot rail LOKO
Alimentation GU10 AC230V Dimmable TRIAC	Optique Lentille 36°	

	Puissance	Finition corps	Finition bague	Angle	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	4,9W	Blanc	Blanc	36°	2700K	360 lm	17,00€	4600527
					3000K	410 lm	17,00€	4600530
		Noir	Noir	36°	2700K	360 lm	17,50€	4600627
					3000K	410 lm	17,50€	4600630
	8W	Blanc	Blanc	36°	2700K	580 lm	19,00€	4600827
					3000K	625 lm	19,00€	4600830
				36°	DIM TO WARM 1800K à 3000K	550 lm	24,50€	4600850
		Noir	Noir	36°	2700K	580 lm	19,00€	4600927
					3000K	625 lm	19,00€	4600930
		Noir	Noir	36°	2700K	580 lm	19,50€	4601927
					3000K	625 lm	19,50€	4601930
				36°	DIM TO WARM 1800K à 3000K	550 lm	26,00€	4601950

Accessoire

Grille nid d'abeille
3,50€ - **4609090**



Innovled

Module LED



Source

7W | >30.000 on/off

Alimentation

AC230V | Transformateur 350mA (incl.)

Matériau



Aluminium

Optique

Réflecteur dichroïque

Installation

Le module s'adapte à la majorité des collerettes standards ou se visse directement aux armatures WATTO et NEWTA

	Dimmable	Angle	Teinte	Lumens	Prix HT	Réf.
	Non	24°	2700K	680 lm	34,90€	1403011
			3000K	630 lm	34,90€	1403012
			4000K	580 lm	34,90€	1403013
		40°	2700K	680 lm	34,90€	1403001
			3000K	630 lm	34,90€	1403002
			4000K	580 lm	34,90€	1403003
		60°	2700K	680 lm	34,90€	1403021
			3000K	630 lm	34,90€	1403022
			4000K	580 lm	34,90€	1403023
	TRIAC	24°	2700K	680 lm	49,00€	1403111
			3000K	630 lm	49,00€	1403112
			4000K	580 lm	49,00€	1403113
		40°	2700K	680 lm	49,00€	1403101
			3000K	630 lm	49,00€	1403102
			4000K	580 lm	49,00€	1403103
		60°	 DIM TO WARM 2700K à 4000K		55,00€	1403108
			2700K	680 lm	49,00€	1403121
			3000K	630 lm	49,00€	1403122
			4000K	580 lm	49,00€	1403123

Accessoires



Bague de finition noir
3,00€ - **1400001**



Bague de finition aluminium
3,00€ - **1400002**



The image features a solid brown background. In the center, there is a large, thin white circle. Inside this circle, the text "OGGITECH" is written in a white, bold, sans-serif font. Below the circle, there are several horizontal, wavy white lines that span the width of the image, creating a ripple effect.

OGGITECH




Vidéo de
présentation



NEW
mipluG Rail 230V



Alimentation AC230V Max 16A - 3680W	Produit Aluminium	Installation Emboîtez le rail sur l'étrier fixé préalablement sur le mur à l'aide de 4 vis
--	-----------------------------	--



Rail mipluG 230V

Longueur	Finition	Nbre de plug max	I - H	Prix HT	Réf.	
250 mm	Blanc mat	3	80 x 19 mm	35,00€	7810251	
	Noir mat	3	80 x 19 mm	35,00€	7810250	
500 mm	Blanc mat	6	80 x 19 mm	65,00€	7810501	
	Noir mat	6	80 x 19 mm	65,00€	7810500	
750 mm	Blanc mat	9	80 x 19 mm	92,00€	7810751	
	Noir mat	9	80 x 19 mm	92,00€	7810750	
1000 mm	Blanc mat	14	80 x 19 mm	120,00€	7811001	
	Noir mat	14	80 x 19 mm	120,00€	7811000	
1500 mm	Blanc mat	14	80 x 19 mm	173,00€	7811501	
	Noir mat	14	80 x 19 mm	173,00€	7811500	



NEW
mipluG

Prise 230V et USB



Alimentation

AC230V
Max 16A - 3680W


Produit

PC

Installation

Fixez directement les prises 230 V ou USB sur les rails, à l'emplacement souhaité, d'un simple quart de tour

Prise Belgique – France



Prise de courant (16A) type E avec broche de terre et obturateurs de protection

Finition


- Blanc mat
- Noir mat

Prix HT
17,00€

Réf.
7815001

NEW
7815000

Prise Allemagne – Luxembourg



Prise de courant (16A) type F (Schuko) avec contacts de terre latéraux et obturateurs de protection

Finition


- Blanc mat
- Noir mat

Prix HT
17,00€

Réf.
7815011

NEW
7815010

Prise USB-A et USB-C



Prise avec ports USB-A (3A) et USB-C (3A) pour recharge directe de vos appareils électroniques

Finition

- Blanc mat
- Noir mat

Prix HT
38,00€

Réf.
7815031

NEW
7815030

CLASSIFICATION IP (INDICE DE PROTECTION)



Premier chiffre

Protection contre les solides

IP0X

Aucune protection

Aucune protection contre les solides.

IP1X

Protection contre les objets solides de plus de Ø 50mm

Protégé contre l'accès accidentel avec le dos de la main.

IP2X

Protection contre les objets solides de plus de Ø 12,5mm

Protégé contre l'accès accidentel avec le doigt.

IP3X

Protection contre les objets solides de plus de Ø 2,5mm

Protégé contre les outils, les fils et les petits objets.

IP4X

Protection contre les objets solides de plus de Ø 1mm

Protégé contre les outils, les fils et les petits objets.

IP5X

Protection contre la poussière

La pénétration de la poussière n'est pas entièrement empêchée, mais elle ne doit pas entraîner de dommages.

IP6X

Protection totale contre la poussière

Aucune pénétration de poussière.

Deuxième chiffre

Protection contre les liquides

IPX0

Aucune protection

Aucune protection contre les liquides.

IPX1

Protection contre les gouttes d'eau verticales

Protégé contre les gouttes d'eau tombant verticalement.

IPX2

Protection contre les gouttes d'eau inclinées

Protégé contre les gouttes d'eau jusqu'à 15° à la verticale.

IPX3

Protection contre les projections d'eau

Protégé contre les projections d'eau jusqu'à 60° à la verticale.

IPX4

Protection contre les éclaboussures d'eau

Protégé contre les éclaboussures d'eau provenant de toutes les directions.

IPX5

Protection contre les jets d'eau

Protégé contre les jets d'eau à basse pression de toutes les directions.

IPX6

Protection contre les jets d'eau puissants

Protégé contre les jets d'eau puissants et directs.

IPX7

Protection contre l'immersion temporaire

Peut être immergé dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

IPX8

Protection contre l'immersion continue

Peut être immergé dans l'eau à des profondeurs spécifiées par le fabricant.

CLASSIFICATION

VOLUMES DE SÉCURITÉ



● Volume 0

Ce volume est défini comme l'intérieur de la baignoire ou de la douche. Dans cette zone, seuls les équipements électriques très basse tension en courant alternatif $\leq 12V$ ou courant continu 30V sont autorisés. Ces dispositifs doivent être conçus spécifiquement pour les environnements humides, avec une protection de minimum **IP67** et de classe III. L'alimentation doit être installée en dehors des volumes 0, 1, 2.

● Volume 1

Ce volume s'étend verticalement jusqu'à 2,25 mètres au-dessus du fond de la baignoire ou de la douche, excluant le volume 0. Dans cette zone, seuls les équipements électriques très basse tension en courant alternatif $\leq 12V$ ou courant continu 30V sont autorisés. Ces dispositifs doivent être conçus spécifiquement pour les environnements humides, avec une protection de minimum **IP65** et de classe III. L'alimentation doit être installée en dehors des volumes 0, 1, 2.

● Volume 2

Ce volume englobe la zone située à 60 cm au-delà du volume 1 et jusqu'à 3 mètres de hauteur. Dans cette zone, sont autorisés les équipements électriques en AC230V, courant alternatif $\leq 12V$ ou courant continu 30V avec un indice de protection minimum de **IP44** (ou IP65 en présence de jets horizontaux) et de classe II ou III. En très basse tension, l'alimentation doit être installée en dehors des volumes 0, 1, 2.

● Volume 3

Aucune exigence particulière n'est requise dans cette zone. Vous pouvez installer des équipements de protection **IP20** et en 230V. Les alimentations des équipements installés dans les volumes 0, 1, 2 peuvent être installées dans cette zone.

Conditions générales de vente

1 - GÉNÉRALITÉS

Le fait de passer commande implique l'adhésion pleine et entière de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, et notamment sur toutes les conditions générales d'achat, sauf accord exprès et dérogatoire de notre société. Les présentes conditions générales de vente, révisables à tout moment, s'appliquent à toutes les commandes de produits et travaux passées auprès de notre société, sauf conditions particulières consenties par écrit par notre société à l'acheteur. Tout autre document que les présentes conditions générales de vente tels que prospectus, catalogues, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.

2 - COMMANDES

L'acheteur est tenu par les termes utilisés dans la commande qu'il nous passe (directement ou par l'intermédiaire de nos représentants ou agents). En cas de modification de la commande par le client, notre société sera déliée des délais convenus pour son exécution. Toute commande d'un montant inférieur à 300 € HT nous autorise à facturer 15 € de frais de port à l'acheteur (25 € pour la Corse).

3 - DÉLAIS

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont basés sur des conditions normales d'approvisionnement. Notre société s'efforce de respecter les délais qu'elle indique à l'acceptation de la commande et à exécuter la commande, sauf cas de force majeure ou de circonstances hors de son contrôle, telles que grèves, gèle, incendie, tempête, inondation, difficultés d'approvisionnement, sans que cette liste soit limitative. Les retards par rapport aux délais indicatifs de livraison initialement prévus ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni justifier une résiliation de la commande. En toute hypothèse, la livraison ou l'intervention dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour des ses obligations envers notre société.

4 - TRANSPORT - RÉCEPTION

Quel que soit le mode d'expédition, nos marchandises voyagent toujours aux risques du destinataire. Si les prix sont établis « franco » ou « port payé », cela indique que les prix incluent les frais de transport, les risques de chargement et de transport restant à la charge du client. Dans tous les cas, il appartient au client, en cas d'avaries des marchandises livrées ou de manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur. Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par LR avec AR dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur, (conformément à l'article L 133-3 du Code de Commerce) et dont la copie sera adressée simultanément à notre société, sera considéré comme accepté par le client. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré vs le produit commandé ou vs le bordereau d'expédition, devront être formulées par écrit dans les 3 jours de l'arrivée des produits chez le client. Il appartient au client de fournir tous les justificatifs quant à la réalité des vices ou manquants constatés. Le client ne pourra demander à notre société que le remplacement des articles non conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants, sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. La réception sans réserve des produits commandés par le client, couvre tout vice apparent et/ou manquant.

5 - PRIX

Sauf indication contraire, nos prix sont toujours mentionnés hors taxes. Ils sont établis en tenant compte des conditions économiques existantes à la date d'édition de nos offres et/ou de nos confirmations de commande. Nos prix sont donc susceptibles d'être révisés, sans préavis obligatoire, au plus tard au moment de la confirmation des coûts réels : hausse des salaires, hausse du prix de l'énergie, hausse du prix des matériaux ou des matières premières, hausse des frais de transport etc. Dans la mesure du possible, toute révision de prix, ainsi que ses causes, sont portées à la connaissance de l'acheteur au plus tard au moment de la confirmation de commande et dans la mesure du possible, préalablement à cette révision. Les prix et les informations relatifs à nos produits mentionnés dans nos catalogues, prospectus et tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif. Nous nous réservons le droit d'y apporter toute modification (notamment en ce qui concerne la disposition, la forme, la dimension, le poids, la matière etc. des produits) sans que cela puisse donner lieu à quelque réclamation ou réduction de prix que ce soit.

6 - CONDITIONS DE PAIEMENT

En l'absence de stipulations expresses contraires les paiements seront effectués nets et sans escompte. Tout montant non réglé à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux d'intérêt légal, aucune mise en demeure n'étant nécessaire pour faire courir les pénalités de retard. Par ailleurs, toute facture recouvrée par le service contentieux sera majorée au titre de la clause de pénalité d'une indemnité fixée forfaitairement à 15% des sommes dues, en sus les intérêts légaux et les frais de recouvrement éventuels.

7 - GARANTIE

Les produits vendus par Oggi Luce SARL bénéficient d'une garantie fabricant dont la durée est indiquée dans le descriptif technique du produit sur le site ou dans notre catalogue. Elle est strictement limitée à la marchandise et ne s'étend pas à l'équipement dans lequel la marchandise sera intégrée ni à la performance de cet équipement. Notre obligation ne peut avoir pour effet que la réparation ou le remplacement de tout ou partie de la marchandise dès constatation par nos soins de la défaillance de celle-ci. Les pièces défectueuses remplacées gratuitement sont mises à notre disposition et redeviennent notre propriété. Notre garantie est exclue :

- Si le vice de fonctionnement provient d'une négligence ou défaut d'entretien de la part du client ou lorsqu'il a été fait usage de nos produits dans des conditions d'utilisation non prévues à la commande,
- La garantie ne prend pas en charge le matériel défectueux lié à une mauvaise utilisation ou ayant subi une modification intervenue postérieurement à sa livraison,
- Si le fonctionnement défectueux résulte de la force majeure,
- En cas de non atteinte du rendement espéré par le client, les simulations de performance réalisées avant la passation de la commande n'ayant qu'une valeur informative et indicative,
- Notre société ne sera tenue qu'au remplacement ou qu'à la réparation des pièces défectueuses, sans que le client puisse prétendre à l'obtention de dommages et intérêts au titre d'éventuels manques à gagner, pertes financières ou pertes d'exploitation.

8 - RÉCLAMATIONS

Dans tous les cas le client nous fournira obligatoirement le(s) numéro(s) d'article(s), le(s) numéro(s) de notre livraison sur le(s) quel(s) se base tout notre système de traçabilité interne. Dans le cas nous nous réservons le droit de refuser toute réclamation. Aucune marchandise ne pourra nous être retournée sans un accord préalable et écrit de notre part. Tout retour se fera sous la responsabilité exclusive et aux frais du client. S'il s'agit d'une erreur de la part du client, la marchandise sera reprise et créditée avec une réduction de 10% toute marchandise non courante, spécialement commandée pour un client ne sera pas reprise. Le client est le seul responsable du montage et de la capacité de fonctionnement des produits, même s'il a reçu des recommandations durant la mise au point, à moins que nous lui ayons donné une garantie écrite correspondante. Si l'acheteur fait un usage impropre de nos produits, ne respecte pas les règles de l'art lors du montage, ne respecte pas nos éventuelles recommandations et éventuelles instructions techniques de montage ou d'utilisation, il perd le droit à la garantie prévu à l'article 7 des présentes Conditions Générales de Vente. En cas d'erreur de notre part concernant la quantité ou le modèle sur base du bon de commande, nous reprendrons ou échangerons la marchandise à nos frais.

9 - PROCÉDURE RETOUR PRODUIT

Les retours de produits sont acceptés dans un délais maximum de 60 jours, date de la facture moyennant une décote de 10% sous certaines conditions :

- Produits état neuf et jamais installés,
- Emballage d'origine non endommagé, non scotché, non annoté comprenant protection, notice, plastiques d'origine,
- Les frais de port sont pris en charge par l'acheteur,
- La demande doit être faite au préalable via l'adresse : sav@oggiluce.fr,
- La facture d'achat doit être jointe. Toute marchandise non courante, spécialement commandée pour un client ne sera pas reprise.

10 - PROCÉDURE SAV

Les produits vendus par Oggi Luce SARL bénéficient d'une garantie fabricant dont la durée est indiquée dans le descriptif technique du produit sur le site ou dans notre catalogue. La date de début de garantie d'un produit correspond à la date de la facture du produit. Le client devra retourner à ses frais le ou les produits défectueux après acceptation de la demande adressée à : sav@oggiluce.fr. Oggi Luce s'engage à réparer ou remplacer le produit dans un délai de 21 jours dès réception en nos ateliers. Les frais de renvois du matériel neuf ou réparé sont pour leur part pris en charge par Oggi Luce.

INDEX NOMS

Ada	156, 157	Libba	46, 47
Aduno	173	Liana	17
Afito	24	Ligno	253
Alito	191	Limini	255
Alpo	289	Linaro	251
Amio	171	Litao	211
Anima	56	Loko	208
Arco	241	Lugi	229
Arteline	238	Lumax	288
Asic	42	Lumeo	162, 163
Avina	173	Lumo	127
Azoula	96	Lungo	20
Bano	117	Majo	267
Bobo	213	Manio	25
Boja	48	Mico	33
Borio	29	Milla	31
Boxeo	32	Mino	113
Caleo	159	MipluG	296, 297
Cambi	43	Mivino	269
Cami	31	Morea	160, 161
Catano	257	Monia	21
Cento	247	Movo	135
Cera	292	Newta	143
Cilio	271, 275	Nivo	131
Color	53	Nola	65
Coni	221	Novaro	150, 151, 152, 153
Corso	286	Oni	98
Costa	19	Pado	284
Cosi	111	Perlo	218, 219
Curio	44, 45	Piado	26
Deto	33	Pido	112
Dido	132	Plata	18
Dimo	232	Prave	23
Doobi	279	Pujo	171
Dopo	123	Revo	119
Divo	125	Riveo	164, 165
Eliga	260	Sano	129
Elvo	245	Sappio	145
Eno	99	Sereni	169
Faro	207	Sigano	277
Fasio	233	Siko	97
Ferlo	51	Solia	278
Filio	217	Taiga	18
Finao	19	Tarago	237
Firo	206	Telia	181
Fondo	235	Teno	203
Food	49	Tento	269, 273
Gang	231	Terazo	264, 265
Giana	27	Tijano	167
Giano	27	Tivo	126
Gipro	28	Togo	133
Gotam	279	Tonga	22
Huma	179, 261	Trio	225
Humax	179, 261	Tubio	189
Indiana	175	Tuna	223
Indio	193, 195	Ulpra	52
Inao	177	Vania	25
Innovled	293	Vatio	263
Io	197	Vectra	61
Ireno	28	Velto	239
Iro	91, 99	Venturo	183
Ixo	115	Verli	23
Jero	259	Vero	139
Kamio	81	Vigo	121
Kidio	81	Villi	137
Kira	215	Visiano	199
Largo	21	Volta	60
Lazer	68, 69, 70, 71	Walo	146, 248
Lena	185	Watto	141
Levanto	283	Zeno	209

INDEX RÉFÉRENCES

1401001	141	1411306	147	4371020	22	4882333	145	4889822	25
1401002	141	1411307	147	4372020	22	4882353	145	5171003	253
1401003	141	1411501	147, 249	4373020	22	4882363	145	5171007	253
1401004	141	1411502	147, 249	4380020	18	4882373	145	5171053	253
1401005	141	1411505	147	4380022	18	4882383	145	5171057	253
1401006	141	1411506	147	4380023	18	4882820	20	5171111	259
1401021	141	1411507	147	4389800	18	4882821	20	5171112	259
1401022	141	1411521	147, 249	4389802	18	4882822	20	5171113	259
1401023	141	1411522	147, 249	4600527	292	4882995	145	5171117	259
1401024	141	1411526	147	4600530	292	4882996	145	5171118	259
1401025	141	1411527	147	4600627	292	4883020	21	5171221	259
1401026	141	1411571	147, 249	4600630	292	4883021	21	5171222	259
1401051	143	1411572	147, 249	4600827	292	4883022	21	5171223	259
1401052	143	1411575	147	4600830	292	4883023	21	5171227	259
1401053	143	1411576	147	4600850	292	4883120	21	5171228	259
1401054	143	1411577	147	4600927	292	4883121	21	5171253	253
1401057	143	1411581	147, 249	4600930	292	4883122	21	5171257	253
1401058	143	1411582	147, 249	4601001	139	4883123	21	6000312	44
1401061	143	1411586	147	4601002	139	4883820	21	6000313	44
1401063	143	1411587	147	4601003	139	4883821	21	6000314	44
1402111	167	1418001	146	4601004	139	4883822	21	6000412	44
1402113	167	1418031	146	4601927	292	4883830	21	6000413	44
1402121	167	1418065	248	4601930	292	4883831	21	6000414	44
1402123	167	1418066	248	4601950	292	4883832	21	6000482	45
1402131	167	2500031	65	4602422	183	4885020	31	6000483	45
1402133	167	2500032	65	4602622	183	4885820	31	6000484	45
1403001	293	2500035	65	4604270	111	4886020	25	6000712	44
1403002	293	2500040	65	4604271	111	4886021	25	6000713	44
1403003	293	2500045	65	4604272	111	4886022	25	6000714	44
1403011	293	2501001	66	4604300	111	4886023	25	6000782	45
1403012	293	2501002	66	4604301	111	4886510	26	6000783	45
1403013	293	2501003	67	4604302	111	4886511	26	6000784	45
1403021	293	2501004	66	4605270	206	4886512	26	6000912	44
1403022	293	2501005	67	4605271	206	4886513	26	6000913	44
1403023	293	2501006	67	4605272	206	4886520	26	6000914	44
1403101	293	2501010	66	4605273	206	4886521	26	6000982	45
1403102	293	2501013	67	4605300	206	4886522	26	6000983	45
1403103	293	2501014	67	4605301	206	4886523	26	6000984	45
1403108	293	2501015	66	4605302	206	4886820	25	6001002	43
1403111	293	2501201	66	4605303	206	4886821	25	6001003	43
1403112	293	2501202	66	4606270	207	4886822	25	6001004	43
1403113	293	2501204	66	4606271	207	4886830	26	6001010	197
1403121	293	2501210	66	4606272	207	4886831	26	6001050	181
1403122	293	2501215	66	4606273	207	4886832	26	6001062	43
1403123	293	2501301	66	4606300	207	4886839	26	6001063	43
1409001	76	2501302	66	4606301	207	4887000	28	6001064	43
1409002	76	2501304	66	4606302	207	4887020	28	6001212	44
1409301	32	2501310	66	4606303	207	4887023	28	6001213	44
1409303	32	2501315	66	4608021	183	4887027	28	6001214	44
1411001	147, 249	4301002	23	4608023	183	4887028	28	6001282	45
1411002	147, 249	4301030	24	4608026	183	4887100	28	6001283	45
1411005	147	4301031	24	4608031	183	4887120	28	6001284	45
1411006	147	4301032	24	4608033	183	4887123	28	6001502	43
1411007	147	4302002	18, 71	4608036	183	4887127	28	6001503	43
1411011	147, 249	4304020	31	4609090	292	4887128	28	6001504	43
1411012	147, 249	4306020	23	4609091	111, 206	4887700	28	6001562	43
1411091	147, 249	4309020	27	4881020	19	4887701	28	6001563	43
1411092	147, 249	4309021	27	4881021	19	4887702	28	6001564	43
1411095	147	4309022	27	4881022	19	4887710	28	60018015BL	49
1411096	147	4309023	27	4881023	19	4887820	28	60018015BU	49
1411097	147	4309040	27	4881820	19	4887825	28	60018015CH	49
1411121	147, 249	4309041	27	4881821	19	4888002	33	60018015FL	49
1411124	147, 249	4309042	27	4881822	19	4888006	33	60018015LT	49
1411141	147, 249	4309043	27	4882020	20	4888007	33	60018015PS	49
1411144	147, 249	4314500	29	4882021	20	4889020	25	6001812	44
1411151	147, 249	4350020	19	4882022	20	4889021	25	6001813	44
1411154	147, 249	4351020	19	4882023	20	4889022	25	6001814	44
1411301	147, 249	4352020	19	4882303	145	4889023	25	6001882	45
1411302	147, 249	4353020	19	4882313	145	4889820	25	6001883	45
1411305	147	4370020	22	4882323	145	4889821	25	6001884	45

6002002	46	6008604	42	6011406	173	6092300	165	6201073	127
6002003	46	6008901	42	6011453	173	6092400	164	6201074	127
6002004	46	6008902	42	6011456	173	6092500	165	6201075	127
6002052	48	6008903	42	6011500	179, 261	6101001	81	6201081	129
6002053	48	6008904	42	6011501	179, 261	6101002	81	6201082	129
6002054	48	6009002	46	6011503	179	6101003	91	6201083	129
6002072	47	6009003	46	6011504	179	6101004	99	6201084	129
6002073	47	6009004	46	6011506	179	6101005	98	6201085	129
6002074	47	6009062	47	6011600	179, 261	6101011	97	6201091	126
6002092	48	6009063	47	6011601	179, 261	6102402	104	6201092	126
6002093	48	6009064	47	6011603	179	6102500	96	6201093	126
6002094	48	6009200	51	6011604	179	6102501	101	6201094	126
6002102	46	6009210	51	6011606	179	6105030	75	6201095	126
6002103	46	6009220	51	6011701	260	6105100	75	6201101	131
6002104	46	6009230	51	6011802	260	6105200	75	6201102	131
6002172	47	6009240	51	6012401	173	6106000	105	6201924	131
6002173	47	6009280	51	6012403	173	6106002	81	6201802	125
6002174	47	6009910	70	6012406	173	6106003	81	6201803	125
6002412	44	6009911	70	6015001	255	6106005	89	6201804	125
6002413	44	6009920	70	6016401	191	6106010	107	6201805	117
6002414	44	600APV1624	74	6016403	191	6106020	99	6201807	135
6002502	46	600APV2524	74	6016406	191	610SR1009AC	85	6201910	231
6002503	46	600APV3524	74	6016453	191	610SR1009CS	83	6201911	231
6002504	46	600DIM150H24B	75	6016456	191	610SR1009EA	82	6201915	231, 232
6002572	47	600DIM240H24B	75	6055010	237	610SR1009FA	82	6201930	229
6002573	47	600DIM320H24B	75	6055012	237	610SR1009FAWP	83	6201931	229
6002574	47	600DIM480H24B	75	605D004	77	610SR1009PD	82	6201935	229
6003002	70	600ELG10024A	74	605D005	77	610SR1009SACHP	85	6201939	229
6003003	70	600ELG15024A	74	6061010	231	610SR1029	81	6202011	169
6003004	70	600ELG20024A	74	6061011	231	610SR2819	86	6202012	169
6004003	56	600ELG24024A	74	6061020	231	610SR2819CCT	86	6202024	135
6004004	56	600ELG24024DA	75	6061021	231	610SR2819DIM	86	6202091	169
6004013	56	600ELG30024A	74	6061050	229	610SR2833Z4	86	6202092	169
6004014	56	600HLG320H24A	74	6061051	229	610SR2836CCT	89	6202093	169
6005015	69	600HLG480H24A	74	6062050	232	610SR2836DCCT	88	6202094	169
6005016	69	600HDR10024	76	6062051	232	610SR2836DDIM	88	6209001	126, 127, 129
6005017	47	600HDR15024	76	6062060	232	610SR2836DRGB	88	620T05BK	115
6005142205	42	600HDR6024	76	6062061	232	610SR2836RGB	89	620T05WH	115
6005142705	42	600LPV10024	74	6063030	233	610SR2837K1	88	6226003	283
6005143005	42	600LPV15024	74	6063031	233	610SR2837K2	88	6226004	283
6005144005	42	600LPV2024	74	6071010	156	610SR2839	81	6226053	283
6006001	42	600LPV3524	74	6071011	156	610SR2858Z4	87	6226054	283
6006002	42	600LPV6024	74	6071020	156	610SRP100924050	84	6230002	60
6006003	42	600N13067	68	6071021	156	610SRP100924100	84	6230003	60
6006004	42	600N13567	68	6071030	156	610SRPC100924200	84	6230004	60
6007001	52	600N14067	68	6071031	156	6150001	57	6230012	61
6007002	52	600N14567	68	6071310	157	6150002	57	6230013	61
6008001	42	600NIKIT	68	6071311	157	6180027	42	6230014	61
6008002	42	600N23067	69	6071320	157	6180030	42	6239004	60, 61
6008003	42	600N23567	69	6071321	157	6180040	42	6239005	60, 61
6008004	42	600N24067	69	6071330	157	6200100	113	6239006	60, 61
6008040	53	600N24567	69	6071331	157	6200101	113	6239900	57
6008041	53	600N2KIT	69	6072030	160	6200102	113	6250005	17
6008042	53	600N33067	71	6072031	160	6200103	113	6250010	17
6008043	53	600N33567	71	6072035	160	6200104	113	6260001	279
6008044	53	600N34067	71	6072330	161	6200200	112	6260002	279
6008045	53	600N34567	71	6072331	161	6200201	112	6260003	278
6008046	53	600N3KIT	71	6072335	161	6200202	112	6260102	269
6008047	53	600N40RGB	68	6072430	161	6200203	112	6260152	251
6008048	53	600N45RGB	68	6072431	161	6201001	123	6260202	271
6008049	53	600NP102	68	6072435	161	6201002	123	6260212	275
6008202	51	600NP202	69	6072800	160, 161	6201021	119	6260222	269
6008203	51	600NPRGB	69	6072801	160, 161	6201022	119	6260232	273
6008204	51	600NRGB567	69	6073030	162	6201031	132	6271010	264
6008252	51	600NRGB67	69	6073031	162	6201032	132	6271011	264
6008253	51	600NRGBKIT	69	6073330	163	6201041	125	6271030	264
6008254	51	600XLG7524A	74	6073331	163	6201042	125	6271031	264
6008501	42	6010050	181	6073430	163	6201051	133	6271040	264
6008502	42	6010100	197	6073431	163	6201052	133	6271041	264
6008503	42	6011011	185	6074030	159	6201061	117	6272010	265
6008504	42	6011013	185	6074031	159	6201062	117	6272011	265
6008601	42	6011016	185	6091100	164	6201063	117	6272030	265
6008602	42	6011401	173	6091300	165	6201071	127	6272031	265
6008603	42	6011403	173	6092100	164	6201072	127	6272040	265

6272041	265	6418201	204	6805100	284	7107062	152	7808003	137, 171
6280210	247	6418310	205	6805101	284	7107063	152	7808051	189
6280310	247	6418311	205	6805102	284	7107064	152	7808052	189
6280400	263	6418320	205	6805160	286	7107065	152	7808053	189
6280410	263	6418321	205	6805161	286	7107067	152	7810250	296
6290560	241	6418330	205	6805260	286	7107068	152	7810251	296
6290561	241	6418331	205	6805261	286	7107081	153	7810500	296
6300010	267	6418400	189, 205	6805500	288	7107082	153	7810501	296
6300011	267	6418401	189, 205	6809001	285, 287	7107083	153	7810750	296
6300020	257	6418500	205	6809002	285, 287	7107084	153	7810751	296
6300021	257	6418501	205	6809003	285, 287	7107085	153	7811000	296
6300022	257	6418520	205	6809004	285, 287	7107087	153	7811001	296
6350310	235	6418521	205	6809005	285, 287	7107088	153	7811500	296
6350320	235	6425120	213	6809006	285, 287	7108010	150	7811501	296
6350815	235	6425121	213	6809007	285, 287	7108040	151	7815000	297
6350824	235	6425130	213	6809008	285, 287	7108060	152	7815001	297
6401001	121	6425131	213	6809010	285, 287	7108080	153	7815010	297
6401002	121	6425200	209	6809011	285, 287	7511030	225	7815011	297
6401015	75	6425201	209	6809012	287	7511031	225	7815030	297
6401030	75	6425320	213	6809013	287	7512030	225	7815031	297
6401075	75	6425321	213	6910032	277	7512031	225	8040600	238
6401120	75	6425330	213	6910033	277	7513030	225	8040611	238
6401200	75	6425331	213	6910062	277	7513031	225	8040620	238
6401500	208	6425400	209	6910063	277	7518010	226	8040631	238
6401501	208	6425401	209	6910100	277	7518011	226	8041000	238
6411030	203	6425720	218	7001021	193	7518020	226	8041011	238
6411031	203	6425721	218	7001022	193	7518021	226	8041020	238
6411230	203	6425730	218	7001023	193	7518030	226	8041031	238
6411231	203	6425731	218	7001041	193	7518031	226	808003	171
6411330	203	6425750	219	7001042	193	7518040	226	DAP04S01	105
6411331	203	6425751	219	7001043	193	7518041	226	GA70-2	229, 232
6411430	203	6425760	219	7001061	193	7518050	226	GA70-3	229, 232
6411431	203	6425761	219	7001062	193	7518051	226	SB2819	93
6411530	203	6425850	221	7001063	193	7518060	226	SB9000	92
6411531	203	6425851	221	7001101	195	7518061	226	SB9001	93
6412030	203	6425860	221	7001102	195	7518070	226	SB9100	92
6412031	203	6425861	221	7001103	195	7518071	226	STL3024VGF	74
6413030	203	6426000	245	7001311	175	7518080	226		
6413031	203	6426001	245	7001312	175	7518081	226		
6415000	208	6426010	245	7001313	175	7518090	227		
6415001	208	6426011	245	7001321	175	7518091	227		
6415250	215	6426060	223	7001322	175	7518140	226		
6415251	215	6426061	223	7001323	175	7518141	226		
6415260	215	6428000	209	7001511	177	7518190	227		
6415261	215	6428003	209	7001512	177	7518191	227		
6415350	215	6428010	209	7001513	177	7518200	226		
6415351	215	6428013	209	7001521	177	7518201	226		
6415360	215	6428045	209	7001522	177	7518300	227		
6415361	215	6428055	209	7001523	177	7518301	227		
6415450	217	6428090	209	7001940	175	7518310	227		
6415451	217	6428091	209	7001960	175	7518311	227		
6415550	217	6428110	219, 221, 223	7105020	211	7518330	227		
6415551	217	6428111	219, 221, 223	7105021	211	7518331	227		
6418010	204	6500605	75	7105030	211	7518340	227		
6418011	204	6500905	75	7105031	211	7518341	227		
6418020	204	6501205	75	7106010	150	7518400	189, 226		
6418021	204	6502005	75	7106040	151	7518401	189, 226		
6418030	204	6607060	77	7106060	152	7518500	227		
6418031	204	6607120	77	7106080	153	7518501	227		
6418040	204	6607200	77	7107011	150	7518520	227		
6418041	204	6750060	239	7107012	150	7518521	227		
6418050	204	6750061	239	7107013	150	7801013	171		
6418051	204	6750102	199	7107014	150	7801023	171		
6418060	204	6750120	239	7107015	150	7801513	171		
6418061	204	6750121	239	7107017	150	7801523	171		
6418065	204	6803031	289	7107018	150	7802013	171		
6418066	204	6803032	289	7107041	151	7802023	171		
6418070	204	6803033	289	7107042	151	7804013	137		
6418071	204	6803034	289	7107043	151	7804023	137		
6418075	204	6805050	284	7107044	151	7806013	189		
6418076	204	6805051	284	7107045	151	7806023	189		
6418080	204	6805052	284	7107047	151	7808001	137, 171, 189		
6418081	204	6805060	286	7107048	151	7808002	137, 171, 189		
6418200	204	6805061	286	7107061	152				

Informations

Rendez-vous sur www.oggilight.com pour télécharger l'ensemble des courbes photométriques, fiches techniques, notices de montage, photos de produits, photos d'ambiance...

Édition mai 2026

Oggi se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications techniques à ses produits afin d'améliorer sa production.

Les prix mentionnés sont des prix publics exprimés en euros et hors taxes. Oggi se réserve le droit de les modifier sans préavis.

Les images de produits sont non contractuelles.

Responsable de publication : Serge MONJARDIN.

RCS Aix-en-Provence 819 048 455.

Impression

Imprimerie Carré Graphique

Rue de l'Expansion 5

4460 Grâce-Hollogne

Belgique

www.carregraphique.be

Un grand merci à

IlluDesign et Switch Lighting Store pour les photos de leurs projets.

* LABEL5.9 (Architecte d'intérieur) et Justin PAQUAY (Photographe)

* Jérôme Beckers (Installateur) - Anaëlle Godfroid (Photographe)

* Marine - Luce Lighting Concept (Bureau d'étude)

Caroline Martin (Architecte d'intérieur)

Noémie LEDUC photographe de l'ensemble des photos du catalogue.



OGGI FRANCE

Zone Athelia V
390 Avenue des Rosiers
13600 La Ciotat FRANCE

info@oggiluce.fr
+33 442 38 01 33

OGGI LUXEMBOURG

4/6, Duarrefstrooss
9990 Weiswampach
LUXEMBOURG

info@oggilight.com
+352 20 33 16 78

Commande

commande@oggiluce.fr

Comptabilité

compta@oggiluce.fr

Service après-vente

sav@oggiluce.fr



OGGILIGHT.COM

